

	CFP2対応100ギガビットメディアコンバータ LE100LP	CFP2 対応 100 ギガビットメディアコンバータ / 100GBASE-R 対応 2 ポートセクタ。
	10G BASE-T to 10G BASE-R メディアコンバータ LEX1881-1F	10G BASE-T (RJ45) to 10G BASE-R (SFP+) 対応メディアコンバータ。
	10G BASE-R to 10G BASE-R メディアコンバータ LEX1881-2F	10G BASE-R (SFP+) to 10G BASE-R (SFP+) 対応メディアコンバータ。
	イーサネットスイッチ ES1008TP	10/100/1000Mbps ポートを 8 ポート搭載した タップ型ギガビットイーサネットスイッチ。
	ギガビットレイヤ2スイッチ FXC5426XG	1000BASE-T ポートを 26 ポート装備、 26 ポートフルギガビット環境を実現するスイッチ。
	IT メンテ SOFT IT-MAINT-SOFT	監視機能付 Internet-VPN SOFT IT メンテ SOFT を導入することで、保守管理における 直接訪問回数を大幅に低減できます。

Web サイトによる「検証機貸し出しサービス」お申込みについて

FXC では、従来から製品をご安心してお使い頂けるよう、2 週間の検証機無償貸し出しサービスを実施しております。このサービスを 2015 年 3 月より Web サイトでお申込み頂く事が出来るようになりました。

【お申込みフォーム】<http://fxc.jp/products/rental/>

尚、ご希望納期にそえない場合等は、弊社営業窓口から調整のご連絡をさせていただきます。



ISO9001



ISO14001

「ISO9001」・「ISO14001」認証更新 (審査登録) にあたって

FXCでは、IT時代のネットワーク機器メーカーとして商品企画、開発設計、製造委託・販売および保守に関わる事業活動を行っています。この度「ISO9001」「ISO14001」認証更新に際し、さらなる「品質向上」に努め、顧客の満足度を高めるとともに、地球環境の保全が人類共通の課題であることを認識し、企業活動のあらゆる面で「品質向上」「地球環境保護」に配慮した事業活動を展開します。全社員一丸となって、更なるお客様満足の追求を目指してまいります。

製品や保守サービスなどの詳しい情報は <http://www.fxc.jp/> E-mail:sales@fxc.jp

販売店

FXC株式会社

■製品購入前のお問い合わせ

[本社営業部]

〒111-0043

東京都台東区駒形1-3-14 駒形TCビル9F

TEL:03-5827-0745 FAX:03-5827-0717

[関西営業所]

〒533-0033

大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8

ワークステーション新大阪8F

TEL:06-6476-9480 FAX:06-6476-9481

■製品購入後の技術的なお問い合わせ

[FXC株式会社サポートセンター]

TEL:03-6820-0342 FAX:03-5915-2681

受付時間：祝祭日除く 月～金 9-12時、13-17時

メール：support@fxc.jp

■FXCおよびLightEdgeは、FXC株式会社の登録商標です。
■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
■製品の仕様、外観および標準価格は、予告なく変更することがあります。

FXC15-DC-100002-R1.0

FXCはネットワーク機器で、
未来の快適なコミュニケーションを
サポートします。

▶ NEW PRODUCTS	02
▶ 導入事例	04
▶ 仕様一覧	05
▶ 100G+OTN(LightEdge®シリーズ)	10
▶ WDM(LightEdge®シリーズ)	13
▶ DWDM/CWDM MUX/DEMUX ユニット	15
▶ マイクロメディアコンバータ (LEX1000シリーズ)	16
▶ エキスパート向けメディアコンバータ (LE2000シリーズ)	21
▶ メディアコンバータ (MCシリーズ)	25
▶ レイヤ3スイッチ	26
▶ ギガビットレイヤ2スイッチ	28
▶ 10 / 100レイヤ2アドバンススイッチ	31
▶ 給電機能付(PoE)スイッチ	32
▶ ギガビットスマート	34
▶ マニュアル設定付きイーサネットスイッチ	35
▶ スマートスイッチ	36
▶ シンプルイーサネットスイッチ	37
▶ 産業用メディアコンバータ 産業用PoEスイッチ	38
▶ オプション	39
▶ XFP/SFP+/SFP モジュール	40
▶ ワイヤレスソリューション	44
▶ NSS(ネットワークソリューションサービス)	46
▶ パートナー製品	48
▶ 価格表	56
▶ ライフタイム保証/3年先出し保証	70
▶ 保守サービスメニュー	71

NEW PRODUCTS

未来のコミュニケーションをより快適に!


マイクロメディアコンバータ

17ページ掲載

世界最小クラスの超小型10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ

●LEX1881-2F

- 10GbE対応の超小型メディアコンバータ。
- LEX1021 12スロットシャーシに搭載できます。
- 10G用光モジュールはSFP+を採用。
- 10GBASE-SR/LR/ER/ZR、1芯タイプ(20km/40km/60km)の組み合わせも可能です。
- CWDM用SFP+により、10G 4回線を1本のファイバで伝送可能です。

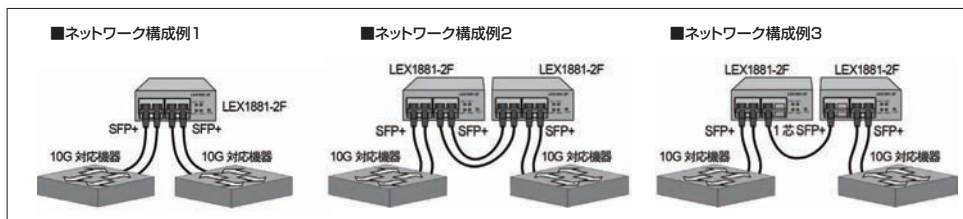


18ページ掲載

2ポートのSFPを相互接続するメディアコンバータ

●LEX1821-2F

- 125M~1.25Gbps(ギガビットイーサ)までをサポートする3R対応のメディアコンバータ。
- 1000BASE-SXと1000BASE-LXを変換したい場合や2芯を1芯にした場合等

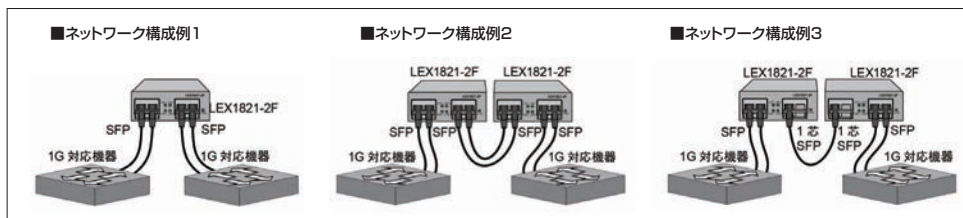

PoE機能付メディアコンバータ収納ボックス

16ページ掲載


広温度対応10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.3af/at対応のPoE plusインジェクタ

●LEX1001PEH (本製品にLEX1000シリーズのメディアコンバータは含まれていません)

LEX1000シリーズのメディアコンバータを1台収容でき、尚且つ、PoE受電機器(IEEE802.3af/at対応)にUTPを介して電源を供給可能な製品です。PoE受電機器を設置したい所に追加することで、手軽にネットワークをPoEに対応させることが出来ます。



※PoE給電のみでスイッチング機能はありません。

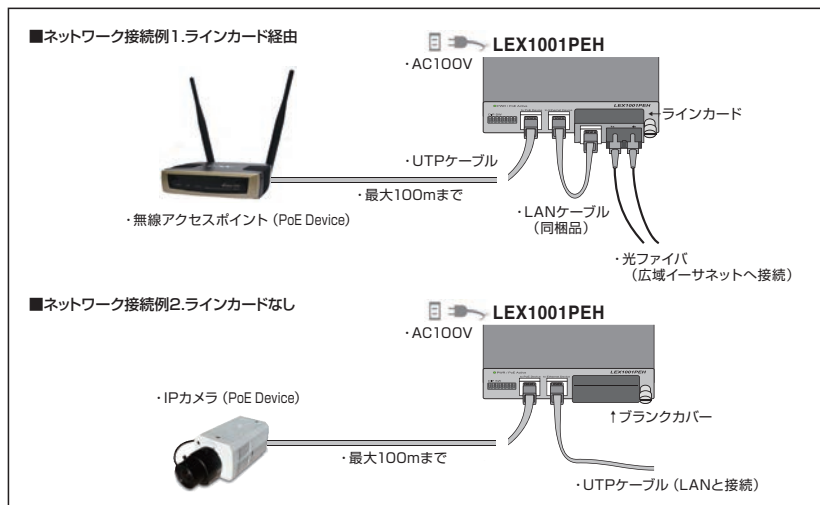

PoEスイッチ/リモートメンテナンス用ソフトウェア

32ページ掲載

10/100/1000Mbps 給電機能付(PoE) スwitch

FXC5218PE 4560429625407 ￥138,000
FXC5210PE 4560429625667 ￥85,800

- 10/100/1000Mbpsギガイーサネット (PoE給電機能付)を16/8ポート装備。
- IEEE802.3af/atに準拠したPoE給電機能。(最大1ポートあたり30W)
- 2つのSFPスロットにより100M/1000Mbps 光モジュール(オプション)を搭載可能。

■PoE機能・特長

- ※PoE auto checking
 - ※PoE configuration
 - ※PoE forward delay
 - ※PoE scheduling
- 使用される環境に合せ、ポート毎に給電日時の設定が可能。必要時間帯のみ(例えば平日9時~18時)の給電設定等をする事で、消費電力の軽減が可能となります。



写真はFXC5218PE

46ページ掲載

IT メンテSOFT [リモートメンテナンス用ソフトウェア]

IT-MAINT-SOFT 4560429625896 ￥19,800

- 本ソフトウェアをインストールした機器をお客様のネットワーク内に設置する事で、企業様サポートセンターからリモートでお客様の端末を監視・運用可能。



【カスタマイズ・受託開発のご案内】

◆FXCでは、お客様の要望に合わせた製品のカスタマイズや受託開発を承っております。

◇カスタマイズ事例ベースモデル
8ポート10/100/1000Mbpsタップ型イーサネットスイッチ「ES1008MTP2」

■基本機能

- ・10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載
- ・全ポートオートネゴシエーション対応「ES1008MTP2」
- ・本体側面のスイッチにより通信速度/通信方式の固定設定可能
- ・底面にマグネット装備
- ・電源ケーブル抜け防止ホルダ同梱
- ・電源内蔵コンパクト設計

■要望例

- ・通信速度の誤設定を防止したい!
⇒通信速度固定モデル「ES1008MTP2-X」(仮称、専売品)
- ・ループの発生を検知したい!
⇒ループ検知モデル「ES1008MTP2」



- 開発事例
- ・インターネットホテル用 少ポートスイッチ
 - ・コンビニエンスストア用 多ポートスマートスイッチ
 - ・セキュリティ機能搭載 L2スイッチ

【省エネへの取組】

◆FXCでは、省エネ法に準拠するだけでなく、省エネ効果の高いネットワーク機器の研究・開発に努めていきます。




省エネ機能

- ※オートパワーセービング: ポート未使用時、自動的に消費電力を軽減します。
- ※パワーセービングモード: 各ポートの設定を行うことで消費電力を軽減します。
- ※ケーブル長省電力機能: ギガビットポートにてLANケーブルの長さを自動判別することで、供給電力を調節し、消費電力を軽減します。

	オートパワーセービング	パワーセービングモード	ケーブル長省電力機能	省エネ基準達成
FXC5224/5218/5210		●		●
FXC3326			●	●
FXC3110			●	●
ES1016VL3		●		●
ES1008VL3		●		●
ES1008MTP2	●			●



●FXC5224/5218/5210 最大消費電力の大幅な削減<当社従来機種比>

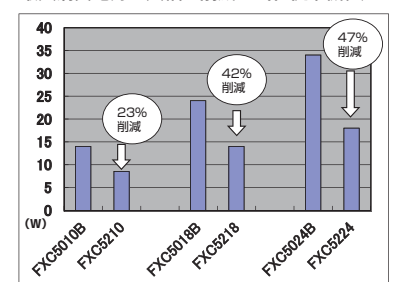

導入事例レポート

ネットワークシステムズの東京地区データセンターのリニューアルに伴い、FXC製の次世代広帯域伝送を支えるLE4800を導入いただきました。



つながる 変化する



ネットワークシステムズ株式会社
東京地区「データセンター」



ICT基盤構築大手のネットワークシステムズ株式会社は、2013年5月に、本社オフィスを東京駅前に新築された「JPタワー」に移転、これに合わせてデータセンターを刷新し、業務システム基盤を大幅に強化されました。

ネットワークシステムズがデータセンター刷新に取り組む理由は大きく2つあります。1つは情報システムのユーザー企業として、約3,000人の社員等が使用する、基幹業務システムの稼働インフラを強化すること。もう1つ、機器販売に活用できる最新機器・ミドルウェアの運用ノウハウを蓄積する事。

同社、システム企画グループシステム企画本部プラットフォーム部の古森様は、「まず社内でICTを利活用した、新しいワークスタイルを確立したい。そのノウハウを蓄積できたら、お客様にも提供していきたい」と説明されています。

【説明趣旨】

全従業員が仮想デスクトップを使用して、スムーズで効率的な作業を可能に！

刷新後の東京地区「データセンター」は、サーバ仮想化技術を最大限に活用したのが最大の特徴。従来は「仮想デスクトップ」「業務系」「情報系」「メール系」など、多分類のサーバ群が別々に運用されており、負荷が平準化されていなかった。ネットワーク社内では仮想デスクトップの利用者が約1,000人を上回っており、仮想デスクトップサービスの為のサーバ負荷が高まる一方で、メールサーバ等のリソースには余裕があった。

新しいデータセンターでは、これらの用途別のサーバを仮想化環境で統合し、全社共通の仮想基盤となる事で、ICTリソースを最適な状態で柔軟に割り当て可能になるとともに、運用効率の大幅な向上を図っています。

FXC製のLE4800を導入された理由は


重要視した事は、フラットな(L1)接続と回線コストの低減でした。又、容易性(理論構成の簡素化・シンプルさ)も製品導入へのポイントになりました。

FXC製のLE4800を導入使用されてみて

データセンターの刷新に合わせての導入となりましたが、LE4800に関してはシステム構築当初から運用中に至るまで全くトラブルがなく、安定した動作、即ち「止まらないネットワーク」を実現することができました。

普段はLEシリーズを提案する立場にあるネットワークシステムズ様ですが、「自社への導入をもって益々製品の理解と信頼をいただき、自信を持ってお客様に提案できる製品である。」との評価をいただきました。

●LE4800、構成図

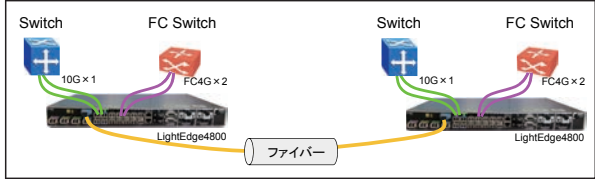

ネットワークシステムズ株式会社 / Net One Systems Co.,Ltd

ネットワークシステムズ株式会社は、お客様の情報インフラを最適化することで戦略的な情報活用を促進し、ご導入頂くお客様の先のお客様への貢献も見据えて支援する企業です。

そのために、常に世界の最先端技術動向を見極め、その組み合わせを検証して具現化するとともに、実際に自社内で実践することで利活用のノウハウも併せてお届けしています。

<http://www.netone.co.jp>



〈写真左側〉

システム企画グループ
システム企画本部
プラットフォーム部
サービス開発チーム
リーダー 永谷様

〈写真中央〉

ビジネス推進グループ
ビジネス推進本部
第1製品企画部
ネットワークチーム
リーダー 永井様

〈写真右側〉

システム企画グループ
システム企画本部
プラットフォーム部
サービス開発チーム
古森様

国内最小クラスの超小型メディアコンバータ！

近日発売

LEX1881-2F



10GBASE-R対応



LEX1821-2F



100GBASE-X対応

LEX1851/1852シリーズ



10/100/1000M対応

LEX1841/1842シリーズ



10/100M対応

シリーズ		LEX1881_LEX1821		LEX1852				LEX1851	
製品型番		LEX1881-2F	LEX1821-2F	LEX1852-005	LEX1852-02	LEX1852-10	LEX1852-20	LEX1852-70	LEX1851-1F
標準ポート構成	10/100BASE-TX	—	—	—	—	—	—	—	—
	10/100/1000BASE-T	—	—	○	○	○	○	○	○
	100BASE-TX	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000BASE-T	—	—	—	—	—	—	—	—
	100BASE-FX(MMF)	—	—	—	—	—	—	—	—
	100BASE-FX(SMF)	—	—	—	—	—	—	—	—
	1000BASE-SX/LX/ZX	—	—	2芯/550m(MMF)	2芯/2km(MMF)	2芯/15km(SMF)	2芯/20km(SMF)	2芯/70km(SMF)	—
	SFPスロット	○	○(100/1000M)×2	—	—	—	—	—	○(1000Mのみ)
10G SFP+スロット	○	—	—	—	—	—	—	—	
機能・リンクフォルトトリスループ(LFP)		○	○	○	○	○	○	○	○
外形寸法W×D×H(mm)		50 × 74 × 20							
重量		最大120g							
電源		外部							
最大消費電力		6.0W		4.0W					
ラックマウントシャーシ		LEX1012-15/45							
マグネット		付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
標準価格		お問合せください	¥58,000	¥72,000	¥118,000	¥120,000	¥158,000	¥498,000	¥45,000
カタログ掲載ページ		P17	P18	P19	P19	P19	P19	P19	P19

シリーズ		LEX1842		LEX1841						LEX1542	
製品型番		LEX1842-02	LEX1842-15	LEX1841-1F	LEX1841-20A LEX1841-20B	LEX1841-40A LEX1841-40B	LEX1841-60A LEX1841-60B	LEX1542-02	LEX1542-15		
標準ポート 構成	10/100BASE-TX	○	○	○	○	○	○	—	—		
	10/100/1000BASE-T	—	—	—	—	—	—	—	—		
	100BASE-TX	—	—	—	—	—	—	○	○		
	1000BASE-T	—	—	—	—	—	—	—	—		
	100BASE-FX(MMF)	2芯/2km(MMF)	—	—	—	—	—	2芯/2km(MMF)	—		
	100BASE-FX(SMF)	—	2芯/15km(SMF)	—	1芯/30km(SMF)	1芯/40km(SMF)	1芯/60km(SMF)	—	2芯/15km(SMF)		
	1000BASE-SX/LX/ZX	—	—	—	—	—	—	—	—		
	SFPスロット	—	—	○(100Mのみ)	—	—	—	—	—		
10G SFP+スロット	—	—	—	—	—	—	—	—			
機能・リンクフォルト/バススレー(LFP)		○	○	○	○	○	○	○	○		
外形寸法W×D×H(mm)		50×74×20									
重量		最大120g						最大110g			
電源		外部									
最大消費電力		3.0W		4.0W		3.0W					
ラックマウントシャーシ		LEX1012-15/45									
マグネット		付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属		
標準価格		¥36,000	¥59,800	¥42,000	¥75,000	¥128,000	¥148,000	¥29,800	¥49,800		
カタログ掲載ページ		P20	P20	P20	P20	P20	P20	P18	P18		

■アイコンの説明

10/100TX 10BASE-T/100BASE-TXポート

100TX 100BASE-TXポート

10/100/1000T 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポート

1000T 1000BASE-Tポート

拡張スロット オプションモジュール用スロット

PD PoE給電機器からイーサネットケーブル経由で受電することができます。

拡張スロット SFP オプションモジュール用SFPスロット

100G 100GbEモジュール用スロット

LFP 光もしくはメタルリンクのトラブルによりリンクが断になった場合、もう一方のリンクを自動的に断にする機能です。

40G 40GbEモジュール用スロット

L3 レイヤー3スイッチ

10G 10GbEモジュール用スロット

PoE 受電機器に対してイーサネットケーブル経由で給電することができます。

Web、SNMPの一部により、簡単に機器の管理を行うことができます。

省エネ基準達成

RoHS 指令対応

静音設計に対応

マグネット マグネット OPT-SW03 OPT-SW03に対応

マグネット マグネット OPT-SW04 OPT-SW04に対応

マグネット マグネット OPT-SW04-2 OPT-SW04-2に対応

マグネット マグネット OPT-SW05 OPT-SW05に対応

マグネット 標準装備 マグネットに対応

シリーズ		LE2881		LE2821		LE2871		LE2852		LE2851		LE2862	
製品型番		LE2881-2F	LE2821-2F	LE2871-00	LE2871-1F	LE2852-005	LE2852-10	LE2851-1F	LE2862-02	LE2862-15			
標準ポート構成	10/100BASE-TX	－	－	－	－	－	－	－	○	○			
	10/100/1000BASE-T	－	－	○(×2)	○	○	○	○	－	－			
	100BASE-TX	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	1000BASE-T	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	100BASE-FX(MMF)	－	－	－	－	－	－	－	2芯/2km(MMF)		－		
	100BASE-FX(SMF)	－	－	－	－	－	－	－	－		2芯/15km(SMF)		
	1000BASE-SX/LX/ZX	－	－	－	－	2芯/550m(MMF)	2芯/10km(SMF)	－	－	－			
	SFPスロット	－	○(100/1000M)×2	○(1000Mのみ)×2	○(1000Mのみ)	－	－	○(1000Mのみ)	－	－			
10G SFP+スロット	○	－	－	－	－	－	－	－	－				
機能・リンクフォルトバースルー (LFP)		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
外形寸法W×D×H(mm)		88 × 139 × 23.5											
重量		118g	135g	418g		398g				400g			
電源		－		外部									
最大消費電力		12W	10W	12W		5W							
ラックマウントシャーシ		LE2020-15/45											
マグネット		－		OPT-SW03									
標準価格		¥398,000	¥648,000	¥79,800	¥69,800	¥49,800	¥120,000	¥45,000	¥35,000	¥58,800			
カタログ掲載ページ		P22	P22	P22	P22	P23	P23	P23	P23	P23			

シリーズ		LE2861		LE2842		LE2841		
製品型番		LE2861-20A LE2861-20B	LE2861-40A LE2861-40B	LE2842-02	LE2842-15	LE2841-20A LE2841-20B	LE2841-40A LE2841-40B	LE2841-1F
標準ポート構成	10/100BASE-TX	○	○	○	○	○	○	○
	10/100/1000BASE-T	－	－	－	－	－	－	－
	100BASE-TX	－	－	－	－	－	－	－
	1000BASE-T	－	－	－	－	－	－	－
	100BASE-FX(MMF)	－	－	2芯/2Km(MMF)	－	－	－	－
	100BASE-FX(SMF)	1芯/20Km(SMF)	1芯/40Km(SMF)	－	2芯/15Km(SMF)	1芯/20Km(SMF)	1芯/40Km(SMF)	－
	1000BASE-SX/LX/ZX	－	－	－	－	－	－	－
	SFPスロット	－	－	－	－	－	－	○(100Mのみ)
	10G SFP+スロット	－	－	－	－	－	－	－
機能・リンクフォルトバースルー (LFP)		○	○	○	○	○	○	○
外形寸法W×D×H(mm)		88×139×23.5						
重量		400g						
電源		外部						
最大消費電力		5W						
ラックマウントシャーシ		LE2020-15/45						
マグネット		OPT-SW03						
標準価格		¥75,000	¥126,000	¥36,000	¥59,800	¥76,000	¥128,000	¥35,800
カタログ掲載ページ		P24	P24	P24	P24	P24	P24	P24

製品型番		MC1000 GSSC	MC1000 GLSC10	MC201 FMSC	MC201 FSSC15	MC11852-005	MC11852-10	FXC3001F
標準 ポート 構成	10/100BASE-TX	－	－	○	○	－	－	○
	10/100/1000BASE-T	－	－	－	－	○	○	－
	100BASE-TX	－	－	－	－	－	－	－
	1000BASE-T	○	○	－	－	－	－	－
	100BASE-FX(MMF)	－	－	2芯/2Km(MMF)	－	－	－	－
	100BASE-FX(SMF)	－	－	－	2芯/15Km(SMF)	－	－	1芯/15Km(SMF)
	1000BASE-SX/LX/ZX	2芯/550m(MMF)	2芯/10Km(SMF)	－	－	2芯/550m(MMF)	2芯/10Km(SMF)	－
	SFPスロット	－	－	－	－	－	－	－
	10G SFP+スロット	－	－	－	－	－	－	－
機能・リンクフォルトバースルー (LFP)		－	－	○	○	○	○	LLF
外形寸法W×D×H(mm)		88×120×25				45×110×135		110×180×35
重量		305g				570g		500g
電源		外部						
最大消費電力		5W				10.5W		5W
ラックマウントシャーシ		MCMRACK100				－	－	－
マグネット		OPT-SW03				－	－	－
標準価格		¥78,000	¥148,000	¥29,800	¥83,000	¥98,000	¥165,000	¥69,800
カタログ掲載ページ		P25	P25	P25	P25	P38	P38	P25

製品型番		FXC9324XG	FXC9024XG	FXC9012F	FXC5352	FXC5224	FXC5218	FXC5210	FXC5150	FXC5126
標準ポート構成										
10/100TX		－	－	－	－	－	－	－	－	－
10/100/1000T		24	24	4	48	24	16	8	50	26
Speed/Duplex		自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定
拡張スロット										
GBIC/SFPスロット数		4(*1)	4(*1)	12(*1)	4	4(*1)	2	2	4(*1)	4(*1)
拡張スロット数		－	－	－	－	－	－	－	－	－
対応シナール	100FX(MMF)	－	－	－	－	(SFP)	(SFP)	(SFP)	－	－
	100FX(SMF)	－	－	－	－	(SFP)	(SFP)	(SFP)	－	－
	1000T	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
	Giga SX	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
	Giga LX	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
10Gスロット		○	○	－	－	－	－	－	－	－
L3ルーティング										
IP Static		○	○	○	－	－	－	－	－	－
RIP v1/v2		○	○	○	－	－	－	－	－	－
OSPF		○	○	○	－	－	－	－	－	－
DVMRP		－	－	○	－	－	－	－	－	－
PIM-SM		○	－	－	－	－	－	－	－	－
PIM-DM		○	－	－	－	－	－	－	－	－
ソフトウェア仕様										
VLAN	VLAN数(最大)	4094	4094	256	256	4095	4095	4095	256	256
	IEEE802.1Qタグ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プライベートVLAN	○	○	○	○	○	○	○	○	○
QoS		○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	ACL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MACアドレス フィルタリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1x	Radius/Dynamic VLAN	ポートベース	ポートベース	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	ポートベース	ポートベース
STP	IEEE802.1d	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1w	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1s	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ループ防止	フレーム検出	○(*6)	－	－	○(*6)	○	○	○	－	－
	受信レート検出	○(*7)	－	－	○(*7)	－	－	－	－	－
トラフィック	Static	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LACP	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャプチャリスト	IGMP	○	－	○	－	－	－	－	－	－
	IGMP Snooping	○	○	○	○	○	○	○	○	○
帯域制御		○(*2)	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○(*2)	○(*2)
ポートミラーリング		○	○	○	○	○	○	○	○	○
スタック/IPスタック		○	○	－	○	－	－	－	○	○
ハードウェア仕様										
総帯域幅		88Gbps	88Gbps	24Gbps	104Gbps	48Gbps	36Gbps	20Gbps	100Gbps	52Gbps
バッファ容量		2Mbyte	0.75Mbyte	1Mbyte	1Mbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte
MACアドレス登録数(最大)		16K	8K	16K	8K	8K	8K	8K	8K	8K
外形寸法W×D×H(mm)		440 × 330 × 44	440 × 330 × 44	440 × 240 × 43	440 × 280 × 44	330 × 254 × 43	250 × 117 × 37	250 × 117 × 37	440 × 230 × 44	440 × 230 × 44
ユニット数		1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U
重量		3.8kg	3.8kg	5.0kg	3.2kg	2.1kg	1.0kg	890g	3.3kg	2.9kg
冷却ファン		ファン有	ファン有	ファン有	ファン有	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファン有	ファン有
最大消費電力		89W	66W	35W	50W	34W	24W	8.5W	77W	43W
PoE機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－
付属品/オプション										
ラックマウントキット		付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
マグネット		－	－	－	－	OPT-SW04	OPT-SW04-2	OPT-SW04-2	－	－
リダンダント電源		FXC5148RPU	FXC5148RPU	FXC5148RPU	－	－	－	－	－	－
省エネ法表示事項(*3)										
エネルギー消費効率 [W/(Gbit/s)](*4)		－	－	－	A区分 1.0	A区分 1.4	A区分 1.3	A区分 0.9	A区分 1.5	A区分 1.7
最大実効伝送速度 [Gbit/s](*5)		－	－	－	52	24	18	10	50	26
価格/製品情報										
標準価格		¥348,000	¥148,000	¥148,000	¥248,000	¥99,800	¥79,000	¥49,800	¥248,000	¥118,000
カタログ掲載ページ		P26	P27	P27	P28	P29	P29	P29	P28	P28

*1 SFPスロットは同一ポート番号の10/100/1000BASE-Tポートと同時に使用できません。 *2 制限事項あり。 *3 省エネ法に基づく記載事項
*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものと
*5 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイト時における1秒間の出力フレーム×1フレームのビット数の総和
*6 Spanning-tree loopback-detection *7 ATC (Auto Traffic Control)

製品型番		FXC5018B	FXC5218PE	FXC5210PE	FXC3326	FXC3152A	FXC3110	FXC5012MPE
標準ポート構成								
10/100TX		－	－	－	24	48	8	－
10/100/1000T		16	16	8	2	4	2	10
Speed/Duplex		自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定
拡張スロット								
GBIC/SFPスロット数		2	2	2	2(*1)	4(*1)	2(*1)	2
拡張スロット数		－	－	－	－	－	－	－
対応 ポート モジュール	100FX(MMF)	－	(SFP)	(SFP)	(SFP)	－	(SFP)	(SFP)
	100FX(SMF)	－	(SFP)	(SFP)	(SFP)	－	(SFP)	(SFP)
	1000T	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
	Giga SX	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
	Giga LX	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)	(SFP)
	10Gスロット	－	－	－	－	－	－	－
L3ルーティング								
IP Static		－	－	－	－	－	－	－
RIP v1/v2		－	－	－	－	－	－	－
OSPF		－	－	－	－	－	－	－
DVMRP		－	－	－	－	－	－	－
PIM-SM		－	－	－	－	－	－	－
PIM-DM		－	－	－	－	－	－	－
ソフトウェア仕様								
VLAN	VLAN数(最大)	1024	4095	4095	255	255	255	256
	IEEE802.1QタグVLAN	○	○	○	○	○	○	○
	ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	○	○
	プライベートVLAN	○	○	○	○	○	○	○
QoS		○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	ACL	－	○(*2)	○	○	○	○	○
	MACアドレスフィルタリング	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1x	Radius/Dynamic VLAN	○	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN	Radius/Dynamic VLAN
STP	IEEE802.1d	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1w	○	○	○	○	○	○	○
	IEEE802.1s	－	○	○	○	○	○	－
ループ 防止	フレーム検出	○	○	○	○(*6)	○(*6)	○(*6)	○
	受信レート検出	○	－	－	○(*7)	○(*7)	○(*7)	－
Trunk	Static	○	○	○	○	○	○	○
	LACP	○	○	○	○	○	○	○
マルチキャスト	IGMP	－	－	－	－	－	－	－
	IGMP Snooping	○	○	○	○	○	○	○
帯域制御		○	○	○	○(*2)	○(*2)	○(*2)	○
ポートミラーリング		○	○	○	○	○	○	○
スタック/IPスタック		－	－	－	－	○	○	－
ハードウェア仕様								
総帯域幅		36Gbps	36Gbps	20Gbps	8.8Gbps	17.6Gbps	5.6Gbps	24Gbps
バッファ容量		512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	1Mbyte	512Kbyte	816Kbyte
MACアドレス登録数(最大)		8K	8K	8K	8K	8K	8K	8K
外形寸法W×D×H(mm)		330×204×44	330×204×44	330×204×44	430×230×44	440×230×44	198×116×36	280×210×44
ユニット数		1U	1U	1U	1U	1U	1U	1U
重量		2kg	2.55kg	2.38kg	2.6kg	2.9kg	720g	2.26kg
冷却ファン		ファン有	ファン有	ファン有	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファン有
最大消費電力		24W	265W	187W	16W	30W	7W	226W
PoE機能		－	○	○	－	－	－	○
付属品/オプション								
ラックマウントキット		付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属
マグネット		OPT-SW04	－	OPT-SW04	－	－	OPT-SW04-2	OPT-SW04
リダント電源		－	－	－	－	－	－	－
省エネ法表示事項(*3)								
エネルギー消費効率[W/(Gbit/s)](*4)		B区分 1.1	A区分 1.3	A区分 1.3	A区分 3.6	A区分 3.4	A区分 2.5	A区分 1.8
最大実効伝送速度[Gbit/s](*5)		18	18	10	4.4	8.8	2.8	12
価格/製品情報								
標準価格		¥64,800	¥138,000	¥85,800	¥110,000	¥198,000	¥47,800	¥118,000
カタログ掲載ページ		P30	P32	P32	P30	P31	P31	P33

*1 SFPスロットは同一ポート番号の10/100/1000BASE-Tポートと同時に使用できません。 *2 制限事項あり。 *3 省エネ法に基づく記載事項
*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの
*5 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイト時における1秒間の出力フレーム×1フレームのビット数の総和 *6 dot1qによる
*6 Spanning-tree loopback-detection *7 ATC

製品型番		ES1018V2 (在庫限定)	ES1008VL3	ES1016VL3	ES1008TP	ES1008MTP2	ES124VL	ES116VL
Speed/Duplex								
10/100TX		－	－	－	－	－	24	16
10/100/1000T		16	8	16	8	8	－	－
Speed/Duplex		自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定	自動/固定
拡張スロット								
SFPスロット数		2	－	－	－	－	－	－
ハードウェア仕様 /ソフトウェア仕様								
総帯域幅		36Gbps	16Gbps	32Gbps	16Gbps	16Gbps	4.8Gbps	3.2Gbps
バッファ容量		512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	512Kbyte	256Kbyte	256Kbyte
MACアドレス登録数(最大)		8K	8K	8K	8K	8K	8K	8K
外形寸法W×D×H(mm)		330×204×44	250×117×37	250×117×37	225×70×30	225×70×30	330×180×43	330×180×43
ユニット数		1U	1U	1U	－	－	1U	1U
重量		2Kg	910g	1Kg	550g	550g	1.7Kg	1.65Kg
冷却ファン		ファン有	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
電源		内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大消費電力		24W	6.3W	10.8W	3.5W	7W	6.5W	5.5W
PoE機能		－	－	－	－	－	－	－
VLAN		○	○	○	－	－	○	○
QoS		○	○	○	－	－	○	○
STP		○	○	○	－	－	－	－
ループ 防止	フレーム検出	－	○	○	○	○	○	○
	受信フレーム検出	－	－	－	－	－	○	○
Trunk		○	○	○	－	－	○	○
帯域制御		○	○	○	－	－	○	○
ポートミラーリング		○	○	○	－	－	○	○
Jumbo Frame対応		9KB	9.6KB	9.6KB	9KB	9KB	－	－
付属品/オプション								
ラックマウントキット		付属	－	付属	－	－	付属	付属
マグネット		OPT-SW04	OPT-SW04-2	OPT-SW04-2	付属	付属	OPT-SW04	OPT-SW04
電源ケーブル抜け防止ホルダ		OPT-CRK01	OPT-CRK01	OPT-CRK01	付属	付属	OPT-CRK02	OPT-CRK02
省エネ法表示事項(*4)								
エネルギー消費効率[W/(Gbit/s)](*5)		C区分 1.1	C区分 0.8	C区分 0.7	C区分 0.8	C区分 0.8	C区分 2.7	C区分 3.4
最大実効伝送速度[Gbit/s](*6)		18	8	16	8	8	2.4	1.6
価格/製品情報								
標準価格		¥57,000	¥32,000	¥43,800	¥17,800	¥19,800	¥24,800	¥17,800
カタログ掲載ページ		P34	P34	P34	P35	P35	P36	P36

製品型番		ES108R3	ES105PD	ES108D	ES105D	NS1024	NS1016	NS124	NS116
Speed/Duplex									
10/100TX		8	5	8	5	－	－	24	16
10/100/1000T		－	－	－	－	24	16	－	－
Speed/Duplex		自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
拡張スロット									
SFPスロット数		－	－	－	－	－	－	－	－
ハードウェア仕様 /ソフトウェア仕様									
総帯域幅		1.6Gbps	1Gbps	1.6Gbps	1Gbps	48Gbps	32Gbps	4.8Gbps	3.2Gbps
バッファ容量		95kbyte	384Kbyte	96Kbyte	48Kbyte	256Kbyte	256Kbyte	256Kbyte	256Kbyte
MACアドレス登録数(最大)		8K	2K	1K	2K	16K	8K	8K	8K
外形寸法W×D×H(mm)		175×100×36	140×86×24	192×83×35	192×83×35	280×180×44	280×180×44	280×125.8×44	280×125.8×44
ユニット数		－	－	－	－	1U	1U	1U	1U
重量		520g	343g	243g	227g	1.74kg	1.56kg	1kg	0.91kg
冷却ファン		ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
電源		内蔵	オプション	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
最大消費電力		1.7W	75W	2.3W	2.6W	17.4W	8.4W	4.14W	2.89W
PoE機能		－	○	－	－	－	－	－	－
VLAN		－	－	－	－	－	－	－	－
QoS		－	－	－	－	－	－	－	－
STP		－	－	－	－	－	－	－	－
ループ 防止	フレーム検出	－	－	－	－	○	○	－	－
	受信フレーム検出	○	－	－	－	－	－	－	－
Trunk		－	－	－	－	－	－	－	－
帯域制御		－	－	－	－	－	－	－	－
ポートミラーリング		－	－	－	－	－	－	－	－
Jumbo Frame対応		－	－	－	－	○	○	－	－
付属品/オプション									
ラックマウントキット		－	－	－	－	○	○	○	○
マグネット		OPT-SW04-2	OPT-SW04-2	付属	付属	OPT-SW04	OPT-SW04	OPT-SW04	OPT-SW04
電源ケーブル抜け防止ホルダ		OPT-CRK01	－	付属	付属	OPT-CRK01	OPT-CRK01	OPT-CRK01	OPT-CRK01
省エネ法表示事項(*4)									
エネルギー消費効率[W/(Gbit/s)](*5)		D区分 2.1	D区分 10	D区分 2.8	D区分 5.2	D区分 0.7	D区分 0.5	D区分 1.7	D区分 1.8
最大実効伝送速度[Gbit/s](*6)		0.8	0.5	0.8	0.5	24	16	2.4	1.6
価格/製品情報									
標準価格		¥10,800	¥39,800	¥8,980	¥6,980	¥27,800	¥19,800	¥10,400	¥7,140
カタログ掲載ページ		P36	P33	P36	P36	P37	P37	P37	P37

*1 SFPスロットは同一ポート番号の10/100/1000BASE-Tポートと同時に使用できません。 *2 全ポートMDI-X固定 *3 1-7番ポートMDI-X固定、8番ポートMDI固定 *4 省エネ法に基づく記載事項
*5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの
*6 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイト時における1秒間の出力フレーム×1フレームのビット数の総和

100G製品

LE100LP

「CFP2対応100ギガビットメディアコンバータ/
100GBASE-R対応2ポートセクタ」

LFP

100G

RoHS
指令対応

近日発売

業界最小クラスで、且つ最も統合された100GbEメディアコンバータ/2ポートセクタです！

●コンパクトな1Uサイズ(省スペース設計)

●100GBASE-SR10/LR4に対応

●100GBASE-Rに対応する2ポートセクタ

●簡単にネットワークの冗長化が実現。
障害発生時は自動的に予備ポートに切り替わります。

●低消費電力(最大140W)、軽量6kg以下

●プラグブルAC/DC電源二重化、プラグブルFAN(自動速度制御)を標準装備



■特長


- コンパクトな1Uサイズの100GbEメディアコンバータ(Layer1装置)
- 1U、19インチラックサイズのコンパクトサイズ
- 優れた操作性、容易な保守を可能にする全てのインターフェースの前面実装
- 対応ローカルインタフェース
 - ・100GBASE-SR10/LR4
- 長距離伝送可能
- 低遅延 2μsec以下/1台
- 伝送可能フレーム長制限なし
- シンプルな設定、管理
- 豊富な管理機能
 - ・LOS Propagation機能(リンク断転送機能)
 - ・アップリンクプロテクション機能(ポートセクタ機能)
 - ・Automatic Laser Shutdown(ALS機能)
 - ・Web GUI(HTTP/HTTPS)、SNMP、Syslog、RADIUS、telnet/ssh、Console
 - ・Inband GCC remote management機能
 - ・パフォーマンス機能(光入出力モニタ、回線品質モニタ)
 - ・FEC(Forward Error Correction)機能対応
 - ・ループバックテスト機能、PRBSテスト機能
 - ・リモート電源断検知機能(Dying gasp)
- 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFAN(自動速度制御)を搭載
 - ※FANユニットには、省電力を提供する自動的な速度制御メカニズムがあります。
- 低消費電力:140W以下 小型・軽量:1U、6.0kg以下
- ラックマウントキットを標準装備
- VCCIを取得 RoHS指令対応
- LightEdge4716と接続することで拡張可能

■仕様

本体仕様		
ローカルインターフェース	ポート数	1ポート
	インターフェース	100GBASE-SR10/LR4
	データレート	100Gbps
	コネクタ	CFP2トランシーバ
	伝送可能フレーム長	制限なし
リモートインターフェース (ダークファイバ接続ポート)	ポート数	最大2ポート
	使用波長	CFPトランシーバの選択による
	適用光ファイバ	CFPトランシーバの選択による
	光許容損失	CFPトランシーバの選択による
	管理用IPアドレス	インターフェース:RS-232 DB-9 コネクタ9ピン、Dタイプ 転送レート:9600bps
管理ポート	マネージメントポート	10/100BASE-Tポート
	リモート管理チャンネル	GCC (General Communication Channel)
	管理用IPアドレス	マニュアル設定(Console)
	アラーム表示、モニタリング	アラーム 直近512イベントが閲覧可 (GUI)、タイムスタンプあり
電源	電源供給	AC電源: 100V~240V AC 50/60Hz(最大2.5A)
	Hot Swap対応	DC電源: -48V DC(最大5A)
	消費電力	140W
形状	サイズ	440mm(W)×230mm(D)×44mm(H) 1Uサイズ
	重量(全部品取付時)	最大6.0kg
	動作環境	動作温度:0℃~45℃ 動作湿度:最大90%まで(結露なきこと)
	安全基準	CE、FCC、VCCI、RoHS指令対応

■ネットワーク構成例

通信事業者向け(専用線サービス)、企業—データセンタ間向け

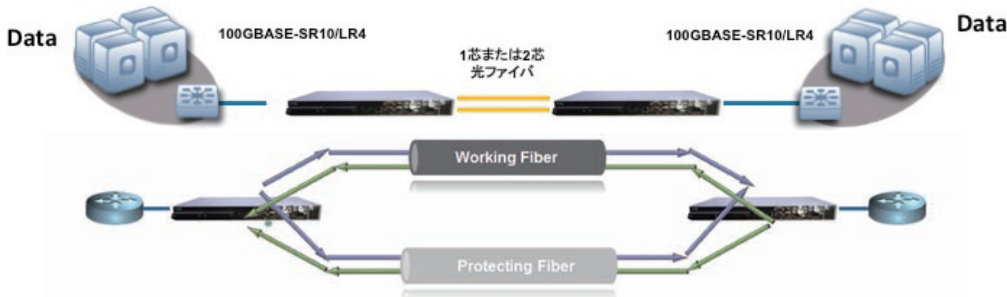

100G製品

LE100T

「100ギガビットエクステンダー/100ギガビットメディアコンバータ」

LFP

100G

RoHS
指令対応

業界最小クラスで、且つ最も統合された100GbE長距離伝送装置です！

●コンパクトな1Uサイズ(省スペース設計)

●100Gインターフェースにプラグブル光モジュールを採用

●100GBASE-SR10/LR4/ER4に対応

●低消費電力(最大140W)、軽量6kg以下

●プラグブルAC/DC電源二重化、プラグブルFAN(自動速度制御)を標準装備

2芯の光ファイバーで双方向通信するコンパクトな1U サイズで、100Gインターフェースを持つ、長距離伝送可能な光伝送装置(L1 装置)です。



■特長

- 100ギガビットエクステンダー/100ギガビットメディアコンバータ(Layer1装置)
- 許容損失:最大36dB
- 1U、19インチラックサイズのコンパクトサイズ
- 優れた操作性、容易な保守を可能にする全てのインターフェースの前面実装
- 対応ローカルインタフェース
 - ・100GBASE-SR10/LR4/ER4
- 長距離伝送可能
- 低遅延 2μsec以下/1台
- 伝送可能フレーム長制限なし(60byte~32,700byteのフレームも透過可能)
- シンプルな設定、管理
- 豊富な管理機能
 - ・LOS Propagation機能(リンク断転送機能)
 - ・Automatic Laser Shutdown(ALS機能)
 - ・Web GUI(HTTP/HTTPS)、SNMP、Syslog、RADIUS、telnet/ssh、Console
 - ・Inband GCC or OSC remote management機能
 - ・パフォーマンス機能(光入出力モニタ、回線品質モニタ)
 - ・FEC(Forward Error Correction) 機能対応
 - ・ループバックテスト機能、PRBSテスト機能
 - ・リモート電源断検知機能(Dying gasp)
- 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFAN(自動速度制御)を搭載
 - ※FANユニットには、省電力を提供する自動的な速度制御メカニズムがあります。
- 低消費電力:140W以下 小型・軽量:1U、6.0kg以下
- ラックマウントキットを標準装備
- VCCIを取得 RoHS指令対応
- LightEdge4716と接続することで拡張可能

■仕様

本体仕様		
ローカル インターフェース	ポート数	1ポート
	インタフェース	100GBASE-SR10/LR4/ER4
	データレート	100Gbps
	コネクタLC	CFPトランシーバ
	伝送可能フレーム長	制限なし
リモートインターフェース	ポート数	1ポート
	使用波長	C-Band ITU-T grid
	コネクタLC	CFPトランシーバ
COMポート (ダークファイバ接続ポート)	ポート数	2ポート
	適用光ファイバ	SMF 及び DSF
管理ポート	光許容損失	最大36dB
	コンソールポート	インターフェース:RS-232 DB-9 コネクタ9ピン、Dタイプ転送レート:9600bps
	マネージメントポート	10/100 BASE-Tポート
	リモート管理チャンネル	OSC(Optical Supervisory Channels)
	監視波長	1510nm
アラーム表示、モニタリング	管理用IPアドレス	マニュアル設定(Console)
	アラーム	直近512イベントが閲覧可 (GUI)、タイムスタンプあり
電源	電源供給	AC電源:100V~240V AC 50/60Hz(最大2.5A)
	Hot Swap対応	DC電源:-48VDC(最大5A)
	消費電力	140W
形状	サイズ	440mm(W)×230mm(D)×44mm(H) 1Uサイズ
	重量(全部品取付時)	最大6.0kg
	動作環境	動作温度:0℃~45℃ 動作湿度:最大90%まで(結露なきこと)
	安全基準	CE、FCC、VCCI、RoHS指令対応

■構成例

通信事業者向け(専用線サービス)



FXCのコンパクトソリューションはラックスペースが限られている企業様やデータセンター様にとって理想的なものです。

100G製品

LE100GM 100G Muxponderソリューション

光ファイバで1芯双方向通信するコンパクトな1Uサイズで100G 伝送能力を持つ、10G/40G/100G マルチサービス対応のマックスポンダ / トランスポンダソリューションを実現

LightEdge 100GM は、10G/40G/100G マルチサービス対応のマックスポンダ / トランスポンダです。FXC の 100G ソリューションである LE100GM は標準の 1U にサイズに基づいた 100G ユニットであり、マルチレート、マルチプロトコルの 10G/40G 及び 100G サービスを 1 つの 100G OTU4 アップリンクに集約する事を可能にします。FXC は 2 つの 100G ソリューションを提案します。


- ・メトロネットワーク向けの 100G マックスポンダ
- ・100G トランスポンダ



■特長

- 10G/40G/100Gマルチサービス対応マックスポンダ/トランスポンダソリューション(Layer1装置)
- 許容損失:最大33dB
- 1U、19インチラックサイズのコンパクトサイズ
- 優れた操作性、容易な保守を可能にする全てのインターフェースの前面実装
- 対応ローカルインタフェース
 - ・100GBASE-SR10、40GBASE-SR4/LR4、10GBASE-SR/LR/ER、STM-64/OC-192、8G FC
- 長距離伝送可能
- 伝送可能フレーム長制限なし
- シンプルな設定、管理
- 豊富な管理機能
 - ・LOS Propagation機能(リンク断転送機能)
 - ・Automatic Laser Shutdown(ALS機能)
 - ・Web GUI(HTTP/HTTPS)、SNMP、Syslog、RADIUS、telnet、ssh、Console
 - ・Inband GCC or OSC remote management機能
 - ・パフォーマンス機能(光入出力モニタ、回線品質モニタ)
 - ・FEC(Forward Error Correction) 機能対応
 - ・ループバックテスト機能、PRBSテスト機能
 - ・リモート電源断検知機能(Dying gasp)
- 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFAN(自動速度制御)を搭載
 - ※FANユニットには、省電力を提供する自動的な速度制御メカニズムがあります。
- 低消費電力:200W以下 小型・軽量:1U、6.0kg以下
- ラックマウントキットを標準装備
- VCCIを取得 RoHS指令対応
- LightEdge4716と接続することで拡張可能

■構成例

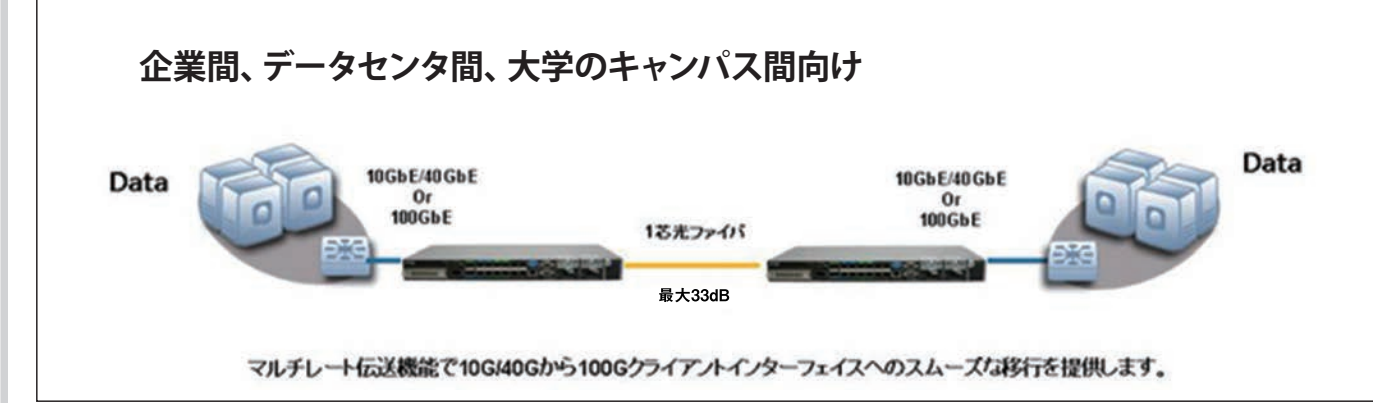

LightEdge® 4800 シリーズ


GbE/10GbE混載可能、コンパクトな1UサイズWDM伝送装置

- LE4800の特長
- SFP/SFP+/XFPベース・マルチレート・ソリューション
- 対応ローカルインタフェース
- ・100BASE-TX/FX(Optical or Copper)
 - ・1000BASE-T/SX/LX(Optical or Copper)
 - ・10GBASE-SR/LR/ER
 - ・STM-1/4/16/64,OC-3/12/48/192
 - ・FC-1G/2G/4G/8G/10G,FICON-1G/2G/4G
- GbE/10GbE混載可能
- FCの全レートに対応
- 長距離伝送可能、低遅延、伝送可能フレーム長制限なし



- 許容損失:29dB
- 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFANを搭載
- 低消費電力:100W以下 小型・軽量:1Uサイズ、5.0kg以下
- ラックマウントキットを標準装備
- VCCIを取得 RoHS指令対応

- 豊富な管理機能(Light Edge800/4000/4800共通仕様)
- LOS Propagation機能(リンク断転送機能)
 - Automatic Laser Shutdown(ALS機能)
 - Web GUI,SNMP,Syslog,RADIUS,telnet,Console
 - Inband管理(オプションOSC-SFP)
 - パフォーマンス機能(光入出力モニタ、回線品質モニタ)
 - プロテクション機能
 - ループバックテスト機能、PRBSテスト機能
 - リモート電源断検知機能(Dying gasp) ※OSC-SFPが必要

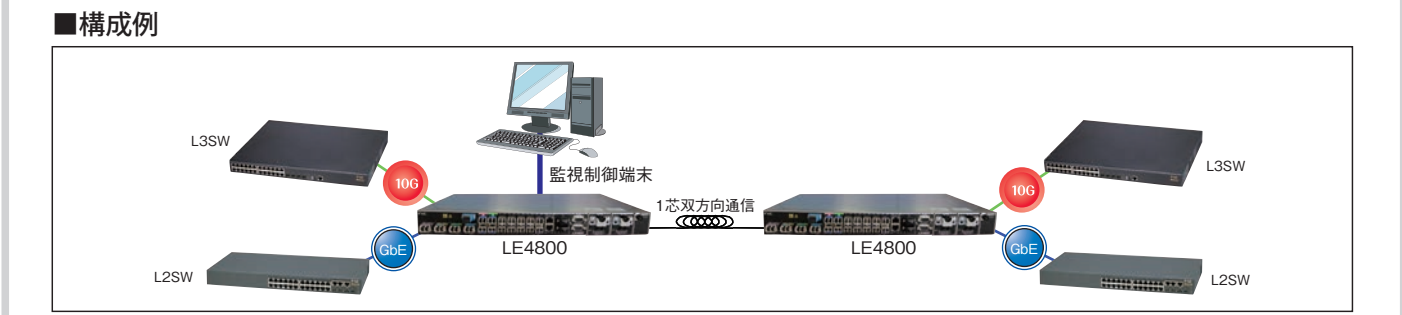

LightEdge® 4000 シリーズ

LightEdge® 4020/4015

- 最大10G 4ch多重可能なWDM装置(1芯双方向通信)
- XFPベース・マルチレート・ソリューション
 - 対応ローカルインタフェース
 - ・10GBASE-SR/LR/ER
 - ・STM-64/OC-192
 - ・FC-10G
 - ・OTN(OTU-2)
 - 長距離伝送可能、低遅延、伝送可能フレーム長制限なし
 - 豊富な管理機能(LightEdge800/4000/4800共通仕様)
 - 許容損失:29dB/35dB(リモートXFPによる)
 - 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFANを搭載
 - 低消費電力:75W以下 小型・軽量:1Uサイズ、5.0kg以下
 - ラックマウントキットを標準装備
 - VCCIを取得 RoHS指令対応
 - ※チューナブルレーザーDWDM XFP に対応
 - ※LightEdge4015には、MUX/DEMUX、AMPが内蔵されておりません。



- LightEdge® 4716
- DWDM 16ch Mux/Demux ユニット(1芯双方向通信)
- ※2芯双方向タイプもございます。
- LightEdge800/2000/4000/4800シリーズ トランスポンダと組み合わせて使用することで最大16ch多重に対応
 - パッシブユニット(電源/FAN非搭載)
 - 小型・軽量:1Uサイズ、1.5kg以下



- LightEdge® 4321
- Booster-AMP ユニット(1芯双方向通信)
- LightEdge4716と組み合わせることにより長距離伝送に対応
 - 低消費電力:22W以下 小型・軽量:1Uサイズ、5.0kg以下



OTN ソリューション製品



LE800M LightEdge® Muxponder

LightEdge800M は、20G までの柔軟なアップリンク多重化能力を持つマルチプロトコル/ マルチレート対応のマックスポンダです。
LightEdge800M は、1つまたは2つの独立した10G OTU2 Uplink に最大16 個のクライアントサービスを各サービスに影響を与えることなく多重化することが可能です。パケットロスが無く且つ、非常に長い距離用に光増幅されたDWDM ネットワークに最適なFEC によって1つまたは2つの10G OTU2 Uplink に、他に影響を及ぼさないレイヤ1にてマッピングされます。




- SFP/XFP ベース・マルチプロトコル/ マルチレート・ソリューション
 - 対応ローカルインタフェース
 - ・100BASE-TX/FX(Optical or Copper)
 - ・1000BASE-T/SX/LX(Optical or Copper)
 - ・STM-1/4/16,OC-3/12/48
 - ・FC-1G/2G/4G,FICON-1G/2G/4G
 - ・3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI
 - 長距離伝送可能、低遅延
- 豊富な管理機能
 - ・LOS Propagation機能(リンク断転送機能)
 - ・Automatic Laser Shutdown(ALS 機能)
 - ・Web GUI,SNMP,Syslog,RADIUS,telnet/ssh,Console
 - ・Inband 管理(オプションOSC-SFP)
 - ・パフォーマンス機能(光入出力モニタ、回線品質モニタ)
 - ・プロテクション機能 ※要ライセンス
 - ・ループバックテスト機能、PRBS テスト機能
 - ・FEC(Forward Error Correcction) 機能対応
 - ・リモート電源断検知機能(Dying gasp)※OSC-SFP が必要
 - 許容損失:21dB/23dB(リモートXFP の仕様による)、最大40dB(ブースタンプ ユニットを使用した場合)
 - 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFAN(自動速度制御)を搭載
※FANユニットには、省電力を提供する自動的な速度制御システムがあります。
 - 低消費電力:65W 以下 小型・軽量:1U、5.0kg 以下
 - ラックマウントキットを標準装備
 - VCCI を取得 RoHS 指令対応
 - ※チューナブルレーザーDWDM XFP に対応

LightEdge® 801

最大4ch多重可能なWDM装置(1 芯双方向通信)



- SFPベース・マルチレート・ソリューション
 - 対応ローカルインタフェース
 - ・100BASE-TX/FX(Optical or Copper)
 - ・1000BASE-T/SX/LX(Optical or Copper)
 - ・STM-1/4/16,OC-3/12/48
 - ・FC/FICON-1G/2G/4G
 - ・STM-1 Copper SFP,E1/T1,E3/T3 Copper SFP
- 長距離伝送可能、低遅延、伝送可能フレーム長制限なし
 - 豊富な管理機能(LightEdge800/4000/4800共通仕様)
 - 許容損失:32dB(GbE),25dB(OC-48),18dB(FC-4G)(リモートSFPの仕様による)
 - 標準で電源2重化(AC/DC電源選択可)及びFANを搭載
 - 低消費電力:40W以下 小型・軽量:1U、5.0kg以下
 - ラックマウントキットを標準装備
 - VCCIを取得 RoHS指令対応

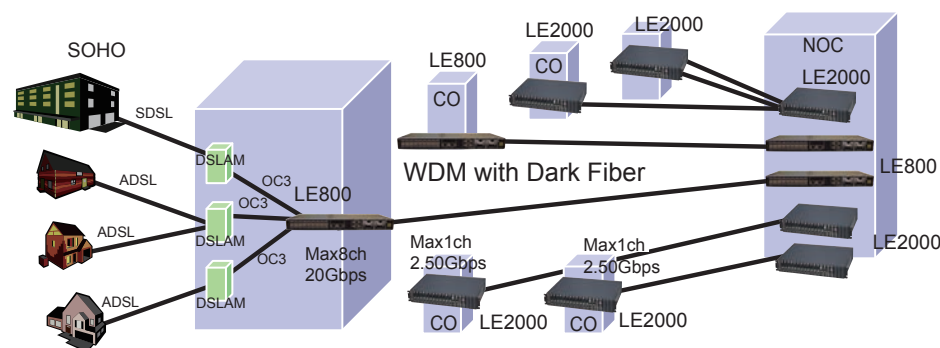LEX1708-2F
LEX1970-00

4560429625575 ￥298,000 [税別]

4560429625605 ￥98,000 [税別]


新製品



メディアコンバータ、トランスポンダカードで、
最大8chの波長多重を実現。

ITU-T Grid に準じた 0.8nm の DWDM 波長(1554.94nm ~ 1560.61nm)に対応し、8 波長を 1 芯に合波(MUX)、分波(DEMUX)する光フィルタユニットです。
キャリア・ISP・CATV・データセンター・工場や鉄道等、高密度で光ファイバが使用される環境に実用的なソリューションを提供します。

- 8波長の光信号をMux/DemuxするDWDMユニット
- 無電源のパスシブ機器
- 透過波長は、1554.94nm~1560.61nm内の0.8nm間隔(ITU-T準拠)
- 挿入損失 2.5dB以下(コネクタ含む)
- 動作温度範囲 -20℃ ~ 70℃(Mux/Demux仕様による)
- LEX1970-00(ファイバトレイ)を用いる事で、1Uサイズの19インチラックにマウント可能(2機まで収納可、ファイバ余長処理具付)

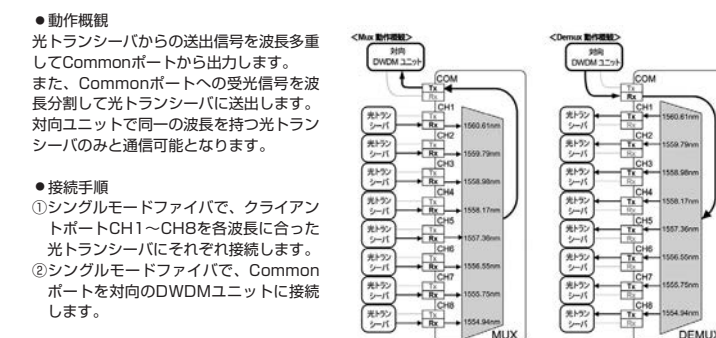

LEX1708-2F

LEX1970-00(LEX1708用ファイバトレイ)

本体仕様	
使用波長 (ITU 100GHz Grid 準拠)	1554.94nm, 1555.75nm, 1556.55nm, 1557.36nm, 1558.98nm, 1559.79nm, 1560.61nm
チャンネル間隔	100GHz
チャンネル通過帯域(@-0.5dB 帯域幅)	≥ ± 0.11 nm
挿入損失	< 2.5 dB
アイソレーション	隣接的 ≥ 30 dB
	非隣接的 ≥ 45 dB
帯域内リップル	< 0.3 dB
偏波損失	< 0.2 dB
偏波モード分散	< 0.2 ps
指向性	≥ 50 dB
反射減衰量	≥ 45 dB
最大パワーハンドリング	300 mW
動作時温度 / 湿度	-20℃~70℃ / 0%~95% ※結露なきこと
保管時温度 / 湿度	-40℃~85℃ / 0%~95% ※結露なきこと
外形寸法 (mm)	[LEX1708-2F] 210(W) × 210(D) × 42(H) [LEX1970-00] 436(W) × 564(D) × 42(H)
重量	[LEX1708-2F] 1.2 kg [LEX1970-00] 3.8 kg
信頼性	MTBF 750,000h(常温25℃)
同梱物	[LEX1708-2F] 保証書、LEX1970-00(ファイバトレイ)取付用ネジ [LEX1970-00] 保証書、ラック背面金具、ラック取付ネジ


LEX1705A-1F
LEX1705B-1F

4580103810271 ￥248,000 [税別]

4580103810288 ￥248,000 [税別]



- CWDM 5ch Mux/Demux ユニット(1 芯双方向通信)
- LightEdge Xchange1000シリーズと組み合わせて使用することで最大5ch多重に対応
- LightEdge800/2000/4000/4800シリーズトランスポンダと組み合わせて使用する事も可能です
- パッシブユニット(電源/FAN非搭載)
- 小型・軽量:1U・ハーフサイズ 1.3kg以下

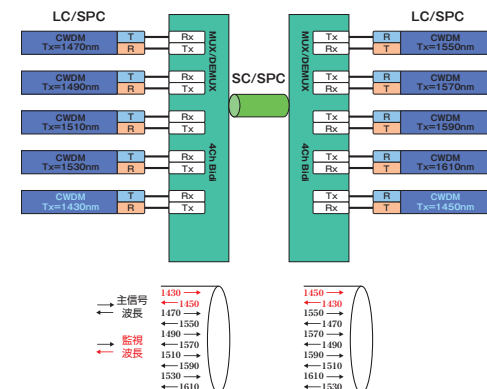

※対向のAとBの組み合わせでご使用ください。



本体仕様	
項目	CWDM-MUX-DEMUX-5 WDM single fiber
使用波長	LEX1705A-1F Tx:1470,1490,1510,1530,1430 Rx:1550,1570,1590,1610,1450
	LEX1705B-1F Tx:1550,1570,1590,1610,1450 Rx:1470,1490,1510,1530,1430
チャンネル数	5 チャンネル/ 10波長
ファイバ種別	SMF
波長間隔	20nm
挿入損失	≤2.1 dB
動作温度	-10 ~ +70℃
保管温度	-40 ~ +85℃
コネクタ種別	クライアントLC/SPC duplex /リモートSC/SPC
外観寸法	210(W)×180(D)×44(H)mm
重量	1.3Kg
信頼性	Passive Unit

LightEdge® Xchange1000シリーズ

豊富な機能で、様々なネットワーク構築をサポート

LEX1012-15

LEX1012-45

12スロット用シャーシ
(AC電源内蔵)

4560429620259

¥132,000^[税別]

12スロット用シャーシ
(DC電源内蔵)

4560429620266

¥160,000^[税別]



LEX1012は、ANSI/EIA RS-310-D規格及び
JIS C6010-2規格の19インチラックに
搭載可能な集合型シャーシ

- 1Uサイズで最大12台のLEX1000シリーズのメディアコンバータを
搭載可能。もちろん、各種混載可能。
- LEX1930-00 SNMPカード(オプション)を搭載するとSNMPによる
監視やWebGUIやコンソール、10/100BASE-TXにて、各カード状況
確認や監視が可能
- 追加のLEX1910-15/45を搭載し、電源2重化無瞬停を実現します
各種モジュール及び電源、SNMPカードの全てでホットスワップに対応
- マウントブラケットはEIA/TIA規格及びJIS規格に対応
- AC電源及びDC電源いずれも対応可能



LEX1910-15



LEX1910-45



LEX1930-00



LEX1910-50

オプション

型番	仕様	標準価格
LEX1910-15	19インチラックマウントシャーシ用リダントAC電源ユニット	¥56,000
LEX1910-45	19インチラックマウントシャーシ用リダントDC電源ユニット	¥80,000
LEX1930-00	SNMP管理用カード	¥80,000
LEX1910-50	強制空冷用FANユニット	¥40,000



本体仕様	
収容カード数	最大12台 (LEX1930-00 SNMP カードは含まず)
冷却装置	LEX1012-15 冷却ファンユニット × 1 / AC電源ユニット ×1 LEX1012-45 冷却ファンユニット × 1 / DC電源ユニット ×1
電源ON/OFFスイッチ	電源本体にシーソースイッチ
電源	定格入力電圧/周波数 LEX1012-15 AC100~240V(90~264V)/50/60Hz(47~63Hz)
	AC電源
	定格入力電圧/周波数 LEX1012-45 DC 18~72V(16.5~75V)
	DC電源
	最大入力電流 3A以下
	最大消費電力 180W
	最大実効消費量 45W(カードフル搭載時)
環境条件	最大発熱量 155kcal/h
	最大実効発熱量 39kcal/h
	動作時温度/湿度 0℃~55℃/0%~95% 結露なきこと
外形寸法	保管時温度/湿度 0℃~70℃/0%~95% 結露なきこと
	1Uサイズ 440mm(W) x 255mm(D) x 44mm(H) ※突起部含まず
重量	LEX1012 単体(電源,FAN除く) 3.54kg
	LEX1910-15(AC電源) 1.01kg
	LEX1910-45(DC電源) 0.84kg
	LEX1930-00(SNMP) 0.13kg
	LEX1910-50(FAN) 0.19kg
適合性	EMI規格 VCCIクラスA
環境規格	環境マネジメント RoHS
同梱物	PSE 対応電源ケーブル(AC版のみ)、ACケーブル抜け防止金具、 ラックマウントキット、ラックマウント用ネジ、インストレーションガイド、製品保証書、 ラインカード取り外しツール、ゴム足4個

LEX1001PEH

PoE 機能付メディアコンバータ収納ボックス

4560429625315

¥59,000^[税別]

10/100/
1000T

PoE



※本製品にLEX1000シリーズの
メディアコンバータは含まれていません

LEX1000シリーズのメディアコンバータを1台収容でき、
尚且つPoE受電機器(IEEE802.3af/at対応)にUTPを
介して電源が供給可能な製品です。

PoE受電機器を設置したい所に追加することで、手軽に
ネットワークをPoEに対応させることが出来ます。
PoE受電機能対応のAE3301やAE5301の無線アクセス
ポイントやES105PDの受電スイッチ、IPカメラ機等、
機器の給電タイプに電力供給を行うことができます。

- 広温度対応 -10℃~60℃
- IEEE802.3af/at対応
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
- 受電機器(PD)の自動検出、電力供給
- 本体前面のLEDにより、電源オン及び、PoEの出力の確認が可能
- ネジにより壁への取り付けが可能(付属)
- ファンレスによる静音動作
- DIPスイッチ操作が外部から設定可能

本体仕様	
製品型番	LEX1001PEH
PoEポート	伝送速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
	1000BASE-T IEEE802.3ab
	100BASE-TX IEEE802.3u
	10BASE-T IEEE802.3
	PoE機能 IEEE802.3at
イーサネットポート	適合コネクタ RJ-45
	最大供給電力 38.7 W
	最大伝送距離 100 m
	伝送速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
メディコン 搭載機能	標準規格 IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab
	適合コネクタ RJ-45
	搭載数 LEX1000シリーズ、メディアコンバータ×1台
	設定インタフェース DIPスイッチ×8タップ (DIPスイッチの設定内容は、搭載メディアコンバータの仕様に基づる)
電源	定格入力電圧 / 周波数 AC100-240V / 50/60Hz
	定格電圧範囲 AC90-264V
	適合コネクタ 単相3線
	電源ケーブル 単相3線 ACケーブル (同梱品) 約1.8m
外形寸法	135mm(W) × 140mm(D) × 35mm(H) ※突起部含まず
重量	最大 750g (※ラインカード含まず)
環境条件	性能保証温度/湿度 -10℃~60℃/ 95%RH 以下 ※結露なきこと
	動作時温度/湿度 -20℃~70℃/ 95%RH 以下 ※結露なきこと
	保管時温度/湿度 -40℃~85℃/ 95%RH 以下 ※結露なきこと
	EMI VCCI クラスA
適合性	
同梱物	本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止ホルダ (OPT-CRK01) 、 LANケーブル (15cm) 、インストレーションガイド及び保証書、 マウント金具×2、マウント金具用ネジ×4、ゴム足×4本

LEX1881-2F

10G SFP+ to 10G SFP+対応MC

4560429625377

価格はお問合せください

LFP

10G



近日発売

LEX1881-2Fは、世界最小クラスの超小型
10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ



- 10GbE対応の超小型メディアコンバータ。
- LEX1012 12スロットシャーシに搭載できます。
- 10G用光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR、
1芯タイプ(20km/40km/60km)の組み合わせも可能です。
- CWDM用SFP+により、10G 4回線を1本のファイバで伝送可能です。
- 10GBASE-SRと10GBASE-LRの変換用途
- 2芯を1芯にしたい場合など

- 2ポートの10G SFP+を相互接続する3R対応
(Reamplifying,Reshaping,Retiming)のメディアコンバータ
- 転送フレーム制御及びフレームサイズ制限なし
(リピータ動作の為)
- 規格準拠:1000BASE-X,10GBASE-R
- LFP(リンクフォルトパススルー)機能搭載
(DIPスイッチにより各ポートずつ設定可能)
- フロントパネルに各種LED表示
- Advanced Eco Mode 搭載
(LED点灯を3分に一度にし、電力消費を10%抑える機能。
DIPスイッチで設定可能)
- 各種取付オプション付属
(マグネット、ゴム足、PD盤取付用金具、
アダプタコード抜け防止用結束バンド)



小型アダプタ

本体仕様	
型番	LEX1881-2F
標準規格	IEEE802.3ae(10GBASE-R), IEEE802.3z(1000BASE-X)
データ転送速度	10GMbps,1Gbps (DIPスイッチで切替可)
ファイバポート	ポートタイプ SFP+ポート×2
	搭載可能 モジュール SFP+またはSFP Power Level2(最大消費電力:1.5W)
コネクタ形状	SFP-8431準拠
使用ケーブル	MMF: 62.5/125µmまたは50/125µm SMF: 9/125µmまたは10/125µm (搭載モジュールの仕様による)
転送方式	3R (Reamplification, reshaping, retiming)
通信機能	リンクフォルトパススルー (LFP) ループバックテスト Advanced Eco モード
最大フレームサイズ	制限なし
AC定格入力電圧/周波数	AC90~240V 50/60Hz
DC定格入力電圧	DC5V ±5%
最大入力電流	2A
最大消費電力	5.0W(ACアダプタ含まず) 6.0W(ACアダプタ含む) (※いずれもSFP+モジュール2台搭載時)
最大発熱量	4.30kcal/h
冷却方式	筐体放熱機構による自然空冷(ファンレス)
動作時温度/湿度	-10℃~50℃ / 0%~95% (※結露なきこと)
保管時温度/湿度	-25℃~70℃ / 0%~95% (※結露なきこと)
外形寸法	50mm(W) × 74mm(D) × 20mm(H) ※突起部含まず
重量	最大120g ※ACアダプタ含まず
適合規格	EMI規格 VCCIクラスA 環境規格: RoHS指令準拠
信頼性	MTBF:441,154h(常温25℃,ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ(PSE対応)、マグネット、ゴム足、インストレーション ガイド&保証書、アダプタコード抜け防止用結束バンド、 PD 盤取付用金具、金具取付ネジ


オプション SFPモジュール

本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40~43をご覧ください。


■ネットワーク構成例

- * 光ファイバケーブルを使って、搭載モジュールのコネクタと対向機器とを接続します。
接続する光ファイバケーブルは、必ず以下のコア / クラッド径のものをご使用ください。
- ・マルチモード利用時: GI (Graded Index) 型 62.5/125µm (推奨) もしくは 50/125µm
 - ・シングルモード利用時: 9/125µm もしくは 10/125µm


■ネットワーク構成例1



■ネットワーク構成例2

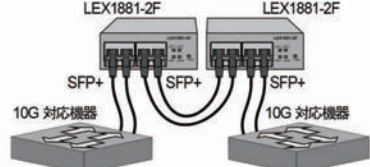

■ネットワーク構成例3

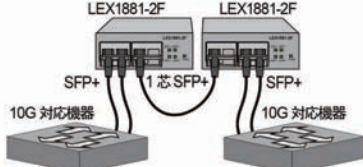

LEX1821-2F

SFP to SFP (GbE) 対応MC
4560429625346

¥58,000 [税別]

LFP

RoHS
指令対応

新製品

LEX1821-2Fは、2ポートのSFPを相互接続する
メディアコンバータ

1.25M～1.25Gbps（ギガビットイーサ）までをサポートする
3R対応のメディアコンバータ。
1000BASE-SXと1000BASE-LXの変換用途、2芯を1芯にしたい場合等
LEX1000シリーズとして、LEX1012シャーシとLEX1930-00の搭載
シャーシに挿入しメディアコンバータの状態、タイプ、バージョン、
ファイバーリンク状態、及びアラームを参照する事ができます。

■2ポートのSFP を相互接続する3R対応
（Reamplifying, Reshaping, Retiming）のメディアコンバータ

■転送フレーム制御およびフレームサイズ制限なし
（リピータ動作のため）

■規格準拠：100BASE-FX, 1000BASE-X

■LFP（リンクフォルトパススルー）機能搭載
（DIP スイッチにより各ポートずつ設定可能）

■フロントパネルに各種LED 表示

■Advanced Eco Mode 搭載
（LED点灯を3 分に一度にし、電力消費を10%抑える機能。
DIP スイッチで設定可能）

■各種取付オプション付属
（マグネット、ゴム足、PD盤取付用金具、
アダプタコード抜け防止用結束バンド）

本体仕様	LEX1821-2F	
型番	IEEE802.3z(1000BASE-X), IEEE802.3u(100BASE-FX)	
標準規格	100Mbps,1Gbps（マルチレート、スイッチ切替可）	
データ転送速度	100Mbps,1Gbps（マルチレート、スイッチ切替可）	
ファイバポート	ポートタイプ 光入出力	SFPポート×2 波長（SFPの選択による） 出力（SFPの選択による） 受信感度（SFPの選択による）
転送方式	リピータモード	
通信機能	リンクフォルトパススルー（Default: OFF,片側ずつ設定可） ループバックテスト（Default: OFF,片側ずつ設定可） Advanc Eco モード（Default: OFF）	
最大フレームサイズ	制限なし	
AC定格入力電圧/周波数	AC90～240V 50/60Hz	
DC定格入力電圧	DC5V ±5%	
最大入力電流	2A	
最大消費電力	6.0W未満（SFP2台搭載時）	
最大発熱量	4.82kcal/h	
冷却方式	自然空冷（ファンレス）	
動作時温度/湿度	-10℃～60℃ / 0%～95%（※結露なきこと）	
保管時温度/湿度	-20℃～70℃ / 0%～95%（※結露なきこと）	
外形寸法	50mm(W) × 74mm(D) × 20mm(H) ※突起部含まず	
重量	最大110g ※ACアダプタ含まず	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
信頼性	MTBF:641,641h(常温25℃, ACアダプタ含まず)	
同梱物	ACアダプタ(PSE対応)、マグネット、ゴム足、インストレーションガイド&保証書、アダプタコード抜け防止用結束バンド、PD 盤取付用金具、金具取付ネジ	

オプション SFPモジュール 本製品ではSFPモジュールを利用可能です。SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

LEX1542 シリーズ（2芯版）

LEX1542-02

RJ45 to 2km
MMF(SC)MC

4560429625698

¥29,800 [税別]

近日発売

LEX1542-15

RJ452 to 15km
SMF(SC)MC

4560429622956

¥49,800 [税別]

-10℃～60℃の広い温度範囲で動作を保証！
厳しい環境で、安定して動作する製品です。

光ファイバによる 100BASE-FX 信号と UTP の 100BASE-TX 信号の変換を相互に行う 100M 専用タイプのメディアコンバータです。
-10℃～ 60℃までの広い範囲をサポートします。国内最小クラスの小型化を実現し、尚且つ、ノイズに強く信頼性の高い製品です。
豊富な機能を DIP スイッチで変更ができ、キャリア向けからスタンドアローンまで幅広いネットワーク構築に柔軟に対応致します。

- 100BASE-TXと100BASE- FXを相互に変換するリピータ型（100M専用）のメディアコンバータ
- 10℃～60℃までの広い範囲をサポート
- 転送フレーム制御およびフレームサイズ制限なし
- 単体にてDipスイッチによる設定変更が可能（8接点）
- 単体型とラック収容の2種類で設置可能
- 単体はACアダプタによる給電
- マグネット及びゴム足、アダプタコード抜け防止結束バンド、PD盤取付金具のオプションを同梱
- LFP機能搭載（リンクフォルトパススルー機能）
- Advance ECO モード機能（LED点灯時間の制限）

小型ACアダプタ

本体仕様	LEX1542-02	LEX1542-15
型番	IEEE802.3u	IEEE802.3u
標準規格	100Mbps(GSMA/CD)	100Mbps(GSMA/CD)
データ転送速度	100BASE-TX×1ポート	100BASE-TX×1ポート
UTPポート	(標準:MDI/MDI-X 自動切替、固定設定可) Auto Negotiation対応	(標準:MDI/MDI-X 自動切替、固定設定可) Auto Negotiation対応
トランシーバ	100BASE-FX x 1ポート (MMF 2km/SCコネクタ2芯)	100BASE-FX x 1ポート (SMF 15km/SCコネクタ2芯)
波長	1,310nm MMF	1,310nm SMF
出力	-20 ～ -14dBm MMF62.5/125μm -23.5 ～ -14dBm MMF50 /125μm	-20 ～ ±0dBm SMF
受信感度	-31 ～ ±0dBm	-32 ～ ±0dBm
使用ケーブル	100BASE-TX UTPケーブル Cat5以上 100BASE-FX MMF:62.5/125μm / 50/125μm SMF : 9 /125μm / 10/125μm	100BASE-TX UTPケーブル Cat5以上 100BASE-FX MMF:62.5/125μm / 50/125μm SMF : 9 /125μm / 10/125μm
転送方式	リピータモード	リピータモード
通信機能	リンクフォルトパススルー (Default:OFF) Advanced Eco モード(Default:OFF)	リンクフォルトパススルー (Default:OFF) Advanced Eco モード(Default:OFF)
通信機能	IEEE802.3u[全二重]	IEEE802.3u[全二重]
定格入力電圧/周波数	AC90～240V、DC5V±5%	AC90～240V、DC5V±5%
最大入力電流	2A	2A
最大消費電力	3.0W	3.0W
動作時温度/湿度	-10℃～60℃/0%～95% ※結露なきこと	-10℃～60℃/0%～95% ※結露なきこと
保管時温度/湿度	-20℃～70℃/0%～95% ※結露なきこと	-20℃～70℃/0%～95% ※結露なきこと
外形寸法	50mm(W)×74mm(D)×20mm(H) ※突起部含まず	50mm(W)×74mm(D)×20mm(H) ※突起部含まず
重量	110g ※ACアダプタ・オプション品含まず	110g ※ACアダプタ・オプション品含まず
適合性	EMI規格 EMI VCCIクラスA 環境規格 RoHS 指令準拠 安全規格 PSE	EMI規格 EMI VCCIクラスA 環境規格 RoHS 指令準拠 安全規格 PSE
信頼性	MTBF:453,332h	MTBF:453,332h
同梱物	ACアダプタ(PSE対応)、マグネット、ゴム足、インストレーションガイド&保証書、アダプタコード抜け防止結束バンド、PD盤取付用金具、金具取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、マグネット、ゴム足、インストレーションガイド&保証書、アダプタコード抜け防止結束バンド、PD盤取付用金具、金具取付ネジ

LightEdge® Xchange1000シリーズ
ギガビット イーサネット対応

10/100/1000M対応

LEX1851 シリーズ（1芯版）

LEX1852 シリーズ（2芯版）

LEX1851-1F

RJ45 to SFP
Giga対応MC

4580103819106

¥45,000 [税別]

LEX1852-005

RJ45 to 550m
MMF(SC)MC

4580103819113

¥72,000 [税別]

LEX1852-02

RJ45 to 2km
MMF(SC)MC

4580103810479

¥118,000 [税別]

LEX1852-10

RJ45 to 15km
SMF(SC)MC

4580103819120

¥120,000 [税別]

LEX1852-20

RJ45 to 20km
SMF(SC)MC

4580103819137

¥158,000 [税別]

LEX1852-70

RJ45 to 70km
SMF(SC)MC

4580103819168

¥498,000 [税別]

豊富な機能をDIPスイッチで実現、
様々な光ネットワーク構築をサポート

超小型LightEdge X1000シリーズは名刺サイズで設置場所を選ばないメディアコンバータです。
ノイズに強く長距離通信にも対応が可能です。企業だけではなくビルや工場、
ダムや高速道路、鉄道など様々な光ネットワーク構築に最適なソリューションをご提供いたします。
様々なネットワーク構築に対応できるようDIPスイッチにて機能を選択する事が可能です。
また、製品のライフタイムの向上や高信頼で安心してご使用していただける設計になっております。

- 豊富な機能を搭載
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZX/SFP(MMF/SMF/1芯/2芯)に変換するメディアコンバータ（LEX185Xシリーズ）
- RJポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動設定機能を搭載
- DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能
- DIPスイッチにより、AutoMDI/MDI-XまたはForceMDI/MDI-Xを手動設定で選択が可能
- DIPスイッチにより、LFP(リンクフォルトパススルー)のOFF/ONの手動設定が可能
- フロントパネルに各種LED表示
- Advanced ECOモード搭載（DIPスイッチにより、OFF/ON 設定可能）
- フラッシングモード搭載（DIPスイッチにより、MAC学習のOFF/ON 設定可能）
- ジャンボフレーム対応(最大10240/バイト)
- Tagフレーム/QinQ double tagged フレーム/EAP/BPDU透過
- 各種取付用の同梱物（小型ACアダプタ、マグネット、ゴム足、盤取付用金具、抜け止め結束バンド、各種ビス）

- 特長
- 超コンパクトサイズ 50mm(W)×74mm(D)×20mm(H)突起部含まず
- 動作時温度 0～55℃に対応
- セラミックコンデンサを採用

LFP

10/100/1000T

RoHS
指令対応

LEX1852-005/02/10/20/70(2芯タイプ)

LEX1851-1F(SFPタイプ)

小型アダプタ

オプション SFPモジュール 本製品ではSFPモジュールを利用可能です。SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

本体仕様	LEX1851-1F	LEX1852-005	LEX1852-02	LEX1852-10	LEX1852-20	LEX1852-70
型番	IEEE802.3	IEEE802.3u	IEEE802.3ab,IEEE802.3z	IEEE802.3u	IEEE802.3u	IEEE802.3u
標準規格	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)	10/100/1000Mbps(GSMA/CD)
データ転送速度	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)
Duplex Auto Negotiation	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)
1000BASE-X × 1ポート	1000BASE-SX × 1ポート	1000BASE-SX2 × 1ポート	1000BASE-LX × 1ポート	1000BASE-LX × 1ポート	1000BASE-LX × 1ポート	1000BASE-LX × 1ポート
SFP	MMF 550m / SCコネクタ2芯	MMF 2km / SCコネクタ2芯	SMF 15km / SCコネクタ2芯	SMF 20km / SCコネクタ2芯	SMF 70km / SCコネクタ2芯	SMF 70km / SCコネクタ2芯
波長	SFPの選択による	850nm	1310nm	1310nm	1310nm	1550nm
出力	SFPの選択による	-9.5 ～ -4dBm	-6 ～ ± 0dBm	-9.5 ～ -3dBm	-8 ～ -2dBm	±0 ～ +5dBm
受信感度	SFPの選択による	-17dBm ～ -3dBm	±0 ～ -18dBm	-20dBm ～ -3dBm	-23 ～ -1dBm	-24 ～ -3dBm
機能	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)	リンクフォルトパススルー (Default: OFF)
転送方式	スイッチモード	スイッチモード	スイッチモード	スイッチモード	スイッチモード	スイッチモード
最大フレームサイズ	10,240/バイト	10,240/バイト	10,240/バイト	10,240/バイト	10,240/バイト	10,240/バイト
ACアダプタ定格入力電圧	AC90～240V	AC90～240V	AC90～240V	AC90～240V	AC90～240V	AC90～240V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
DC定格入力電圧	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%	DC5V±5%
最大入力電流	2.0A	2.0A	2.0A	2.0A	2.0A	2.0A
最大消費電力	4.0W	4.0W	4.0W	4.0W	4.0W	4.0W
最大発熱量	3.44Kcal/h	3.44Kcal/h	3.44Kcal/h	3.44Kcal/h	3.44Kcal/h	3.44Kcal/h
動作時温度/湿度	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事	0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気孔が塞がらないように設置する事
保管時温度/湿度	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと	-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと
外形寸法	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず	50(W)×74(D)×20(H)mm ※突起部含まず
重量	最大120g ※ACアダプタ含まず	最大120g ※ACアダプタ含まず	最大120g ※ACアダプタ含まず	最大120g ※ACアダプタ含まず	最大120g ※ACアダプタ含まず	最大120g ※ACアダプタ含まず
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	EMI規格 VCCIクラスA	EMI規格 VCCIクラスA	EMI規格 VCCIクラスA	EMI規格 VCCIクラスA	EMI規格 VCCIクラスA
信頼性	MTBF 435,792h(25℃)	605,722h(25℃) ※LEX1851-1F (但しSFPを除く)	605,722h(25℃) ※LEX1851-1F (但しSFPを除く)	605,722h(25℃) ※LEX1851-1F (但しSFPを除く)	605,722h(25℃) ※LEX1851-1F (但しSFPを除く)	605,722h(25℃) ※LEX1851-1F (但しSFPを除く)
同梱物	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ	ACアダプタ(PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ

18

19

LightEdge® Xchange1000シリーズ

ファーストイーサネット対応

10/100M対応

LEX1841シリーズ (1芯版)

LEX1842シリーズ (2芯版)

LFP

10/100TX

RoHS
指令対応

LEX1841-1F

RJ45 to SFP MC

4580103819076

¥42,000〔税別〕

LEX1841-20A

RJ45 to 30KM SMF (SC)@1310nm MC

4580103819038

¥75,000〔税別〕

LEX1841-20B

RJ45 to 30KM SMF (SC)@1550nm MC

4580103819045

¥75,000〔税別〕

LEX1841-40A

RJ45 to 40KM SMF (SC)@1310nm MC

4580103819052

¥128,000〔税別〕

LEX1841-40B

RJ45 to 40KM SMF (SC)@1550nm MC

4580103819069

¥128,000〔税別〕

LEX1841-60A

RJ45 to 60KM SMF (SC)@1310nm MC

4560429620068

¥148,000〔税別〕

LEX1841-60B

RJ45 to 60KM SMF (SC)@1550nm MC

4560429620075

¥148,000〔税別〕

LEX1842-02

RJ45 to 2km MMF (SC) MC

4580103819083

¥36,000〔税別〕

LEX1842-15

RJ45 to 15km SMF (SC) MC

4580103819090

¥59,800〔税別〕

LEX1842-02 (2芯タイプ)

LEX1842-15 (2芯タイプ)

LEX1841-20A/20B (1芯タイプ)

LEX1841-40A/40B (1芯タイプ)

LEX1841-60A/60B (1芯タイプ)

LEX1841-1F (SFPタイプ)

FXC

LightEdge X1000

Media Converter

FXC

LightEdge X1000

Media Converter

FXC

LightEdge X1000

Media Converter

豊富な機能をDIPスイッチで実現、
様々な光ネットワーク構築をサポート

超小型LightEdge X1000シリーズは名刺サイズで設置場所を選ばないメディアコンバータです。
ノイズに強く長距離通信にも対応が可能です。企業だけではなくビルや工場、
ダムや高速道路、鉄道など様々な光ネットワーク構築に最適なソリューションをご提供いたします。
様々なネットワーク構築に対応できるようDIPスイッチにて機能を選択する事が可能です。
また、製品のライフタイムの向上や高信頼で安心してご使用していただける設計になっております。

豊富な機能を搭載

■10BASE-T/100BASE-TXを100BASE-FX/SFP (MMF/SMF/1芯/2芯)に変換する
メディアコンバータ (LEX184Xシリーズ)

■RJポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動設定機能を搭載

■DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能

■DIPスイッチにより、AutoMDI/MDI-XまたはForceMDI/MDI-Xを手動設定で選択が可能

■DIPスイッチにより、LFP (リンクフォルトバススルー)のOFF/ONの手動設定が可能

■フロントパネルに各種LED表示

■Advanced ECOモード搭載
(DIPスイッチにより、OFF/ON
設定可能)

■フラッシングモード搭載
(DIPスイッチにより、MAC学習の
OFF/ON 設定可能)

■ジャンボフレーム対応
(最大10240バイト)

■Tagフレーム/QinQ double tagged
フレーム/EAP/BPDU透過

■各種取付用の同梱物
(小型ACアダプタ、マグネット、ゴム足、
盤取付用金具、抜け止め結束バンド、
各種ビス)

特長

■超コンパクトサイズ
50mm(W)×74mm(D)×20mm(H)
突起部含まず

■動作時温度 0～55℃に対応

■セラミックコンデンサを採用

小型ACアダプタ

本体仕様						
型番	LEX1841-1F	LEX1841-20A/20B	LEX1841-40A/40B	LEX1841-60A/60B	LEX1842-02 (2芯タイプ)	LEX1842-15 (2芯タイプ)
標準規格	IEEE802.3, IEEE802.3u					
データ転送速度	10/100Mbps (CSMA/CD)					
10BASE-T/100BASE-TX × 1ポート (MDI/MDI-X自動切替)						
イーサネットポート	Duplex Auto Negotiation	Full/Half 対応 (通信速度、Full/Half Duplex 固定設定可)				
		100BASE-FX × 1ポート SFP	100BASE-FX × 1ポート SMF 30km SCコネクタ1芯	100BASE-FX × 1ポート SMF 40km SCコネクタ1芯	100BASE-FX × 1ポート SMF 60km SCコネクタ1芯	100BASE-FX × 1ポート MMF 2km SCコネクタ2芯
	波長	SFPの選択による	1310nm (20A) 1550nm (20B)	1310nm (40A) 1550nm (40B)	1310nm (60A) 1550nm (60B)	1310nm
	出力	SFPの選択による	-9 ~ -3dBm	-8 ~ ±0dBm	-5 ~ ±0dBm	-20 ~ -14dBm (MMF 62.5/125μm) -23.5 ~ -14dBm (MMF 50/125μm)
	受信感度	SFPの選択による	-31 ~ ±0dBm	-34 ~ ±0dBm	-34 ~ ±0dBm	-31 ~ ±0dBm
機能						
リンクフォルトバススルー (Default: OFF)						
転送方式						
スイッチモード						
最大フレームサイズ						
10,240バイト						
ACアダプタ定格						
AC90～240V						
入力電圧/周波数						
50/60Hz						
DC定格入力電圧						
DC5V ±5%						
最大入力電流						
2.0A						
最大消費電力						
3.0W						
最大発熱量						
2.58Kcal/h						
動作時温度/湿度						
0℃～55℃/0%～95% 結露なきこと ※筐体通気口が塞がらないように設置すること						
保管時温度/湿度						
-25℃～70℃/0%～95% 結露なきこと						
外形寸法						
50mm (W) × 74mm (D) × 20mm (H) ※突起部含まず						
重量						
最大120g ※ACアダプタ含まず						
適合性						
EMI規格 VCCIクラスA						
信頼性						
MTBF (25℃):605,722h (LEX1841-1F, SFP除く) または435,792h (それ以外)						
同梱物						
ACアダプタ (PSE対応)、保証書、マグネット、ゴム足、 抜け止め結束バンド、PD盤取付金具、取付ネジ						

※LEX1841-20AとLEX1841-20B、LEX1841-40AとLEX1841-40B、LEX1841-60AとLEX1841-60Bは、対向でお使いください。

LightEdge® 2000シリーズ

豊富なシャーシラインナップで、様々なネットワーク構築をサポート

マネジメント機能、ネットワーク機能、インバンド管理やLoopBackなど、メンテナンス性を備えた信頼性の高いメディアコンバータ製品です。
キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応。IEEE802.3ah EtherOAMにも対応。(LE2871-xxのみ)

LightEdge2000

■10/100/1000/10000Mbpsの速度固定対応

■リモート・電源断検出と通知

■ポーズ機能 (802.3x)

■スタティックVLANサポート (LE2871のみ)

■リモート・ファームウェア・アップグレード

■自動リンク回復機能

■リモート・ループバック/ローカルループバック

優れた性能

■ワイヤスピード・ノンブロッキング伝送

豊富な管理機能

■Link-Loss-Forwarding (LLF中継機能)、LFP機能

■Auto Laser Shutdown (ALS機能)

■Inband管理

■Web GUI、SNMP、telnet、tftp、Console

■Remote H/W Reset (対向装置の電源リセット)

■帯域制御

LE2000 シャーシシリーズ

RoHS
指令対応

マグネット (別売)
OPT-SW03
2001シャーシのみ

LE2001-15

1スロット用シャーシ (AC電源内蔵)

4580103813555

¥40,000〔税別〕

LE2001-45

1スロット用シャーシ (DC電源内蔵)

4580103813562

¥45,000〔税別〕

LE2002-15

2スロット用シャーシ (AC電源内蔵)

4580103816884

¥98,000〔税別〕

LE2002-45

2スロット用シャーシ (DC電源内蔵)

4580103816891

¥98,000〔税別〕

LE2020-15

20スロット用シャーシ (AC電源内蔵)

4580103813531

¥140,000〔税別〕

LE2020-45

20スロット用シャーシ (DC電源内蔵)

4580103813548

¥160,000〔税別〕

LE2002-15/45 主な機能

■LE2000シリーズラインカード用2スロットシャーシ

■オプションのマネジメントカードによりTelnet、Web、コンソール、SNMP管理が可能

■1つのダブルワイドブレードまたは2つのシングルワイドブレードをサポート

■2つのスロット間の背面接続をサポート

■ACまたはDC電源の選択が可能

■冷却ファンを内蔵

LE2001-15/45 主な機能

■高さ2Uにメディアコンバータカードを最大20台収容可能

■シャーシを最大10台までカスケードが可能

■地気接点にて警報出力が可能

■メディアコンバータカードとトランスポンダカード及び、電源/FANユニットはホットスワップに対応

■オプションのリダンダント電源ユニットの搭載が可能

■オプションのSNMP管理カード搭載によりWeb、SNMP管理が可能

■ラックマウントキットを標準装備

LE2001-15/45

LE2002-15/45

LE2001-15/45

本体仕様 (シャーシ)

	LE2001-15	LE2001-45	LE2002-15	LE2002-45	LE2020-15	LE2020-45
収容カード数	最大1台		最大2台		最大20台	
冷却装置	自然空冷		冷却ファン×2 強制空冷		冷却ファン×2	
電源ON/OFFスイッチ	本体背面にシーソーススイッチ		なし		本体背面にシーソーススイッチ	
定格入力電圧	AC100V (90～264V)	DC48V (36～72V)	AC100V (90～264V)	DC48V (36～72V)	AC100V (90～264V)	DC48V (36～72V)
周波数	50/60Hz (43～63Hz)	50/60Hz (43～63Hz)	50/60Hz (43～63Hz)	50/60Hz (43～63Hz)	50/60Hz (43～63Hz)	50/60Hz (43～63Hz)
最大入力電流	1.0A		2.5A		4.0A	
最大消費電力	12W		30W		200W	
最大カスケード台数	—		—		10台	
地気出力	—		—		2接点	
動作時温度/湿度	0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと		0℃～50℃/20%～80% ※結露なきこと		0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと	
外観寸法/重量	180 (W) × 135 (D) × 30 (H) mm/620g		220 (W) × 168 (D) × 45 (H) mm/1.3kg		438 (W) × 302 (D) × 88 (H) mm/5.9kg	
同梱物	電源ケーブル (ACタイプのみ)、保証書					

※価格は税別となります。

20

21

トランスポンダカード

LE2881-2F

10G Multi Rate
3R対応ラインカード

4580103816907

¥398,000

[税別]

RoHS
指令対応

10G

LFP

■ サポートインタフェース:SFP+ to SFP+
■ 様々なクライアントインタフェースをサポート
10GBASE-SR/LR/ER/ZR(10G用SFP+対応)、1芯版SFP+対応(20km、40km、60km)、CWDM用SFP+対応
■ LE2002に搭載することにより、スタンドアローンデバイスとしても、カードタイプシャーシLE2020収納デバイスとしても使用可
■ 動作時温度0～50℃に対応
■ 中継接続が可能:3R対応、パケット長の制限はなし
■ Tag,BPDU,Long Frameなどのすべてのフレームがトランスペアレント
■ 豊富な機能:ALS機能、Loss Propagation機能、LoopBack機能
■ SNMP管理、WebGUI、Telnetの監視が可能※

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2881-2F)	
データ転送速度	10Gマルチレート
ポート	SFP+ ×2
	通信速度 各通信帯域はDipSWにより設定が可
	出荷時設定 全てOFF
	波長 SFP+の選択による
	出力 SFP+の選択による
	受信感度 SFP+の選択による
機能	Los Propagation機能、ALS機能、Auto Laser Shutdown、LoopBack機能、DipSWにて設定可能
転送方式	3R対応、増幅 (Re-Generation)、波形整形 (Re-Shaping)、クロック再同期 (Re-Timing)
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/12W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×21(H)mm(突起部含まず)/118g(カードのみ)
同梱物	保証書

LE2821-2F

35M～2.7G Multi Rate
3R対応ラインカード

4580103816723

¥648,000

[税別]

RoHS
指令対応

LFP

■ サポートインタフェース:SFP to SFP
■ 様々なクライアントインタフェースをサポート
■ DIPスイッチにより各種機能や各ボーレート設定が可能
■ LE2002に搭載することにより、スタンドアローンデバイスとしても、カードタイプシャーシLE2020収納デバイスとしても使用可能
■ 動作時温度0～50℃に対応
■ Ethernet:100M/1000M BASE-X
■ SONET/SDH:OC-3/12/48、STM-1/4/16
■ FibreChannel:FC-1/FC-2
■ HD-SDI
■ 中継接続が可能:3R対応、パケット長の制限はなし
■ 豊富な機能:ALS機能、Loss Propagation機能、LoopBack機能

本体仕様 (LE2821-2F)	
データ転送速度10G	35M～2.7G マルチレート
ポート	SFP ×2
	通信速度 各通信帯域はDipSWにより設定が可
	出荷時設定 全てOFF
	波長 SFPの選択による
	出力 SFPの選択による
	受信感度 SFPの選択による
機能	Los Propagation機能、ALS機能、Auto Laser Shutdown、LoopBack機能、DipSWにて設定可能
転送方式	3R対応、増幅 (Re-Generation)、波形整形 (Re-Shaping)、クロック再同期 (Re-Timing)
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/10W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×21(H)mm(突起部含まず)/135g(カードのみ)
同梱物	保証書

メディアコンバータカード

LE2871 シリーズ

LE2871-00

RJ45×2 to SFP×2
Giga対応MC/switch

4580103813661

¥79,800

[税別]

LE2871-1F

RJ45 to SFP
Giga対応MC

4580103813982

¥69,800

[税別]

RoHS
指令対応

LFP

マグネット (別売)
OPT-SW03

10/100/
1000T

■ IP base の管理が可能(死活監視など)
■ SFPスロットにより各種メディア変換に対応
SFP(光)⇔SFP(光)変換での組み合わせが可能(MMF/SMF/1芯/2芯)
■ 2ポートの10/100/1000BASE-TXと2ポートのSFPをサポート
■ 10/100/1000BASE-Tポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-Xモード自動設定機能を搭載
■ Tagフレーム/QinQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過
■ スタンドアローンデバイスとしても、カードタイプシャーシ収納デバイスとしても使用可能
■ LLF(リンクロスフォワード)、LFP機能をサポート
■ IEEE802.3ah準拠
■ SFPの2ポートを使用して冗長接続が可能

本体仕様 (LE2871)			
イーサネットポート	10/100/1000 BASE-T	ポート	LE2871-00 ×2
		Duplex	×1
		Auto Negotiation	Full/Half(切替可)
	SFPポート	ポート	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
		波長	SFP×2ポート
		出力	SFP×1ポート
機能	Auto Negotiationのみ対応		
転送方式	SFPの選択による		
転送方式	リンクロスフォワード(LFP機能)、その他		
転送方式	スイッチモード		
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/12W		
環境条件	動作時温度/湿度0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと		
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm(突起部含まず)/418g(ACアダプタ含まず)		
同梱物	ACアダプタ、保証書		

LE2852 シリーズ (2芯版)

LE2852-005

RJ45 to 550m
MMF(SC)MC

4580103817225

¥49,800

[税別]

LE2852-10

RJ45 to 10km
SMF(SC)MC

4580103817232

¥120,000

[税別]

RoHS
指令対応

LFP

マグネット (別売)
OPT-SW03

10/100/
1000T

■ 10/100/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LXに変換するメディアコンバータ
■ オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動設定機能を搭載
■ DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能
■ DIPスイッチにより、LFP(リンクフォルトバススルー)のOFF/ONの手動設定が可能
■ フロントパネルに各種LED 表示
■ スタンドアローンデバイスとしても、カードタイプシャーシ収納デバイスとしても使用可能
■ ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応
■ 帯域制御機能サポート※
■ リモート電源断通知(Dying gasp)※
■ RMONカウンタの参照
■ Tagフレーム/QinQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2852)		
イーサネットポート	型 番	LE2852-005
	10/100/1000 BASE-T (×1)	Duplex Full/Half DipSWにより選択が可
	Auto Negotiation	対応、DipSWにより通信速度の固定設定が可
	ポート	MMF 220-550m/SCコネクタ
	波長	1310nm
	出力	-9.5dBm～-4dBm
1000BASE-SX/LX (×1)	波長	850nm
	出力	-9.5dBm～-3dBm
	受信感度	-17dBm～-3dBm
機能	リンクフォルトバススルー (Default: OFF)	
転送方式	スイッチモード	
最大フレームサイズ	1632バイト	
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	
環境条件	動作時温度/湿度0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm(突起部含まず) / 398g(ACアダプタ含まず)	
同梱物	ACアダプタ、保証書	

LE2851 シリーズ

LE2851-1F

RJ45 to SFP
Giga対応MC

4580103814514

¥45,000

[税別]

RoHS
指令対応

LFP

マグネット (別売)
OPT-SW03

10/100/
1000T

■ DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能
■ DIPスイッチにより、LFP(リンクフォルトバススルー)のOFF/ONの手動設定が可能
■ SFP スロットにより各種メディア変換(MMF/SMF/1芯/2芯)に対応
(SFPポートはオートネゴシエーションのみ対応)
■ 10/100/1000BASE-Tポートはオートネゴシエーション、MDI/MDI-Xモード自動設定機能を搭載
■ フロントパネルに各種LED表示。スタンドアローンデバイスとしても、カードタイプシャーシ収納デバイスとしても使用可能
■ リモート電源断通知(Dying gasp)※
■ デジタル診断モニタの参照※
■ Tagフレーム/QinQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2851-1F)		
イーサネットポート	ポート	×1
	10/100/1000 BASE-T	Duplex Full/Half(DipSWにより選択が可)
	Auto Negotiation	対応(DipSWにより通信速度の固定設定が可)
	出荷時設定	全てOFF
	ポート	SFP×1ポート
	Duplex	Auto Negotiationのみ対応
SFPポート	波長/出力/受信感度	SFPの選択による
	機能	リンクフォルトバススルー (Default:OFF)
転送方式	スイッチモード	
最大フレームサイズ	1632バイト	
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5W	
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm(突起部含まず)/398g(ACアダプタ含まず)	
同梱物	ACアダプタ、保証書	

LE2862 シリーズ (2芯版)

LE2862-02

RJ45 to 2KM
MMF(SC)MC

4580103813586

¥35,000

[税別]

LE2862-15

RJ45 to 15KM
SMF(SC)MC

4580103813593

¥58,800

[税別]

RoHS
指令対応

LFP

マグネット (別売)
OPT-SW03

10/100TX

■ IEEE802.3/IEEE802.3u準拠の10BASE-T/100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ
■ In-bandマネジメント対応※
■ LFP(リンクフォルトバススルー)、ALS(オートレーザシャットダウン)、RHR(リモートハードウェアリセット)をサポート※
■ Loop Back Test、リモートの電源断通知(Dying gasp)サポート※
■ ローカルとリモートのIn-band監視およびF/Wアップグレードが可能※
■ TTC-TS1000準拠
■ スタンドアローンデバイスとしても、別売のラックマウントシャーシ収納用カードとしても使用可能

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2862)		
イーサネットポート	型 番	LE2862-02
	10/100BASE-TX (×1)	Duplex Full/Half
	Auto Negotiation	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可) (LE2930より設定)
	ポート	MMF 2km/SCコネクタ
	波長	1310nm
	出力	-20～-14dBm
100BASE-FX (×1)	波長	-31～0dBm
	出力	-15～-5dBm
	受信感度	-35～-3dBm
機能	リンクフォルトバススルー	
転送方式	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)	
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	
環境条件	動作時温度/湿度0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm(突起部含まず) / 400g(ACアダプタ含まず)	
同梱物	ACアダプタ、保証書	

LE2861 シリーズ (1芯版)

LE2861-20A

RJ45 to 20KM SMF (SC) @1310nm MC

4580103813616

¥75,000

[税別]

LE2861-20B

RJ45 to 20KM SMF (SC) @1550nm MC

4580103813623

¥75,000

[税別]

LE2861-40A

RJ45 to 40KM SMF (SC) @1310nm MC

4580103813630

¥126,000

[税別]

LE2861-40B

RJ45 to 40KM SMF (SC) @1550nm MC

4580103813647

¥126,000

[税別]

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03

LFP

10/100TX



■IEEE802.3/IEEE802.3u準拠の10BASE-T/100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ

■In-band マネジメント対応※

■LFP(リンクフォルトバスのスルー)、ALS(オートレーザシャットダウン)、RHR(リモートハードウェアリセット)をサポート※

■Loop Back Test、リモートの電源断通知(Dying gasp)サポート※

■ローカルとリモートのIn-band監視およびF/Wアップグレードが可能※

■TTC-TS1000準拠

■スタンドアロンデバイスとしても、別売のラックマウントシャーシ収納用カードとしても使用可能

■Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2861)

型番	LE2861-20	LE2861-20B	LE2861-40A	LE2861-40B
ユニット	10/100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)	10/100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
機能	Duplex Auto Negotiation	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可) (LE2930より設定)	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可) (LE2930より設定)	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可) (LE2930より設定)
ポート	100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)	100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
波長	1310nm	1550nm	1310nm	1550nm
出力	-14~-8dBm	-7~-0dBm	-14~-8dBm	-7~-0dBm
受信感度	-31~-0dBm	-32~-3dBm	-31~-0dBm	-32~-3dBm
機能	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書

※LE2861-20AとLE2861-20B、LE2861-40AとLE2861-40Bを対向でお使いください。

LE2842 シリーズ (2芯版)

LE2842-02

RJ45 to 2km MMF (SC) MC

4580103816945

¥36,000

[税別]

LE2842-15

RJ45 to 15km SMF (SC) MC

4580103816969

¥59,800

[税別]

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03

LFP

10/100TX



■IEEE802.3/IEEE802.3u 準拠の10BASE-T/100BASE-TX と100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ

■DIPスイッチにより、100BASE-TX (Full/固定) / オートネゴシエーションの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、LFP(リンクバスのスルー)のOFF/ONの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、10/100BASE-TXポートをMDIまたはMDI-Xに固定することが可能

■フロントパネルに各種LEDを表示し、容易に切り分けが可能

■In-band マネジメント対応 (TTC-TS1000準拠) ※

■ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応

■ALS(オートレーザシャットダウン)をサポート

■リモート電源断通知※

■Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2842)

型番	LE2842-02	LE2842-15
ユニット	10/100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
機能	Duplex Auto Negotiation	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
ポート	100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
波長	1310nm	1310nm
出力	-20~-14dBm	-15~-5dBm
受信感度	-31~-0dBm	-35~-3dBm
機能	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

LE2841 シリーズ (1芯版)

LE2841-20A

RJ45 to 20KM SMF (SC) @1310nm MC

4580103817003

¥76,000

[税別]

LE2841-20B

RJ45 to 20KM SMF (SC) @1550nm MC

4580103817010

¥76,000

[税別]

LE2841-40A

RJ45 to 40KM SMF (SC) @1310nm MC

4580103817027

¥128,000

[税別]

LE2841-40B

RJ45 to 40KM SMF (SC) @1550nm MC

4580103817034

¥128,000

[税別]

LE2841-1F

RJ45 to SFP MC

4580103816983

¥35,800

[税別]

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03

LFP

10/100TX





■IEEE802.3/IEEE802.3u準拠の10BASE-T/100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ

■DIPスイッチにより、100BASE-TX (Full/固定) / オートネゴシエーションの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、LFP(リンクバスのスルー)のOFF/ONの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、10/100BASE-TXポートをMDIまたはMDI-Xに固定することが可能

■フロントパネルに各種LEDを表示し、容易に切り分けが可能

■In-band マネジメント対応 (TTC-TS1000準拠) ※

■ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応

■ALS(オートレーザシャットダウン)をサポート

■リモート電源断通知※

■Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (LE2841)

型番	LE2841-20	LE2841-40	LE2841-1F
ユニット	LE2841-20A LE2841-20B	LE2841-40A LE2841-40B	LE2841-1F
機能	Duplex Auto Negotiation	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
ポート	100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (SFP)	100BASE-FX (SFP)
波長	1310nm	1550nm	1310nm
出力	-14~-8dBm	-7~-0dBm	-7~-0dBm
受信感度	-31~-0dBm	-32~-3dBm	-32~-3dBm
機能	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書

※LE2841-20AとLE2841-20B、LE2841-40AとLE2841-40Bを対向でお使いください。

MC1000 シリーズ

MC1000GSSC

RJ45 to 550m MMF (SC) MC

4580103811315

¥78,000

[税別]

MC1000GLSC10

RJ45 to 10km SMF (SC) MC

4580103811339

¥148,000

[税別]

1000T

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03





MMF=マルチモードファイバ/SMF=シングルモードファイバ

シリーズ	MC1000GSSC	MC1000GLSC10
型番	1000BASE-T ポート (MDI/MDI-X 自動切替)	1000BASE-T ポート (MDI/MDI-X 自動切替)
機能	Duplex Auto Negotiation	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
ポート	1000BASE-TX (×1)	1000BASE-TX (×1)
波長	1310nm	1310nm
出力	-9.5dBm min.	-9.5dBm min.
受信感度	-17dBm max.	-20dBm max.
機能	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)	コンバータモード/スイッチモードの選択可 (LE2930より設定)
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×120(D)×25(H)mm (突起部含まず) / 305g (ACアダプタ含まず)	88(W)×120(D)×25(H)mm (突起部含まず) / 305g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書

※Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

MC201 シリーズ

MC201FMSC

RJ45 to 2km MMF (SC) MC

4580103811179

¥29,800

[税別]

MC201FSSC15

RJ45 to 15km SMF (SC) MC

4580103811193

¥83,000

[税別]

10/100TX

LFP

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03





■IEEE802.3/IEEE802.3u 準拠の10BASE-T/100BASE-TX と100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ

■DIPスイッチにより、100BASE-TX (Full/固定) / オートネゴシエーションの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、LFP(リンクバスのスルー)のOFF/ONの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、10/100BASE-TXポートをMDIまたはMDI-Xに固定することが可能

■フロントパネルに各種LEDを表示し、容易に切り分けが可能

■In-band マネジメント対応 (TTC-TS1000準拠) ※

■ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応

■ALS(オートレーザシャットダウン)をサポート

■リモート電源断通知※

■Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (MC201)

シリーズ	MC201FMSC	MC201FSSC15
ユニット	10BASE-T/100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
機能	Duplex Full/Half	対応(通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
ポート	100BASE-TX (×1)	100BASE-FX (×1)
波長	1310nm	1310nm
出力	-20dBm min.	-15dBm min.
受信感度	-31dBm max.	-35dBm max.
機能	リンクフォルトバスのスルー	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×120(D)×25(H)mm (突起部含まず) / 305g (ACアダプタ含まず)	88(W)×120(D)×25(H)mm (突起部含まず) / 305g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書	ACアダプタ、保証書

※Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

MCMRACK100

4580103811391

¥120,000

[税別]

RoHS 指令対応



19インチ ラックマウントシャーシ仕様:MCMRACK100

収容モジュール数	最大 16台
冷却装置	冷却ファン×1 / 電源ユニット
電源	入力電圧 AC100-240V
	最大消費電力 120W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~40℃/15%~95% ※結露なきこと
外形寸法 / 重量	415(W)×390(D)×89(H)mm (突起部含まず) / 7kg
同梱物	電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足4個

FXC ONU

FXC3001F

4580103815917

¥69,800

[税別]

RoHS 指令対応

マグネット 別売 OPT-SW03

LFP

10/100TX



■IEEE802.3/IEEE802.3u準拠の10BASE-T/100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ

■DIPスイッチにより、100BASE-TX (Full/固定) / オートネゴシエーションの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、LFP(リンクバスのスルー)のOFF/ONの手动設定が可能

■DIPスイッチにより、10/100BASE-TXポートをMDIまたはMDI-Xに固定することが可能

■フロントパネルに各種LEDを表示し、容易に切り分けが可能

■In-band マネジメント対応 (TTC-TS1000準拠) ※

■ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応

■ALS(オートレーザシャットダウン)をサポート

■リモート電源断通知※

■Tagフレーム/QirQ double taggedフレーム/EAP/BPDU透過

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

本体仕様 (FXC3001F)

型番	FXC3001F
ユニット	10/100BASE-TX (×1)
機能	Duplex Auto Negotiation
ポート	100BASE-TX (×1)
波長	1310nm
出力	-14~-8dBm
受信感度	-31~-0dBm
機能	リンクフォルトバスのスルー
転送方式	コンバータモード/スイッチモードをマネジメントより選択 (Default: スイッチモード) スタンドアロン時
入力電圧/周波数/最大消費電力	AC100V/50/60Hz/5.0W
環境条件	動作時温度/湿度0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	88(W)×139(D)×23.5(H)mm (突起部含まず) / 400g (ACアダプタ含まず)
同梱物	ACアダプタ、保証書

※LE2020またはLE2002とLE2930が必要

FXC9324XG

管理機能付
4580103819298 ¥348,000 [税別]

10/100/
1000T
24ポート

拡張スロット
SFP×4

L3

RoHS
指令対応

24ポートフルギガビット環境を実現

IPv6ルーティング対応の多彩な機能を搭載したルーティングスイッチ

◆ フルギガビット環境による高速ネットワーク

FXC9324XGは、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを24ポートと、SFPスロット(4スロット)を搭載したフルギガビット環境を実現するルーティングスイッチです。各種ネットワーク機能により、ネットワークのセキュリティを高めるとともに、効率的なネットワーク環境を実現します。

ノンブロッキング・フルワイヤスピードでのスイッチング環境を実現し、広帯域を要求されるサーバやワークグループ環境におけるボトルネックを解消するフルギガビットイーサネット環境を提供することが可能です。

また、背面スロットでFXC9324XGを8台まで物理スタックも可能です。



10G

IPv6 Ready Logo
Phase-2 Core取得



- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを24ポート搭載したフルギガビット構成
- 4つのSFPスロットにより光モジュール(オプション)搭載可能
- 10GbE対応拡張スロットを2スロット搭載
- IP Static、RIPv1/v2、OSPFの各種ルーティングプロトコル対応
- ポートベースVLAN、IEEE802.1Qタグ付VLANに加えて、プライベートVLAN、プロトコルベースVLAN、VOICE VLANにも対応
- STP(IEEE802.1d準拠)、RSTP(IEEE802.1w準拠)、MSTP(IEEE802.1s準拠)をサポート
- ジャンボフレーム(最大9KB)に対応
- IGMP Snooping機能により、IPv4/IPv6マルチキャストデータを制限
- ポートトラunk、LACP(IEEE802.3ad準拠)サポート
- DHCPスヌーピングと、IPソースガードで、不正アクセスへのセキュリティを強化
- リダンダント電源対応(オプション)
- IPv6ルーティングをサポート
- IPv4、v6マルチキャストをサポート

オプション			
FXC製SFPモジュール/FXC製10GBASE XFPモジュール			
型番	仕様	JANコード	標準価格
XFP10G-SR	1ポート10GBASE-SR(300m)XFPモジュール	4580103811995	¥60,000
XFP10G-LR	1ポート10GBASE-LR(10km)XFPモジュール	4580103812008	¥100,000
XFP10G-ER	1ポート10GBASE-ER(40km)XFPモジュール	4580103812015	¥300,000
MO7-XFP	1ポート10GbE XFPスロットモジュール	4580103812961	¥100,000
FXC5148RPU	リダンダントパワーユニット	4580103812992	¥150,000
OPT-STCB01	ハードウェアスタックケーブル	4580103818383	¥69,800

※価格は税別となります。

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 24ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10G LANPHY(10Gモジュール装着時) × 2ポート Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) 2(10GbE対応) ※別途スロットモジュール/XFPモジュールが必要
拡張スロット	4(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 総スループット 65.4Mpps(64byte) 総帯域幅 88Gbps スイッチング・ファブリック 128Gbps バッファ容量 2Mbyte/unit MACアドレス登録数 16K個(最大) VLAN IEEE802.1Q VLAN / ポートベース / プライベート / プロトコルベース、トンネルGVRP/QinQ、MVR、トランキン、VOICE VLAN マルチキャスト IGMPスヌーピング、IGMP Query、MLD、MLDsヌーピング スパンニング・ツリー IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 ルーティング・プロトコル IP Static、RIPv1/2、OSPFv1/2/**v3、equal-cost multipath routing、**IPv6Routing/IPv6Static**OSPFv3、**PIM-DM/SM /**PIM-DM6 SNMP v1、v2c、v3、Telnetサーバ、DHCP server、TFTP、Web / CLI、Syslog、sflow、LLDP、IPv6(SNMP/HTTP/SSH/Telnet/DNS/Syslog/SNMP/TFTP/DHCP Server/DHCP Relay)
マネジメント	

本体仕様	
セキュリティ	ACL(IPv4/MAC/ARP) (**IPv6)、IEEE802.1x(MD5/TTLS/PEAP/TLS9、ポートセキュリティ、Web認証、SSH、DHCPスヌーピング、IPソースガード、MACアドレス認証、ARPインスペクション、https(IPv6含む))
その他	Policy-map QoS/CoS(802.1p,port,dscp,precedence)、フローコントロール、ブロードキャスト ストームコントロール、ポートミラーリング、トラunk、SNTP、帯域制御、LACP(IEEE802.3ad)、DHCP Relay、Jumbo Frame(9Kbyte)、DHCP client(IPv6)、DNS、Proxy VRRP、CIDR、IP cluster、UDP Helper、RSPAN、auto-traffic-control(ループ制御)、IPv6 Specification、IPv6 Neighbor Discovery、IPv6 Path MTU Discovery、IPv6 ICMPv6 **IPv6Tunnel(6 to 4 Tunnel)、**IPv6QoS ハードウェアスタック機能(最大8台)
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流 2.0A 最大消費電力 89W(10G未使用時)、105W(10G使用時) 最大発熱量 56Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 0~50°C/5-95% 保管時温度/湿度 -40~70°C/90%以下
外形寸法	440(W)×330(D)×44(H)mm
重量	3.8Kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、コンソールケーブル、ゴム足4個、インストレーションガイド、保証書

拡張スロット L3 ルーティング スパニング ツリー VLAN ポート ミラーリング SNMP 802.1X マルチ キャスト QoS VRRP トランク LACP ACL MACアドレス フィルタリング 帯域制御 IP クラスタ

FXC9024XG

管理機能付
4580103813456 ¥148,000 [税別]

10/100/
1000T
24ポート

拡張スロット
SFP×4

L3

RoHS
指令対応

24ポートフルギガビット環境を実現

多彩な機能を搭載したルーティングスイッチ



10G

オプション			
型番	仕様	JANコード	標準価格
XFP10G-SR	1ポート10GBASE-SR(300m)XFPモジュール	4580103811995	¥60,000
XFP10G-LR	1ポート10GBASE-LR(10km)XFPモジュール	4580103812008	¥100,000
XFP10G-ER	1ポート10GBASE-ER(40km)XFPモジュール	4580103812015	¥300,000
MO7-XFP	1ポート10GbE XFPスロットモジュール	4580103812961	¥100,000
FXC5148RPU	リダンダントパワーユニット(4台迄接続可能)	4580103812992	¥150,000
OPT-STCB01	ハードウェアスタックケーブル	4580103818383	¥69,800

※価格は税別となります。 10Gモジュールは、10Gスロットモジュール「MO7-XFP」と合わせてご使用下さい。

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 24ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10G LANPHY(10Gモジュール装着時) × 2ポート Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) 2(10Gモジュールスロット) 4(SFPスロット) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可
拡張スロット	4(SFPスロット) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 総帯域幅 88Gbps バッファ容量 0.75Mbyte/unit MACアドレス登録数 8K個(最大) IPアドレス 2K個(最大) VLAN IEEE802.1Q tagging VLAN(4094グループ)/ポートベース/プライベートVLAN/プロトコルベースVLAN(ARP)/GVRP/dot1qtnネリング マルチキャスト IGMPスヌーピング スパンニング・ツリー IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 ルーティング・プロトコル IP Static、RIPv1/v2、OSPF マネジメント SNMPv1/v2c/v3(MIBII、Bridge MIB)、LLDP L3冗長化プロトコル VRRP

拡張スロット L3 ルーティング スパニング ツリー VLAN ポート ミラーリング SNMP 802.1X マルチ キャスト QoS VRRP トランク LACP ACL MACアドレス フィルタリング 帯域制御 IP クラスタ

L2マルチキャスト

- VRRPにより、L3冗長化が可能
- 4つのSFPスロットにより光モジュール(オプション)搭載可能
- 10GbE対応拡張スロットを2スロット搭載
- IP Static、RIPv1/v2及びOSPFなどの各種ルーティングプロトコル対応
- IEEE802.1xポート認証によるセキュリティ機能を提供
- ジャンボフレーム(最大9KB)に対応
- ポートトラunk、LACP(IEEE802.3ad準拠)サポート
- リダンダント電源対応(オプション)

システム管理

- SNMP対応によりネットワーク経由での管理が可能
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、簡単に障害対応が可能

オプション SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40~43をご覧ください。

本体仕様	
セキュリティ その他	RMON(Group1,2,3,9)、Telnetサーバ、TFTP、Xmodem、 マネジメントセキュリティ、Webインタフェース、Syslog クライアント ACL(L2/L3/L4)、IEEE802.1x(MD5)、ポートセキュリティ QoS(dot1p、IP Precedence、DSCP、Top/Udp、class-map)、 フローコントロール、ポートミラーリング、ポートトラunk、 LACP(IEEE802.3ad)、DHCP Relay、Jumbo Frame(9Kbyte)、 DHCP Server、DHCP client、Proxy ARP
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流 2A 最大消費電力 66W 最大発熱量 56Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 0°C~50°C/5%~95% ※結露なきこと
外形寸法	440(W)×330(D)×44(H)mm
重量	3.8Kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、ゴム足4個、保証書

FXC9012F

管理機能付
4580103813470 ¥148,000 [税別]

10/100/
1000T
4ポート

拡張スロット
SFP×12

L3

RoHS
指令対応

SFPスロット12ポート

ファイバギガビットネットワークのコアスイッチへ

- ファイバネットワーク構築のための、SFPスロットを12ポート搭載
- IP Static、RIPv1/v2、OSPFの各種ルーティングプロトコル対応
- IEEE802.1xポート認証によるセキュリティ機能を提供
- ポートトラunk、LACP(IEEE802.3ad準拠)サポート
- マルチキャストルーティングプロトコルによりマルチメディア配信などに対応可能
- STP(IEEE802.1d準拠)、RSTP(IEEE802.1w準拠)、MSTP(IEEE802.1s準拠)をサポート

オプション			
型番	仕様	JANコード	標準価格
FXC5148RPU	リダンダントパワーユニット(4台迄接続可能)	4580103812992	¥150,000

※価格は税別となります。

基本仕様	
イーサネットポート	SFP×12スロット Duplex Full Auto Negotiation 対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 4ポート(MDI/MDI-X自動切替) ※SFP9-12番スロットと共用不可
拡張スロット	4(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート共用不可
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 総帯域幅 24Gbps バッファ容量 1.0Mbyte/unit MACアドレス登録数 16K個(最大) IPアドレス 4K個(最大) VLAN IEEE802.1Q tagging VLAN(256グループ)、ポートベースVLAN、GVRP、プロトコルベースVLAN、プライベートVLAN IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 スパンニングツリー IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 ルーティング・プロトコル IP Static、RIPv1/2、OSPF マルチキャスト IGMP、IGMP Snooping Ver.1,2、GMRP、DVMRP L3冗長化プロトコル VRRP

拡張スロット L3 ルーティング スパニング ツリー VLAN ポート ミラーリング SNMP 802.1X マルチ キャスト QoS VRRP トランク LACP ACL MACアドレス フィルタリング 帯域制御 IP クラスタ

基本仕様	
マネジメント	SNMPv1/2/3(MIB2、Bridge MIB、Private MIB、IGMP MIB、 DVMRP MIB、IP Multicast Router MIB)、RMON(Group1,2,3,9)、 Telnet、TFTP、Webインタフェース、Xmodem、SNTP、SSH、 Syslogクライアント
セキュリティ	ACL(L2/L3/L4)、IEEE802.1x(ポートベース、MD-5) ポートセキュリティ、マネジメントセキュリティ
その他	QoS(L2/L3/L4)、フローコントロール、ポートミラーリング、 ポートトラunk、LACP、CIDR、DHCP Relay
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流 1.4A 最大消費電力 35W 最大発熱量 30Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 0°C-50°C/5%~95% ※結露なきこと
外形寸法	440(W)×240(D)×43(H)mm
重量	5Kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、ゴム足4個、保証書

FXC5352

管理機能付

4580103819397 ￥248,000 [税別]

10/100/
1000T
48ポート拡張スロット
SFP×4

L2



1000BASE-Tポートを48ポート、SFPスロットを4ポート搭載
独立したポートとして合計52ポートを同時に使用可能
ギガビットレイヤ2アドバンススイッチに新基準

◆多ポートフルワイヤによる高速ネットワークを実現

FXC5352は、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを48ポートと、
独立した4つのSFPスロットの合計52ポートを搭載したフルギガビット管理機能付
イーサネットスイッチです。4つのSFPスロットによりオプションの光モジュールを
搭載することが可能です。ノンブロッキング・フルワイヤスピードでのスイッチング
環境を実現し、要求されるサーバやワークグループ環境におけるボトルネックを
解消するフルギガビットイーサネット環境を提供することが可能です。



オプション SFPモジュール

本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

基本仕様	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×48ポート (MDI/MDI-X自動切替) SFP4ポート
イーサネットポート	Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	4 (RJ45/SFP) × 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
機能	スイッチングモード スタア&フォワード方式 総スループット 77.4Mbps (64byte) 総帯域幅 104Gbps スイッチングファブリック 104Gbps フローコントロール Full Duplex IEEE802.3x 準拠 Half Duplex バックプレッシャー バッファ容量 1Mbyte MACアドレス登録数 16K個 (最大) VLAN IEEE802.1Q VLAN/ポートベース VLAN、プライベートVLAN、 (トラフィックセグメンテーション)、プロトコルベース VLAN、GVRP Q-in-Q、MVR、Voice-VLAN STP(RSTP、MSTP) IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s 準拠 IGMPスヌーピング (Ver 1,2,3) SNMP v1/v2c/v3、RMON (Group1,2,3,9)、Telnet、サーバクライアント、 Web マネジメント、SSH、Web-Auth、オートアップグレード QoS、Diffserv (IPv4/IPv6)、フローコントロール、ポートミラーリング、 RSPAN、ポートランク、LACP (IEEE802.3ad 準拠)、LLDP、 IPv4/IPv6 アドレス、IEEE802.1x (MD5、TLS、PEAP)、IPv4/IPv6 ACL (L2、L3、L4)、IPソースガード、DHCP スヌーピング、DNS、 SNTP、IP Cluster、ジャンボフレーム (10K)、HTTPS、 ポートセキュリティ (MACベース)、ダイナミックARP Inspection、 ATC帯域制御、ブロードキャストストームコントロール
電源	定格入力電圧/周波数 AC100V-240V、50/60Hz 最大入力電流 0.6A 最大消費電力 50W 最大発熱量 43kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -40℃～70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	440 (W) × 280 (D) × 44 (H) mm
重量	3.18kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット (ネジ)、ゴム足 コンソールケーブル、インストールガイド、保証書



FXC5150

管理機能付

4580103813272 ￥248,000 [税別]

FXC5126

4580103813265 ￥118,000 [税別]

10/100/
1000T
50/26ポート拡張スロット
SFP×4

L2



1000BASE-Tポートを26/50ポート搭載
ギガビットレイヤ2アドバンススイッチに新基準

FXC5126/5150は従来の24/48ポート製品に比べて+2ポートの余裕を提供
多彩な可用性機能 (IEEE802.3ad LACP、IEEE802.1d/1w/1s) と
アクセス制御機能 (Port/Tag/Private/Protocol VLAN、ACL、IEEE802.1x、
DHCP Snooping/IP Sourceguard) をサポートして
効率的なネットワーク環境を提供します。



オプション SFPモジュール

本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

本体仕様	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×50/26ポート (MDI/MDI-X自動切替)
イーサネットポート	Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	4 (SFP) × 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
機能	スイッチングモード スタア&フォワード方式 総帯域幅 100Gbps (5150) 52Gbps (5126) バッファ容量 512Kbyte/unit MACアドレス登録数 8K個 (最大) VLAN IEEE802.1Q tagging VLAN (256グループ) / ポートベース VLAN / プライベートVLAN / プロトコルベース VLAN / MVR / GVRP スパニングツリー IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s 準拠 その他 QoS、フローコントロール、ポートミラーリング、 ポートセキュリティ、IGMP Snooping ポートランク、LACP (IEEE802.3ad 準拠)、帯域制御、 IEEE802.1x (ポートベース)、IP Source Guard、 DHCP Snooping、DNS、SNTP、Jumboframe (9K)、 HTTPS/SSL、ACL (L2/L3/L4)、IP クラスタ
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流 (5150) 1.17A (5126) 0.73A 最大消費電力 (5150) 77W (5126) 43W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～45℃/10%～90% ※結露なきこと 外形寸法 / 重量 (5150) 440 (W) × 230 (D) × 44 (H) mm / 3.3kg (5126) 440 (W) × 230 (D) × 44 (H) mm / 2.9kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、ゴム足



FXC5224

管理機能付

4580103819748 ￥99,800 [税別]

FXC5218

4580103819731 ￥79,000 [税別]

FXC5210

4580103819724 ￥49,800 [税別]

10/100/
1000T
24/16/8ポート拡張スロット
SFP×4/2

ハイ・パフォーマンス ファンレス・ギガビット・スイッチ

FXC5200シリーズは、10/100/1000 Mbps ポートを24/16/8ポート
装備し、ギガビット・スイッチのコアスイッチとしてご利用いただけます。
ファンレス設計を実現し低消費電力稼動を実現しました。
FXC5224はSFPスロット (コンボ・ポート) を4スロット装備し、
オプションの追加により1000BASE-Xファイバ・ギガビット・ポートへ変更が
可能です。FXC5218/5210はSFPスロットを2ポート装備しており、
10/100/1000 Mbps ポートと同時使用が可能です。

- 10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24
ポート搭載したフルギガビット構成
- SFPスロット搭載
FXC5210、FXC5218は
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートと同時使用が可能
(FXC5224はコンボポートになります)
- ファンレスによる静音設計で快適な環境を実現
- IEEE802.3az (EEE) 及びパワーコントロール機能で省エネ対応
- IEEE802.1d (STP)、IEEE802.1w (RSTP) 準拠
- DHCP及びMLDスヌーピング機能搭載
- リンクアグリゲーション (IEEE802.3ad 準拠 / static) サポート
- QoS機能により、重要なデータごとに優先付けし、スムーズなデータ通信を確保
- ポートベース及びIEEE802.1Q VLAN、プライベートVLANサポート
- ジャンボフレーム (最大9KB) に対応
- IEEE802.1xポート認証によるセキュリティ機能を提供
- ループ検知遮断機能
- 「IPv6 Ready Logo Phase-2」取得
により、IPv6ネットワークにおいて
他社との互換性も保証
- SNMP対応によりネットワーク経由での
管理が可能
- IPv4だけでなく、IPv6アドレスでの
スイッチ管理・設定が可能
- ポートミラーリング機能により、任意の
ポートのトラフィックをモニタリングし、
簡単に障害対応が可能
- Webブラウザからの管理および設定可能

IPv6 Ready Logo
Phase-2 Core取得

本体仕様	型番	FXC5210	FXC5218	FXC5224
イーサネットポート	型番	10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T × 8ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T × 16ポート (MDI/MDI-X自動切替)	10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T × 24ポート (MDI/MDI-X自動切替)
	Duplex	Full/Half		
	Auto Negotiation	対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)		
	拡張スロット	2 (SFP)		※ 4 (SFP)
機能	スイッチングモード	スタア&フォワード方式		
	スループット	14.8Mbps (64byte)	26.7Mbps (64byte)	35.7Mbps (64byte)
	総帯域幅	20Gbps	36Gbps	48Gbps
	バッファ容量	512Kbytes		
環境条件	MACアドレス登録数	8K個		
	VLAN	IEEE802.1Q VLAN / ポートベースVLAN / プライベートVLAN、トンネリング、VID (1-4095)、 最大グループ登録数: 4,095、ゲストVLAN、ダイナミックVLAN、Voice-VLAN		
	スパニングツリー	IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s		
	その他	QoS (ポートプライオリティ、802.1p、DSCP)、Policy-map、フローコントロール、ストームコントロール (Broadcast/Multicast/Flooded unicast Rate)、ポートミラーリング、帯域制御、トランクグループ、 LACP (IEEE802.3ad 準拠)、ジャンボフレーム (9K)、DHCP クライアント機能、パワースーピング、 ループ検知機能、DHCP option82 relay		
電源	定格入力電圧 / 周波数	AC90-264V 50/60Hz		
	最大入力電流	0.17A	0.25A	0.32A
	最大消費電力	8.5W	14W	18W
	動作時温度 / 湿度	0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと		
外形寸法	保管時温度 / 湿度	0℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと		
	外形寸法	250 (W) × 117 (D) × 37 (H) mm	250 (W) × 117 (D) × 37 (H) mm	330 (W) × 204 (D) × 43 (H) mm
	重量	890g	1.0kg	2.1kg
	同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、コンソールケーブル、インストールガイド、保証書、ゴム足		

※ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24 番ポート共用不可

オプション SFPモジュール

本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

オプション

型番	仕様	JANコード	標準価格
OPT-CRK01	電源コード抜け防止ホルダ	4580103812602	¥700

※ 価格は税別となります。



FXC5018B

管理機能付
4580103813913 ¥64,800 [税別]10/100/
1000T
16ポート拡張スロット
SFP×2

ハイ・パフォーマンス ギガビット・スイッチ



- 10/100/1000BASE-Tポートを16ポート搭載したフルギガビット構成
- SFPスロット搭載。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートと同時使用が可能
- IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)準拠
- DHCPスヌーピング機能搭載
- リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad準拠/static)サポート
- QoS機能により、重要なデータごとに優先付けし、スムーズなデータ通信を確保
- ポートベース及びIEEE802.1Q VLAN、プライベートVLANサポート
- ジャンプフレーム(最大9KB)に対応
- IEEE802.1xポート認証によるセキュリティ機能を提供
- ループ検知機能
- SNMP対応によりネットワーク経由での管理が可能
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、簡単に障害対応が可能
- Webブラウザからの管理および設定可能

オプション SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

本体仕様	
型番	FXC5018B
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T×16ポート (MDI/MDI-X自動切替)
Duplex	Full/Half
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	2(SFP)
スイッチングモード	ストア&フォワード方式
総帯域幅	36Gbps
バッファ容量	512Kbyte/unit
MAC アドレス登録数	8K 個(最大)
VLAN	IEEE802.1tagging VLAN(1024グループ)/ ポートベースVLAN/プライベートVLAN
スパンニングツリー	IEEE802.1d, IEEE802.1w 準拠
その他	QoS, MAC アドレスフィルタリング, IGMP Snooping, ポートリンク, LACP(IEEE802.3ad 準拠), 帯域制御, IEEE802.1x(ポートベース), Jumbo Frame, EAP パケット透過機能
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流	0.37A
最大消費電力	24W
動作時温度/湿度	0℃～50℃/10～90% ※結露なきこと
外形寸法	330(W)×204(D)×44(H)mm
重量	2kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット(ネジ)、ゴム足、RS232Cケーブル、保証書

オプション
型番 仕様 JANコード 標準価格
OPT-CRK01 電源ケーブル抜け防止ホルダ 4580103812602 ¥700
※価格は税別となります。

FXC3326

管理機能付
4580103816815 ¥110,000 [税別]10/100TX
24ポート10/100/
1000T
2ポート拡張スロット
SFP×2


L2

ギガアップリンク付24ポート 10/100Mbps
管理機能付レイヤ2スイッチギガビットポート標準搭載
増大するネットワークトラフィックの効果的な運用を実現
様々なネットワーク運用に適応する、多機能イーサネットスイッチオプション SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX × 24ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2ポート(MDI/MDI-X自動切替)
Duplex	Full/Half
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	2(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 25-26番ポートとの共用不可
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式
総帯域幅	8.8Gbps
バッファ容量	512Kbyte/unit
MACアドレス登録数	8K個(最大)
VLAN	IEEE802.1Qtagging VLAN/ポートベースVLAN/プライベートVLAN、 IEEE802.1Q Tunneling, VID(1-4094)、最大グループ登録数255、 Guest VLAN、Dynamic VLAN
スパンニングツリー	IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s準拠
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流	0.6A@100VAC
最大消費電力	16W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	440(W)×230(D)×44(H)mm / 2.6Kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、ゴム足



FXC3152A

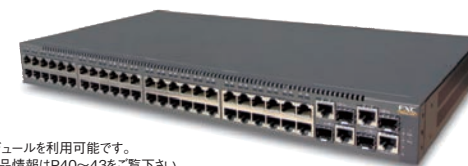管理機能付
4580103815733 ¥198,000 [税別]10/100TX
48ポート10/100/
1000T
4ポート拡張スロット
SFP×2ギガアップリンク付48/24ポート 10/100Mbps
管理機能付レイヤ2スイッチギガビットポート標準搭載し増大するネットワークトラフィックの
効果的な運用を実現。
多彩なネットワーク機能により様々な環境に対応できる
多機能レイヤ2イーサネットスイッチオプション SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX × 48ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 4ポート(MDI/MDI-X自動切替)
Duplex	Full/Half
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	4(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×4ポート(MDI/MDI-X自動切替)
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式
総帯域幅	17.6Gbps
バッファ	1Mbyte/unit
MACアドレス登録数	8K個(最大)
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流	0.8A
最大消費電力	30W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～45℃/15%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	440(W)×230(D)×44(H)mm ※1Uサイズ / 2.9kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、ゴム足、RS232Cケーブル、保証書

FXC3110

管理機能付
4580103816327 ¥47,800 [税別]10/100TX
8ポート10/100/
1000T
2ポート拡張スロット
SFP×2ギガアップリンク付8ポート 10/100Mbps
管理機能付イーサネットスイッチギガアップリンクポート標準搭載
コンパクトな筐体にSNMP管理機能や
ATC(Auto-Traffic-Control)機能を
内蔵したレイヤ2スイッチオプション SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

基本仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX × 8ポート(MDI/MDI-X自動切替) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2ポート(MDI/MDI-X自動切替)
Duplex	Full/Half
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット	2(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートとの共用不可
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式
総帯域幅	5.6Gbps
バッファ容量	512Kbyte/unit
MACアドレス登録数	8K個(最大)
VLAN	IEEE802.1Qtagging VLAN(255グループ)/ポートベースVLAN/ プライベートVLAN、IEEE802.1Q Tunneling, VID(1-4094)、 IEEE802.1Q tag, GVRP, Protocol-Based VLAN
スパンニングツリー	IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流	4.0A
最大消費電力	7W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	196(W)×116(D)×36(H)mm ※1Uサイズ / 720g
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、保証書、ゴム足

FXC3016G
FXC3008G

4580103829990

4580103829983

受注生産

10/100TX
16/8ポート

- IGMP Snooping 機能により、マルチキャストデータを制限し、最適なパフォーマンスを確保
- STP(IEEE802.1d準拠)、RSTP(IEEE802.1w準拠)、MSTP(IEEE802.1s準拠)をサポート
- SNMP/V1/V2c/V3対応によりネットワーク経由での管理が可能
- IEEE802.1xポート認証、MACアドレス認証によるセキュリティ機能を提供
- QoS機能により、重要データごとに優先付けし、スムーズなデータ通信を確保
- リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad準拠/static)サポート
- 全ポートのパケットデータをワイヤースピードノンブロッキングで転送



本体仕様		FXC3008G	FXC3016G
型番		FXC3008G	FXC3016G
イーサネットポート		8ポート 10BASE-T/100BASE-TX(MDI/MDI-X自動切替)	16ポート 10BASE-T/100BASE-TX(MDI/MDI-X自動切替)
Duplex		Full/Half	Full/Half
Auto Negotiation		対応	対応
機能		スイッチングモード ストア&フォワード方式	スイッチングモード ストア&フォワード方式
総スループット		1.2Mpps(64Byte)	2.4Mpps(64Byte)
総帯域幅		1.6Gbps	3.2Gbps
MACアドレス登録数		8K個(最大)	8K個(最大)
VLAN		IEEE802.1Q(tagVLAN)、VLAN/ポートベースVLAN/プライベートVLAN VID(1-4094)、 最大VLAN設定数4000、IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)	IEEE802.1Q(tagVLAN)、VLAN/ポートベースVLAN/プライベートVLAN VID(1-4094)、 最大VLAN設定数4000、IEEE802.1d(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)
スパンニングツリー		IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s準拠	IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s準拠
管理機能		SNMP V1/V2c/V3 RMON(Group1,2,3), IGMP Snooping V1/V2/V3, QoSはキュー、WRR/SP/strict, CoS, ToS)、フローコントロール、ポートミラーリング、ポートリンク、 リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad準拠)、IEEE802.1x、MACアドレス認証、DHCP クライアント、 DHCP Snooping、ACL	SNMP V1/V2c/V3 RMON(Group1,2,3), IGMP Snooping V1/V2/V3, QoSはキュー、WRR/SP/strict, CoS, ToS)、フローコントロール、ポートミラーリング、ポートリンク、 リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad準拠)、IEEE802.1x、MACアドレス認証、DHCP クライアント、 DHCP Snooping、ACL
電源		定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz
最大入力電流		0.12A	0.15A
最大消費電力		8.6W	11.8W
最大発熱量		7.4Kcal/h	10.1Kcal/h
環境条件		動作時温度/湿度 0℃～45℃/10%～90% ※結露なきこと	動作時温度/湿度 0℃～45℃/10%～90% ※結露なきこと
保管時温度/湿度		0℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと	0℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法		283(W)×180(D)×45(H)mm 1Uサイズ	443(W)×230(D)×45(H)mm 1Uサイズ
重量		1.54kg	2.66kg
同梱物		AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット(ネジ)、保証書、ゴム足、取扱説明書1部	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット(ネジ)、保証書、ゴム足、取扱説明書1部

FXC5218PE
FXC5210PE管理機能付
4560429625407 ¥138,000 [税別]
4560429625667 ¥85,800 [税別]10/100/
1000TX
16/8ポート拡張スロット
SFPx2

PoE

RoHS
指令対応

10/100/1000Mbps×16/8ポート+100/1000Mbps(SFP)×2ポートを搭載したPoE ギガイーサネットレイヤー 2 スイッチ。
UTP 1～16/1～8ポートは、IEEE802.3af/at 規格に準拠したPoE 給電機能も搭載し、最大1ポート当り30W(合計220W/150W)までの電源供給が可能です。





- 10/100/1000Mbps ギガイーサネットポート (PoE 給電機能付)を16/8ポート装備
- IEEE802.3at 準拠のPoE給電機能搭載(最大1ポートあたり30W)
- PoE給電スケジュール機能及び受電端末の状態確認が可能
- 2つのSFPスロットにより光モジュール (オプション) 搭載可能
- ポートトラフィック、LACP (IEEE802.3ad準拠) をサポート
- STP (IEEE802.1d準拠)、RSTP (IEEE802.1w準拠)、MSTP (IEEE802.1s準拠) をサポート
- ポートベース及びIEEE802.1Q VLANサポート
- SNMP等の各管理機能をサポート
- ループ検知/遮断機能サポート
- IEEE802.1x対応やWeb認証機能を搭載し、よりセキュアな環境を確保
- ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応
- ジャンボフレーム(最大9,600bytes)に対応
- IGMP Snooping 機能により、マルチキャスト・データを制限し、最適なパフォーマンスを確保
- DHCPスヌーピングと、IPソースガードで、不正アクセスへのセキュリティを強化
- 充実したQoSで、音声ネットワークも快適
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、簡単に障害対応が可能
- 省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント対応

本体仕様		FXC5218PE	FXC5210PE
型番			
ポート数	10/100/1000M RJ45 10/100M SFP	16ポート	8ポート
イーサネット仕様		2ポート	
機能	データの送受信/アクセス方式 スイッチング転送方式 伝送距離 コネクタ形状 スイッチング 10BASE-T 能力(pps) 最大フレームサイズ (ジッターなし) スループット スイッチファブリック バッファ容量 MACアドレス最大登録数 Auto-MDIX 機能 / Auto-Negotiation スパンニングツリー ポートトラフィック/LACP VLAN PoE機能 最大給電能力 IEEE802.3af準拠 IEEE802.3at準拠	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.3ad, IEEE802.1X, IEEE802.3af/at, IEEE802.3az 全二重、半二重 / CSMA/CD ストア & フォワード方式 最大100m RJ45型 8 極コネクタ 14,881pps 148,810pps 1,488,100pps 9,600bytes 26.7Mbps (64byte) 36Gbps 512KB 8K 自動認識 サポート IEEE802.1D STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP サポート 最大18ポート/最大9グループ 最大10ポート/最大5グループ 4095 1 - 4096 (VID 1 Default VLAN) 1-16 ポート 220W 150W 1ポート最大15.4Wまで供給 1ポート最大30Wまで供給	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.3ad, IEEE802.1X, IEEE802.3af/at, IEEE802.3az 全二重、半二重 / CSMA/CD ストア & フォワード方式 最大100m RJ45型 8 極コネクタ 14,881pps 148,810pps 1,488,100pps 9,600bytes 14.8Mbps (64byte) 20Gbps 20Gbps 512KB 8K 自動認識 サポート IEEE802.1D STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP サポート 最大10ポート/最大5グループ 4095 1 - 4096 (VID 1 Default VLAN) 1-8 ポート 150W 1ポート最大15.4Wまで供給 1ポート最大30Wまで供給
電源	定格入力電圧/周波数 最大消費電力 PoE 給電時 PoE 未使用時 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 265W(PoE 220W 使用時) 187W(PoE 150W 使用時) 23W 228Kcal/h	AC100-240V、50/60Hz 187W(PoE 150W 使用時) 13W 161Kcal/h
外形寸法		330mm(W) × 204mm(D) × 44mm(H)	
重量		2.55kg	2.38kg
環境条件	動作時温度/湿度 保管時温度/湿度	0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと -40℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと	
同梱物		インストレーションガイド&保証書、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足	
オプション	OPT-CRK01	電源ケーブル抜け防止ホルダ	

■PoE 機能・特長

- ※PoE auto checking : 受電端末の状態の監視を定期的に行い、応答がない場合、再起動を自動的に行う事が可能です。
- ※PoE configuration : 802.1at(at) のクラスによる給電だけでなく、手動により供給値を設定する事ができ、プライオリティの設定も可能となります。
- ※PoE forward delay : 給電する時間を遅らせる事で、複数の端末を順番に起動させる等の設定が可能です。
- ※PoE scheduling : 使用される環境に合せ、ポート毎に給電日時の設定が可能。必要時間帯のみ (例えば平日 9 時～18 時) の給電設定等をする事で、消費電力の軽減が可能となります。

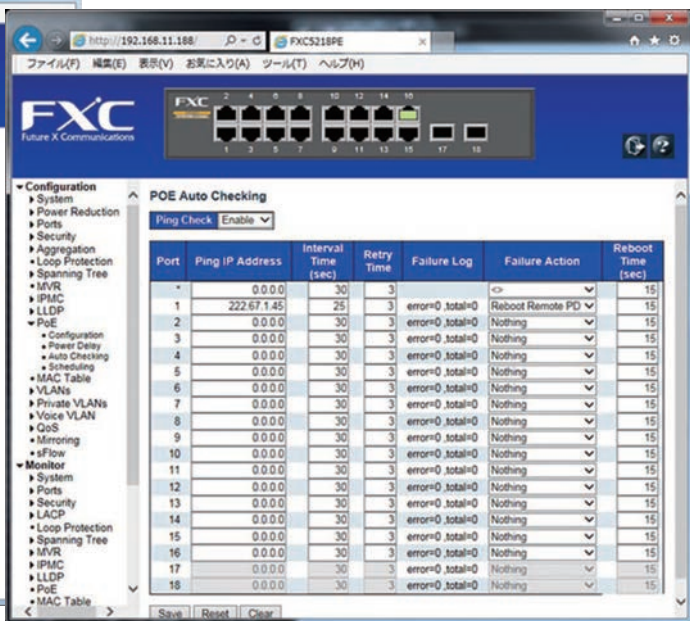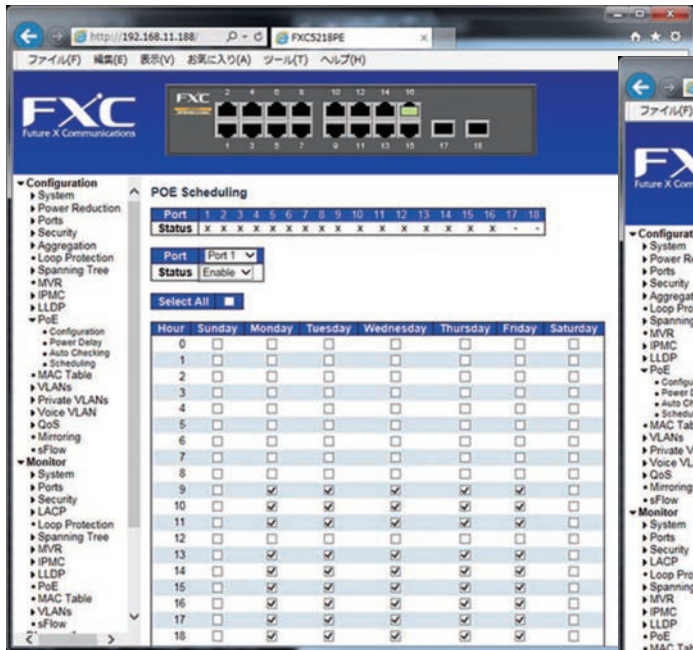

拡張スロット L3 ルーティング スパニング ツリー VLAN ポート ミラーリング SNMP 802.1X マルチ キャスト QoS VRRP トランク LACP ACL MACアドレス フィルタリング 帯域制御 IP クラスタ

FXC5012MPE

管理機能付
4580103819717 ¥118,000 [税別]10/100/
1000TX
10ポート拡張スロット
SFPx2

PoE

RoHS
指令対応マグネット 別売
OPT-SW04

- 10/100/1000Mbps ギガイーサネットポート (PoE 給電機能付)を8ポート装備
- 10/100/1000Mbps ギガイーサネットポート (PoE 無し)を2ポート装備
- 1000Mbps SFP ポートを2ポート装備
- 802.3af/at 対応の給電機能(最大1ポートあたり30W)
- IPv4/v6 アドレスによる管理
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、障害解析対応が可能
- IGMP/MLD スヌーピング
- 802.1p QoS
- DSCP(PHB)
- 802.1Q VLAN、プライベートVLAN他、多彩なVLANをサポート
- スパンニングツリー (IEEE802.1D/1w/1s準拠)
- フローコントロール
- MAC アドレス学習 最大 8K 個
- バッファ容量 816Kbyte
- ストームコントロール機能(ブロードキャスト/マルチキャスト)
- ループ検知
- 冗長 FAN 搭載、FAN 異常 アラーム機能
- IEEE802.3az 省エネ対応

オプション SFPモジュール

本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40～43をご覧ください。

拡張スロット L3 ルーティング スパニング ツリー VLAN ポート ミラーリング SNMP 802.1X マルチ キャスト QoS VRRP トランク LACP ACL MACアドレス フィルタリング 帯域制御 IP クラスタ

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45×10ポート(MDI/MDI-X自動切替) Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
拡張スロット機能	SFP×2ポート ※別途オプションのSFPモジュールが必要 スイッチングモード ストア&フォワード方式 フローコントロール Full Duplex IEEE802.3x 準拠 Half Duplex バックプレッシャ
総スループット	17.9Mbps(64byte)
総帯域幅	24Gbps
スイッチングファブリック	24Gbps
バッファ容量	816Kbyte
MACアドレス登録数	8K個
VLAN	IEEE802.1Q(256VLAN)、タグベース VLAN、ポートベースVLAN、プライベート VLAN、プロトコルベースVLAN、MACベースVLAN、Voice-VLAN
スパンニングツリー	IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 (STP/RSTP/MSTP)
ポートランク管理	Static/LACP 8ポート/4グループ IPv4/v6アドレス、SNTP、SMTP、Access Management、Syslog Web ベースマネジメント、Console(一部)、SNMP v1,v2c/v3 Ethernet-MIB (RFC2665)、MIBII (RFC1213)、Private MIB、Bridge MIB (RFC1493)
PoE機能 給電ポート	1-8 ポート IEEE802.3af仕様 IEEE802.3at仕様 製品最大給電能力 最大180W (1ポート30Wまで供給、6ポートまで)
電源	AC100-240V、50/60Hz 定格入力電圧/周波数 最大消費電力 2.3A (PoE 未使用時)、2.2A (PoE 未使用時) 最大消費電力 226W (PoE 使用時)、21W (PoE 未使用時) 最大発熱量 195Kcal/h (PoE 使用時)、19Kcal/h (PoE 未使用時)
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 0℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法	226mm(W) × 230mm(D) × 45mm(H)
同梱物	AC100V用電源ケーブル、ゴム足、インストレーションガイド、コンソールケーブル、19インチラックマウントキット、保証書
オプション	OPT-CRK01 電源ケーブル抜け防止ホルダ

ES105PD

4580103819700 ¥39,800 [税別]

10/100TX
5ポート

PoE

PD

RoHS
指令対応マグネット 別売
OPT-SW04-2

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX × 5ポート (MDI/MDI-X自動切替) Duplex Full/Half Auto Negotiation 対応
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 総スループット 744Kpps (64Byte) 1Gbps 総帯域幅 1Gbps バッファ容量 384kbytes MACアドレス登録数 2K個 (最大) 最大転送フレーム長 1536bytes
PoE機能	給電ポート 1-4ポート 受電ポート Uplink ポート IEEE802.3af仕様 IEEE802.3at仕様 製品最大供給電力 22W (25W使用時)、62W (オプション電源ケーブル使用時) 電力供給PINアサイン 1,2(-), 3,6(+) その他 自動受電機器クラス識別
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大消費電力 25W (PoE機能未使用時)、65W (PoE機能使用時)
環境条件	動作時温度/湿度 0℃～45℃/10%～90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 0℃～70℃/10%～90% ※結露なきこと
外形寸法/重量	140(W) × 86(D) × 24(H)mm / 353g
同梱物	インストレーションガイド、保証書、ゴム足

付属品 : ACアダプタ (OPT-ES105PD-PC01)

PoEインジェクタ

PE1001at

4560429621102 ¥14,200 [税別]

10/100/
1000T

PoE

RoHS
指令対応

本製品からイーサネットケーブルを通じてPoE対応機器に電力を供給し、近くに電力がない場所でも簡単にPoE対応のネットワーク機器を設置できます。
多ポートを搭載したPoEスイッチではなく、小ポートで電力を供給したい、既存のネットワークに無線LANアクセスポイントやIPカメラをそのまま接続したい場合に最適です。



- IEEE802.3at/afに準拠し30Wまで供給可能
- 10/100/1000BASE-Tサポート
- コンパクトサイズで既存のネットワークに容易に設置可能
- 給電はB方式(ピン4, 5, 7, 8)を使用
- 同梱ネジにより壁に設置が可能
- VCCI クラスB 対応
- 環境温度50度対応
- 3年保証

※接続にはカテゴリ 5e 以上の UTP ケーブルをご利用ください。

本体仕様	
ポート数	データ入力用ポート×1 PoE+データ出力用ポート×1
イーサネット仕様	1000BASE-T IEEE802.3ab 100BASE-TX IEEE802.3u 10BASE-T IEEE802.3 PoE機能 IEEE802.3at
PoE給電方式	TypeB (4-5-7-8番ピンからデータとともに電力供給)
コネクタ形状	RJ-45 型 8 極 コネクタ
電源条件	ACインレット規格 IEC320-C14 入力電圧 AC100-240V 入力電圧 AC90-264V 周波数 50/60Hz
PoE 供給能力	出力電圧 44～56V 負荷電流 0.625A 出力電力 35W
消費電力	36.9W
外形寸法	125mm(W) × 72mm(D) × 38mm(H)
重量	本体重量:240g 機器梱包状態:505g
環境条件	動作時温度/湿度 -25℃～50℃/ 5%～90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -40℃～85℃/ 5%～90% ※結露なきこと
同梱物	AC電源ケーブル PSE対応 (1.2m)、インストレーションガイド&保証書1部、壁掛け用ネジ(3×20mm) ×4本

※LANケーブルは必ず8ピン結線のものを使用してください。
※スイッチ製品と受電デバイス間にはこの機器を導入する場合、必ずスイッチ製品と受電デバイス間の総距離を100m以内にとってください。

ES1016VL3 ES1008VL3

4560429625124 ￥43,800 [税別]

4560429621867 ￥32,000 [税別]

10/100/
1000T
16/8ポート

指令対応



ファンレス

マグネット [別売]
OPT-SW04-2

Webベースによる各種ネットワーク機能の設定が可能。
コンパクトサイズ、ファンレス静音設計のギガビットスマートスイッチ。

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを16ポート/ 8ポート装備した、ギガイーサネットスマートスイッチです。
EEE802.1QタグVLAN、ポートトランク、ポートミラーリング、省エネ等、従来の機能に加えループ検知/遮断機能を
搭載しWebブラウザから容易に設定が可能です。小型化/軽量化により、小スペース環境への設置に最適な
フルギガビットスマートスイッチです。



・ES1016VL3



・ES1008VL3

- 16/ 8ポートの10/100/1000Mbps ギガイーサネットポート
- オートネゴシエーション機能
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Full/Half Duplex自動認識)
- 8K個のMACアドレスエントリ
- ポートミラーリング機能
- 802.1Q VLAN
- QoS(ポート、802.1p、DSCP)
- 各種種類のストームコントロール機能
- 高い通信効率を実現するフローコントロール機能
- HTTPによるファームウェアアップグレード
- Webベースでの各種ネットワーク設定が可能
- 省エネ法に対応。
最新ECO[EEE(Energy Efficient Ethernet)]技術基準
- RoHS対応
- ループ検知遮断機能

本体仕様		ES1008VL3	ES1016VL3
型番		10/100/1000M×8ポート	10/100/1000M×16ポート
イーサネット仕様	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T フロー制御 STP RSTP CoS VLAN Tagging	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.1D IEEE802.1w IEEE802.1p IEEE802.1Q	
データの送受信		全二重、半二重	
アクセス方式		CSMA/CD	
スイッチング転送方式		Store and forward	
伝送距離		最大100m	
コネクタ形状		RJ-45 型 8 極コネクタ	
コンソールポート	D-sub9 ピン	ポートレート : 115,200bps, 8,1,N	
リセットボタン	電源 ON 時	本体リセット動作 20 秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)	
伝送速度(理論値)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	10/100/1000Mbps	
スイッチング能力(pps)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,488,100/148,810/14,881pps	
最大フレームサイズ	ジャンボフレームサイズ	9600 バイト	
スループット		11.9Mpps (64byte)	23.8Mpps (64byte)
スイッチファブリック		16Gbps	32Gbps
フレームバッファ	容量	512Kbyte	
アドレステーブル	MAC アドレス最大登録数	8K	
各種機能		Auto Negotiation(自動認識)、 ポート固定設定/フローコントロール、 ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、 ストームコントロール機能 (Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、 帯域制御、ポートトランク、 ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)、 QoS(ポートプライオリティ、DSCP、802.1P)、 マルチキャスト(GMP Snooping v1/v2)、 パワーセービング(リンク断時)、 ループ検知遮断機能、 RSTP/SSTP、Jumboframe(9.6K)	
電源	定格入力電圧 / 周波数 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 6.3W 5.4Kcal/h 10.8W 9.3Kcal/h	
環境条件	動作時温度 / 湿度 保管時温度 / 湿度	0℃ ~ 50℃ / 10% ~ 90% ※結露なきこと -40℃ ~ 70℃ / 10% ~ 90% ※結露なきこと 250mm(W) x 117mm(D) x 37mm(H)	
外形寸法		0.91Kg	
重量		1.0Kg	
同梱物		インストールガイド & 保証書 1 部 AC100V 用電源ケーブル 1 本 コンソールケーブル 1 本 ラックマウントキット一式(※ES1016VL3 のみ)	

オプション

型番	仕様	JANコード	標準価格
OPT-CRK01	電源ケーブル抜け防止ホルダ	4580103812602	¥700

※ 価格は税別となります。

ES1018V2

4580103813500 ￥57,000 [税別]

- SFPスロット搭載により、各種ファイバ環境に対応
- Webベースでの各種ネットワーク設定が可能
- ポートベース及びIEEE802.1Q VLAN、プライベートVLANサポート
- ポートトランク、ポートミラーリング、帯域制御機能搭載
- Force MDI設定が可能



オプション

型番	仕様	JANコード	標準価格
OPT-CRK01	電源ケーブル抜け防止ホルダ	4580103812602	¥700

※ 価格は税別となります。

オプション

SFPモジュール
本製品ではSFPモジュールを利用可能です。
SFPモジュールの製品情報はP40~43をご覧ください。

本体仕様		ES1018V2
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 24-16ポート(MDI/MDI-X自動切替)	
Duplex	Full/Half	
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)	
拡張スロット	2(SFP)※17-18Port(SFP専用Port)	
機能	バッファ容量 MACアドレス登録数 エージングタイム VLAN スパンニングツリー マネジメント その他	512Kbyte/unit 8K個(最大) 300秒(初期値) IEEE802.1Qtagging VLAN/ポートベース VLAN/ プライベートVLAN IEEE802.1d, IEEE802.1w準拠 WEBベース、Console QoS、フローコントロール、ポートミラーリング、ポートトランク、 帯域制御、LACP(IEEE802.3ad準拠)、IEEE802.1x、 Jumboframe(9K)、DHCPクライアント機能、Syslog機能、 EAP/パケット透過機能
電源	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 0.37A 24W 21Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと
外形寸法 / 重量		330(W)×204(D)×44(H)mm / 2Kg
同梱物		AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット(ネジ)、RS232Cケーブル、 保証書、ゴム足

10/100/
1000T
24/16ポート拡張スロット
SFP×4/2

指令対応

マグネット [別売]
OPT-SW04

ES1008TP

4560429625735 ￥17,800 [税別]

10/100/
1000T
8ポート

指令対応

新製品



ファンレス

マグネット
標準装備

10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載した
タップ型イーサネットスイッチ

各ポートはオートネゴシエーションをサポートし、ポートの通信速度、
通信方式及び極性を自動的に設定することができます。
又、ループ検知/遮断機能をサポートしておりループ防止が可能です。



電源内蔵

MDI/MDI-X
自動切替EAP
透過Jumbo
Frame

ファンレス

ラック
マウント

本体仕様	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 8ポート Full/Half Duplex 対応(1000BASE-TはFullのみサポート) Auto Negotiation 対応 MDI/MDI-X 自動切替
機能	バッファ容量 128Kbyte/unit MACアドレス登録数 8K個(セルフラーニング方式) エージングタイム 300秒 フローコントロール Full Duplex IEEE802.3x Half Duplex バックプレッシャ その他 Jumbo Frame(9216byte)HOLブロッキング防止 EAP/BPDU 透過 ループ検知機能
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大消費電力 3.5W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~50℃/15%~90% ※結露なきこと
外形寸法 / 重量	225(W)×70(D)×30(H)mm / 550g
同梱物	AC100V用電源ケーブル、インストールガイド&保証書

ES1008MTP2

4560429621065 ￥19,800 [税別]

10/100/
1000T
8ポート

指令対応



ファンレス

マグネット
標準装備


コンパクト筐体にマグネットを標準搭載した
ギガビットタップ型スイッチ

ES1008MTP2は、10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載した
タップ型イーサネットスイッチです。各ポートはオートネゴシエーション
をサポートし、ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定す
る事ができます。又、各ポートは本体側面のスイッチにより、通信速度、
通信方式を手動で設定する事ができ、それぞれのポートに対し、
10/100/1000Mbps、Full/Half Duplex固定通信モードを自由に
設定可能です。



- 10BASE-T(IEEE802.3)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/
1000BASE-T(IEEE802.3ab)準拠の 8 ポートスイッチ
- 全ポートオートネゴシエーション対応
(本体側面スイッチ・ボタンにより手動設定可能)
- ループ検知機能搭載(側面スイッチにより設定可能)
LED 表示、BEEP 音でお知らせ
- MDI/MDI-X の自動・固定切替機能の搭載(DIP スイッチにより設定可能)
- フラッディングモード搭載(DIP スイッチにより設定可能)
- 電源内蔵・ファンレス静音設計
- 設置に便利な底面マグネット付き
- コンパクトで耐久性の高いメタルケース採用

・表示部、右側面部

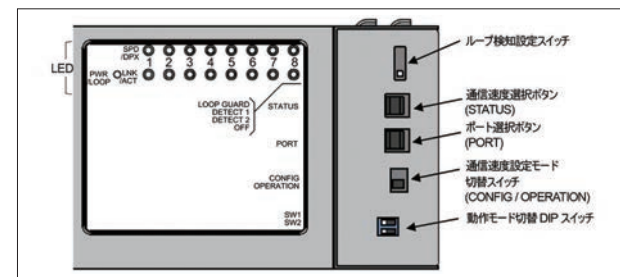

本体仕様	
標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab
データ転送速度	10/100/1000Mbps
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X 自動切替)
Duplex	Full/Half (100BASE-TはFullのみサポート)
Auto Negotiation	対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
機能	スイッチングモード ストア&フォワード方式 総スループット 11.9Mpps (64byte) スイッチングファブリック 16Gbps バッファ容量 512Kbyte/unit MACアドレス登録数 8K個(セルフラーニング方式) エージングタイム 300秒 フローコントロール Full Duplex IEEE802.3x Half Duplex バックプレッシャ その他 Jumbo Frame対応(9.6kbyte)、EAP/BPDU透過機能、 HOLブロッキング防止、ループ検知機能、フラッディングモード ループ検知設定スイッチ、Operation/Configモード切替 スイッチ、ポート選択スイッチ、ステータススイッチ、 DIP設定スイッチ
電源	定格入力電圧/周波数 AC100-240V、50/60Hz 最大消費電力 7.0W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~50℃/15%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	225(W)×70(D)×30(H)mm
重量	550g
適合性	EMI規格 VCCI クラスB
同梱物	本体、AC100V用電源ケーブル、インストールガイド、保証書 (電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)

電源内蔵

MDI/MDI-X
自動切替EAP
透過Jumbo
Frame

ファンレス

ラック
マウント

ES124VL

4580103819694

¥24,800

〔税別〕

ES116VL

4580103819687

¥17,800

〔税別〕

WEBベースによる各種ネットワーク機能の設定が可能。
エッジスイッチとして最適な
ファーストイーサネットスマートスイッチ

ES124VL/ES116VLは、10BASE-T/100BASE-TX(自動認識)を24/16ポート装備したFANレス静音設計ファーストイーサネットスイッチです。SOHOや企業内LANのエッジスイッチから、セキュリティの要求される環境まで幅広いネットワークに導入頂ける最適なネットワークソリューションです。

- オートネゴシエーション機能、MDI/MDI-X自動切替をサポート
(速度/通信方法の固定設定可能)
- ポートミラーリング機能を搭載
- IEEE802.1pによるQoS機能を搭載
- IEEE802.1Q VLANに加えて、
プライベートVLAN対応
- ブロードキャストストーム・
フィルタリング機能搭載
- WEBベースでの各種ネットワーク
設定が可能
- 電源ON/OFFが電源スイッチで
切替可能
- ループ検知機能搭載
- EAP/BPDU透過



電源内蔵

WEB機能

VLAN

ポート
ミラーリング

EAP
透過

Jumbo
Frame

ファンレス

ラック
マウント

ES108R3

4560429621119

¥10,800

〔税別〕

スライドスイッチにより、ループ検知/遮断/ビープ音を
設定可能としたイーサネットスイッチ

- 10/100Mbpsファーストイーサネットポートを搭載
- 最大8KのMACアドレスエントリー
- トラッキング対応電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止ホルダ、
ウォールマウントキット同梱



電源内蔵

WEB機能

EAP
透過

Jumbo
Frame

ファンレス

ラック
マウント

ES108D

4580103810813

¥8,980

〔税別〕

ES105D

4580103810790

¥6,980

〔税別〕

- 5、8ポートの10/100Mbpsファーストイーサネットポート
- オートネゴシエーション機能
(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex自動認識)をサポート
- 全ポートにMDI/MDI-X自動切替機能を搭載
- ループ検知機能をスライドスイッチで切替可能
- ループ検知をビープ音とLEDでお知らせする機能を搭載
- 軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用
- AC電源内蔵
- マグネットの標準装備で容易に設置可能
- 電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダ同梱

写真は ES108D



●LOOP 検知 ON/OFF スイッチ

スイッチ	ビープ音有り	ビープ音無し	OFF
LOOP 検知時、ビープ音 ON	LOOP 検知時、ビープ音 OFF	LOOP 検知 OFF	
PWR/LOOP LED 赤点滅	PWR/LOOP LED 赤点滅		

※ループ検知スイッチを切り替えた場合は、電源のOFF/ONによる再起動を行ってください。

10/100TX
24ポート

10/100TX
16ポート

RoHS

指令対応

マグネット

〔別売〕

OPT-SW04

ファンレス

本体仕様	ES116VL	ES124VL
型番	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.3az
データ転送速度	10/100Mbps (CSMA/CD)	10/100/1000Mbps (CSMA/CD)
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-T	16ポート 24ポート
機能	Duplex Auto Negotiation スウィッチングモード 総スループット 総帯域幅 フローコントロール バッファ容量 MACアドレス登録数 最大転送フレーム長 VLAN 管理 その他	Full/Half 対応 ストア&フォワード方式 2.4Mbps (64byte) 3.2Gbps Full Duplex Half Duplex IEEE802.3x 準拠 バックプレッシャ 256Kbyte 8K個 (最大) 1,664 byte IEEE802.1Q (32VLAN)、ポートベースVLAN、 プライベートVLAN Web管理、コンソール (RJ45)、 FW Download (via http)/Configuration Save/Restore Factory Default、DHCPクライアント機能 QoS (IEEE802.1p)、ポートカウンタ表示、ループ検知、 ポートリンク、ポートミラーリング、帯域制御、 ブロードキャストストームコントロール機能 LACP (IEEE802.3ad準拠)、ポートスピード固定設定、 EAP/BPDUフレーム透過
電源	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 0.1A 5.5W 4.7kcal/h
FANLESS	自然空冷	
環境条件	動作時温度/湿度 保管時温度/湿度	0～50℃/10～90% ※結露なきこと 0～70℃/10～90% ※結露なきこと
外形寸法	330mm(W) x 180mm(D) x 44mm(H)	1.65kg 1.7kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、ゴム足、インストレーションガイド、保証書 19インチラックマウントキット、コンソールケーブル	

オプション	仕様	JANコード	標準価格
OPT-SW04	マグネット	4560121650615	¥1,500

※価格は税別となります。

ファンレス

10/100TX
8ポート

RoHS

指令対応

マグネット

〔別売〕

OPT-SW04-2

本体仕様	10BASE-T/100BASE-TX × 8ポート
イーサネットポート	Duplex Auto Negotiation スウィッチングモード フローコントロール
機能	ストア&フォワード方式 Full Duplex IEEE802.3x準拠 Half Duplex バックプレッシャ MACアドレス登録数 最大バケットサイズ ループ検知機能
電源	8K個 (最大) 1,522byte LED表示 ビープ音 定格入力電圧/周波数 最大消費電力 最大発熱量
環境条件	AC90-264V、50/60Hz 1.7W 1.46kcal/h 動作温度/湿度 保管温度/湿度
外形寸法	0℃～50℃/10%～95% ※結露なきこと -10℃～60℃/5%～95% ※結露なきこと
重量	175(W)×110(D)×36(H)
同梱物	0.52kg インストレーションガイド、保証書、AC電源ケーブル、ゴム足 電源ケーブル抜け防止ホルダ、ウォールマウントキット

ファンレス

10/100TX
8/5ポート

RoHS

指令対応

マグネット

標準装備

本体仕様	10/100Mbps × 8/5ポート (MDI/MDI-X自動切替)
イーサネットポート	Duplex Auto Negotiation スウィッチングモード フローコントロール
機能	ストア&フォワード方式 Full Duplex IEEE802.3x準拠 Half Duplex バックプレッシャ 総帯域幅 バッファ容量 MACアドレス登録数
電源	(ES108D) 1.6Gbps (ES105D) 1Gbps (ES108D) 96Kbyte (ES105D) 48Kbyte (ES108D) 1K個 (最大) (ES105D) 2K個 (最大)
環境条件	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 動作時温度/湿度
外形寸法	AC100-240V、50/60Hz 0.05A (ES108D) 2.3W (ES105D) 2.6W 0℃～50℃/10%～90% ※結露なきこと
重量	192(W)×83(D)×35(H)mm
同梱物	(ES108D) 243g (ES105D) 227g AC100V用電源ケーブル、マグネット、電源ケーブルホルダ、マニュアル、保証書

NS1024

4560429620662

¥27,800

〔税別〕

NS1016

4560429620655

¥19,800

〔税別〕

10/100/1000BASE-Tポートを24/16ポート搭載した
ギガイーサネットスイッチングハブです。
全ポート10M/100M/1000M (自動判別) を装備、
ケーブル (ストレート/クロス) を選ばないAUTO MDI/
MDI-X機能を全ポートに搭載しているので、配線ミスなどのトラブルを
回避することができ、ネットワーク構築もスムーズに行えます。
ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。
又、省エネ機能として、従来のリンク速度検知、
ケーブル長検知に加えてIEEE802.3az EEEもサポートしており、
さらなる省電力を実現します。



- 24、16ポートの10/100/1000Mbpsギガイーサネットポート
- オートネゴシエーション機能
(10/100/1000BASE-T、Full/Half Duplex 自動認識)
- MDI/MDI-X 自動切替機能
- 19インチラックマウント対応
- AC電源内蔵
- ファンレス設計
- RoHS 指令対応
- ループ検知機能搭載、ループ発生時にLED点滅表示
- IEEE802.3az EEE 省エネ対応
- EAP/BPDUフレーム透過

NS124

4560429620457

¥10,400

〔税別〕

NS116

4560429620440

¥7,140

〔税別〕

IEEE802.3azに準拠した、中小規模オフィスや
家庭に最適な省エネ、コンパクトスイッチ



- 省エネ基準達成製品
- 24、16ポートの10/100Mbpsイーサネットポートを装備
- オートネゴシエーション
(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex自動認識)
- MDI/MDI-X自動切替機能
- IEEE802.3xフローコントロール対応
- IEEE802.1p(COS)による優先制御対応
- AC電源内蔵
- ファンレス設計
- RoHS指令対応
- IEEE802.3az EEE 省エネ対応
- セキュリティスロット対応
(※セキュリティワイヤは付属していません。)

ファンレス

10/100/
1000T
24/16ポート

RoHS

指令対応

マグネット

〔別売〕

OPT-SW04

※1年保証

本体仕様	NS1016	NS1024
型番	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3az	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3az
データ転送速度	10/100/1000Mbps (CSMA/CD)	10/100/1000Mbps (CSMA/CD)
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	全16ポート自動切替 全24ポート自動切替
機能	Duplex Auto Negotiation スウィッチングモード 総スループット 総帯域幅 スウィッチングファブリック フローコントロール バッファ容量 MACアドレス登録数 最大転送フレーム長 エー징タイム LOOPフレーム その他	Full/Half 対応 ストア&フォワード方式 23.8Mbps (64byte) 32Gbps 32Gbps Full Duplex Half Duplex IEEE802.3x 準拠 バックプレッシャ 256Kbyte 8K個 (最大) 9,216 byte 300秒 送信間隔2秒/復帰3秒 EAP/BPDU透過、TAGフレーム透過
電源	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 0.14A 8.4W 7.2kcal/h
冷却方式	FANless	自然冷却
環境条件	動作時温度/湿度 保管時温度/湿度	0～50℃/10～90% ※結露なきこと -10～70℃/5～90% ※結露なきこと
外形寸法	280mm(W) x 180mm(D) x 44mm(H)	
重量	1.56kg	1.74kg
同梱物	トラッキング防止対応電源ケーブル、ゴム足、 19インチラックマウントキット、 インストレーションガイド、保証書	

オプション	仕様	JANコード	標準価格
OPT-CRK02	電源ケーブル抜け防止ホルダ	4580103810912	¥1,400
OPT-SW04	マグネット	4560121650615	¥1,500

※価格は税別となります。

※オプションで、サポート延長 (SB3、SB5) を用意しています。

ファンレス

10/100TX
16/24ポート

RoHS

指令対応

マグネット

〔別売〕

OPT-SW04

※1年保証

本体仕様	NS116	NS124
型番	16ポート	24ポート
イーサネットポート	※MDI/MDI-X自動切替	※MDI/MDI-X自動切替
機能	Duplex Auto Negotiation スウィッチングモード 総スループット 総帯域幅 スウィッチングファブリック フローコントロール バッファ容量 MACアドレス登録数 最大転送フレーム長	Full/Half 対応 ストア&フォワード方式 2.38Mbps (64byte) 3.2Gbps 3.2Gbps Full Duplex Half Duplex IEEE802.3x準拠 バックプレッシャ 256Kbytes 8K個 (最大) 2,048byte
電源	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 0.06A 2.89W 2.49Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 保管時温度/湿度	0℃～50℃/10～90% ※結露なきこと -10～70℃/5～90% ※結露なきこと
外形寸法	280mm (W) ×125.8mm (D) ×44mm (H)	
重量	0.91Kg	1Kg
同梱物	AC100V用電源ケーブル、ゴム足、 インストレーションガイド、 19インチラックマウントキット、保証書	

オプション	仕様	JANコード	標準価格
OPT-CRK02	電源ケーブル抜け防止ホルダ	4580103810912	¥1,400
OPT-SW04	マグネット	4560121650615	¥1,500

※価格は税別となります。

※オプションで、サポート延長 (SB3、SB5) を用意しています。

産業用メディアコンバータ

MCI1000 シリーズ

MCI1852-005 RJ45 to 550m 4580103810837 ￥98,000 [税別]
MMF(SC)MCMCI1852-10 RJ45 to 10km 4580103810677 ￥165,000 [税別]
SMF(SC)MC

産業用メディアコンバータは、工場内や
屋外の専用ケース等の厳しい環境で、
安定して動作する堅牢な製品です。

- オートネゴシエーション
- MDI/MDI-X自動切替
- リンク・パススルー
- IP 保護等級:IP30
- 警報リレー接点サポート
- 2 重化(冗長)オートセンシング
- 12-48V DC 電源入力
- 逆極性電源入力保護機能
- 過電流保護機能
- DIN レール取付キット標準装備、
壁掛け用パネルキット付属

オプション

型番	仕様	JANコード	標準価格
OPT-MCI1852-PC01	ACアダプタ(DC Jack)	4580103810851	¥32,000
OPT-SW09	設定ボタンカバー	4580103813951	¥700

※価格は税別となります。



LFP		10/100/ 1000T	RoHS 指令対応
本体仕様		MCI1852-005	MCI1852-10
標準規格		IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z	
データ転送速度		10/100/1000Mbps (CSMA/CD)	
ポート	イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX1ポート (MDI/MDI-X 自動切替)	
	Duplex Auto Negotiation	Full/Half 対応	
ファイバポート	1000BASE-SX ×1ポート (MMF550m/SCコネクタ2芯)	1000BASE-LX ×1ポート (SMF10km/SCコネクタ2芯)	
	波長	850nm MMF	1310nm SMF
光入出力	出力	-9.5~-4dBm	-9.5~-3dBm
	受信感度	-17~-3dBm	-20~-3dBm
電源	定格入力電圧	DC24V	
	最大入力電流	0.5A	
	最大消費電力	10.5W	
環境条件 (DC電源)	動作時温度/湿度	-40℃~75℃/5%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度	-40℃~85℃/5%~95% ※結露なきこと	
環境条件 (ACアダプタ電源)	動作時温度/湿度	-20℃~60℃/5%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度	-40℃~85℃/5%~95% ※結露なきこと	
環境		RoHS 基準	
外形寸法		45mm(W)×110mm(D)×135mm(H) ※突起部含まず	
重量		0.57Kg	
機能(※1)	DIP スイッチ	DIP SW-1:リンクフォルトパススルー (Default:OFF)	
	0=OFF	DIP SW-2:RJポートのリンク断時に地気に出力 (Default:OFF)	
	1=ON	DIP SW-3:ファイバポートのリンク断時に地気に出力 (Default:OFF)	
		DIP SW-4:ファイバポートをAuto Negotiation有効 (Default:ON) ※OFF時はファイバポートをForceモード固定	
適合性		EMC規格 VCCIクラスA	
同梱物		保証書、DINレールマウントキット(※2)、 壁掛け用パネルキット(※3)、インストールガイド	

※1 DIP スイッチ切り替え後に電源ON/OFFの必要はありません。瞬時に機能 有効/無効の動作が行えます。
※2 DIN レールマウントキットは標準にて本体に取り付けられています。
※3 壁掛け用パネルキットを取り付ける際は、DIN レールマウントキット/ネジを外してから取り付けてください。

産業用PoEスイッチ／産業用スイッチ

FXC3810iPE 4560429621034
￥190,000 [税別]

産業用途に適した
給電機能(PoE)8ポート搭載、
管理機能付イーサネット
スイッチ

- 産業環境に適した、堅牢な設計
- 動作環境温度:-40~75℃
- DC24V-36V電源での使用に対応
- ファンレス静音設計
- 2ポートのギガアップリンクポートを標準搭載
- 2つのSFPスロットにより光モジュール(オプション)搭載可能
(1000BASE-Tと共用不可)
- SNMP対応によりネットワーク経由での管理が可能
- IEEE802.3af準拠のPoE給電機能搭載

※本製品は受注生産品の為、受注時の内容により外観・仕様は変更となる場合があります。
詳しくは、営業部TEL:03-5827-0745へお問合せください。
<http://www.fxc.jp/> E-mail:sales@fxc.jp

	10/100TX 8ポート	10/100/ 1000T 2ポート	拡張スロット SFP×2	PoE	 RoHS 指令対応
ファンレス					
本体仕様					
標準規格					
データ転送速度					
イーサネットポート					
Duplex					
Auto Negotiation					
拡張スロット					
機能					
スイッチングモード					
総スループット					
総スループット					
スウィッチングファブリック					
フローコントロール					
パケット容量					
MACアドレス登録数					
エージングタイム					
VLAN					
スパンニングツリー					
マニゲジメント					
SNMP					
IPマルチキャスト					
その他					
電源					
定格入力電圧					
最大消費電力					
環境条件					
動作時温度/湿度					
保管時温度/湿度					
外形寸法					
同梱物					

FXC3808i11 4560429621000

産業用途に適した堅牢な設計で、
10/100M×6 ポート+100BASE-FX SC×2 ポート
搭載、管理機能付イーサネットスイッチ

- 産業用途に適した堅牢な設計
- 動作環境温度:-40~75℃
- DC12-48V電源での使用に対応

※本製品は受注生産品の為、受注時の内容により外観・仕様は変更となる場合があります。
詳しくは、営業部TEL:03-5827-0745へお問合せください。
<http://www.fxc.jp/> E-mail:sales@fxc.jp

	10/100TX 6ポート	10/100 2ポート	 RoHS 指令対応
ファンレス			
			


options [オプション]

OPT-SW03
マグネットSW03
マグネット4個セット(両面テープ貼付)
4560121650608 ￥1,000(税別)

OPT-SW03

OPT-SW04
マグネットSW04
マグネット4個セット(両面テープ貼付)
4560121650615 ￥1,500(税別)

OPT-SW04

OPT-SW04-2
マグネット2個セット
(両面テープ貼付)
4580103810967 ￥900(税別)OPT-SW05
マグネットSW05
マグネット2個セット(ネジ留め)
4580103812626 ￥700(税別)

OPT-SW05

OPT-CRK01
電源ケーブル抜け防止ホルダ
4580103812602 ￥700(税別)

OPT-CRK01



取り付け例

OPT-CRK02
電源ケーブル抜け防止ホルダ
4580103810912 ￥1,400(税別)

●取付例 1



●取付例 2



●取付例 3

OPT-STCB01
スタックケーブル
4580103818383 ￥69,800(税別)

●ラックでの接続状態


OPT-WL04 (1セット100個)
RJ-45 用防塵キャップ
4560429625506 ￥10,000(税別)OPT-WL05 (1セット100個)
RJ-11 用防塵キャップ
4560429625490 ￥8,000(税別)

※写真は OPT-WL05 へ

リダンダント電源ユニット 受注生産

FXC5148RPU
4580103812992 ￥150,000(税別)

- ・4 台までのスイッチの電源を冗長可能(1台につき12VDC、最大150W)
- ・LED を全面に配置。動作状況の確認が容易に行えます。
- ・オーバーロードプロテクション機能により、電圧、電流が一定の値を超えた場合にポートを遮断します。
- ・ショートサーキット保護機能により、いずれかの出力先でショートが発生しても、RPUへのダメージを防ぎます。

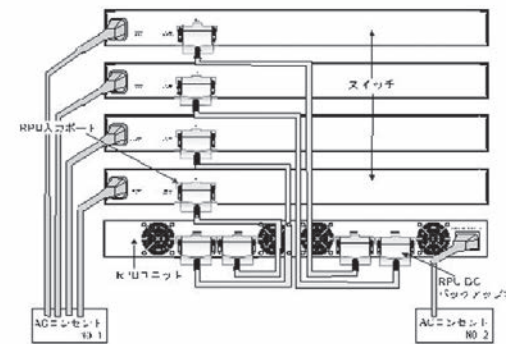

*ACコンセント 1と2は、別経路の電源を使用してください。

■対応機種

オプション	型番	対応機種
マグネット	OPT-SW03	(メディアコンバータ)MC1000 MC201 LE2000シリーズ(一部シャーシを除く) ES105PD
	OPT-SW04-2	FXC5218 FXC5210 FXC3110 ES105PD ES1016VL3 ES1008VL3 ES108R3
	OPT-SW04	FXC5224 FXC5018B FXC5218PE FXC5012MPE ES1018V2 ES124VL ES116VL NS1024 NS1016 NS124 NS116
	OPT-SW05	ES1008VL
電源ケーブル抜け防止ホルダ	OPT-CRK01	FXC5012MPE FXC5224 FXC5218 FXC5210 FXC5018B ES1018V2
	OPT-CRK02	FXC9324XG FXC9024XG FXC9012F FXC5352 FXC5224 FXC5218 FXC5210 FXC5150 FXC5126
		FXC5218PE FXC5012MPE FXC3326 FXC3152A FXC3110 FXC3016G FXC3008G ES1018V2
		ES1016VL3 ES1008VL3 ES124VL ES116VL NS124 NS116 NS1024 NS1016
スタックケーブル	OPT-STCB01	(メディアコンバータ)MC1000 MC201 LE2000シリーズ(一部シャーシを除く)
リダンダント電源ユニット	FXC5148RPU	FXC9324XG FXC9024XG FXC9012F

XFP/SFP+/SFP モジュールに、 豊富なラインナップを用意、様々な通信環境に対応できます。

XFP/SFP+/SFP モジュール



10G XFP モジュール 2芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
XFP-10G-SR	10GBASE-SR 850nm 適合光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~300m 許容損失:2.6dB XFP モジュール	4580103811995	¥60,000	
XFP-10G-LR	10GBASE-LR 1310nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:6.2dB XFP モジュール	4580103812008	¥100,000	
XFP-10G-ER	10GBASE-ER 1550nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:11.1dB XFP モジュール	4580103812015	¥300,000	
XFP-10G-ZR	10GBASE-ZR 1550nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB XFP モジュール	4580103817515	¥500,000	

※XFP10G-SRは、マルチモードファイバのグレードにより伝送距離が異なります。

10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
SFP+10G-SR	10GBASE-SR 850nm 適合光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~300m 許容損失:2.6dB SFP+モジュール	4580103817454	¥60,000	
SFP+10G-LR	10GBASE-LR 1310nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:6.2dB SFP+モジュール	4580103817461	¥100,000	
SFP+10G-ER	10GBASE-ER 1550nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:11.1dB SFP+モジュール	4580103817478	¥300,000	
SFP+10G-ZR	10GBASE-ZR 1550nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB SFP+モジュール	4580103818123	¥500,000	
SFP+10G-ZR-E	10GBASE-ZR 1550nm 適合光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP+モジュール	4560429625469	¥550,000	

※SFP+10G-SRは、マルチモードファイバのグレードにより伝送距離が異なります。

10G SFP+ モジュール 1芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
SFP+SLX20A	10G 1270nmTx/1330nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 20Km 許容損失:12dB Bidi SFP+モジュール	4580103817522	¥200,000	A/B対向
SFP+SLX20B	10G 1330nmTx/1270nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 20Km 許容損失:12dB Bidi SFP+モジュール	4580103817539	¥200,000	A/B対向
SFP+SLX40A	10G 1270nmTx/1330nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40Km 許容損失:16dB Bidi SFP+モジュール	4580103817287	¥300,000	A/B対向
SFP+SLX40B	10G 1330nmTx/1270nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40Km 許容損失:16dB Bidi SFP+モジュール	4580103817294	¥300,000	A/B対向
SFP+SLX60A	10G 1270nmTx/1330nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 60Km 許容損失:21dB Bidi SFP+モジュール	4560429620006	¥400,000	A/B対向
SFP+SLX60B	10G 1330nmTx/1270nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 60Km 許容損失:21dB Bidi SFP+モジュール	4560429620013	¥400,000	A/B対向

※1芯SFP+モジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

Giga SFP モジュール 2芯版

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MGB-T	1000BASE-T RJ45 SFP モジュール	4580103811322	¥28,000	
MGB-SX	1000BASE-SX 850nm 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:7.5dB SFP モジュール	4580103811162	¥42,000	
MGB-SX02	1000BASE-SX2 1310nm 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:12dB SFP モジュール	4580103819434	¥52,000	
MGB-LX	1000BASE-LX 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~15km 許容損失:10.5dB SFP モジュール	4580103811186	¥84,000	
MGB-ZX	1000BASE-ZX 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 70km 許容損失:24dB SFP モジュール	4580103811209	¥180,000	

※MGB-SX、MGB-SX2は、マルチモードファイバのコア径及び帯域幅により伝送距離が異なります。

産業用 Giga SFP モジュール 2芯版

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
IMGB-SX	1000BASE-SX 850nm 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:7.5dB Industrial SFP モジュール	4560429620105	¥42,000	
IMGB-LX	1000BASE-LX 1310nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~15km 許容損失:10.5dB Industrial SFP モジュール	4560429620112	¥84,000	

※IMGB-SXは、マルチモードファイバのコア径及び帯域幅により伝送距離が異なります。

Giga SFP モジュール 1芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MGB-SSXA	1000BASE-SX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103816266	¥50,000	A/B対向
MGB-SSXB	1000BASE-SX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103816273	¥50,000	A/B対向
MGB-SLX10A	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103811544	¥80,000	A/B対向
MGB-SLX10B	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103811551	¥80,000	A/B対向
MGB-SLX20A	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:14dB SFP モジュール	4580103811568	¥98,000	A/B対向
MGB-SLX20B	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:14dB SFP モジュール	4580103811575	¥98,000	A/B対向
MGB-SLX40A	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:20dB SFP モジュール	4580103811582	¥220,000	A/B対向
MGB-SLX40B	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:18dB SFP モジュール	4580103811599	¥220,000	A/B対向
MGB-SLX60A	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 60km 許容損失:24dB SFP モジュール	4580103811605	¥240,000	A/B対向
MGB-SLX60B	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 60km 許容損失:22dB SFP モジュール	4580103811612	¥240,000	A/B対向
MGB-SLX80A	1000BASE-LX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP モジュール	4580103816433	¥260,000	A/B対向
MGB-SLX80B	1000BASE-LX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP モジュール	4580103816440	¥260,000	A/B対向
MGB-SLX120A	1000BASE-LX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB SFP モジュール	4580103819441	¥398,000	A/B対向
MGB-SLX120B	1000BASE-LX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB SFP モジュール	4580103819458	¥398,000	A/B対向

※1芯SFPモジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

Giga SFP モジュール 1芯版 SCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MGB-SSXA-SC	1000BASE-SX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF SC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103819885	¥50,000	A/B対向
MGB-SSXB-SC	1000BASE-SX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF SC 伝送距離(目安):2m~550m 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4580103819892	¥50,000	A/B対向
MGB-SLX10A-SC	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4560429620532	¥80,000	A/B対向
MGB-SLX10B-SC	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~10km 許容損失:11.5dB SFP モジュール	4560429620549	¥80,000	A/B対向
MGB-SLX20A-SC	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:14dB SFP モジュール	4580103819809	¥98,000	A/B対向
MGB-SLX20B-SC	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:14dB SFP モジュール	4580103819816	¥98,000	A/B対向
MGB-SLX40A-SC	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:20dB SFP モジュール	4580103819908	¥220,000	A/B対向
MGB-SLX40B-SC	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 40km 許容損失:18dB SFP モジュール	4580103819915	¥220,000	A/B対向
MGB-SLX60A-SC	1000BASE-LX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 60km 許容損失:24dB SFP モジュール	4580103819922	¥240,000	A/B対向
MGB-SLX60B-SC	1000BASE-LX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 60km 許容損失:22dB SFP モジュール	4580103819939	¥240,000	A/B対向
MGB-SLX80A-SC	1000BASE-LX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP モジュール	4560429620570	¥260,000	A/B対向
MGB-SLX80B-SC	1000BASE-LX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP モジュール	4560429620587	¥260,000	A/B対向
MGB-SLX120A-SC	1000BASE-LX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB SFP モジュール	4580103819465	¥398,000	A/B対向
MGB-SLX120B-SC	1000BASE-LX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB SFP モジュール	4580103819472	¥398,000	A/B対向

※1芯SFPモジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

2芯版 LCコネクタ



1芯版 LCコネクタ



1芯版 SCコネクタ



※光許容損失の範囲内でご使用下さい。
※光受光範囲内でご使用下さい。
※光ファイバの伝送損失が少ない場合は、入力値を考慮し、
アッテネータにて調整して下さい。

FE SFP モジュール 2芯版

※1000M(Giga)対応機器ではご使用頂けません。

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MFB-FX	100BASE-FX 1310nm 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:11dB SFP モジュール	4580103816785	¥15,000	

FE SFP モジュール 1芯版 LCコネクタ

※1000M(Giga)対応機器ではご使用頂けません。

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MFB-SSXA	100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール	4560429620617	¥20,000	A/B対向
MFB-SSXB	100BASE-FX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール	4560429620624	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX20A	100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:13dB SFP モジュール	4580103816792	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX20B	100BASE-FX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:13dB SFP モジュール	4580103816808	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX120A	100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB SFP モジュール	4560429620877	¥168,000	A/B対向
MFB-SLX120B	100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB SFP モジュール	4560429620884	¥168,000	A/B対向

※1芯SFPモジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

FE SFP モジュール 1芯版 SCコネクタ

※1000M(Giga)対応機器ではご使用頂けません。

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MFB-SSXA-SC	100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF SC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール	4560429620815	¥20,000	A/B対向
MFB-SSXB-SC	100BASE-FX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF SC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール	4560429620822	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX20A-SC	100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:13dB SFP モジュール	4580103819823	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX20B-SC	100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):2m~20km 許容損失:13dB SFP モジュール	4580103819840	¥20,000	A/B対向
MFB-SLX120A-SC	100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB SFP モジュール	4560429620938	¥168,000	A/B対向
MFB-SLX120B-SC	100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB SFP モジュール	4560429620945	¥168,000	A/B対向

※1芯SFPモジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

マルチレートSFP モジュール 2芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
MSTM-multi16	~2.67G λ=1310nm SMF LC (2Km) SFPモジュール	4580103817362	¥98,000	

CWDM SFP モジュール 2芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
SFP-CWDM-01	1470nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817379	¥240,000	
SFP-CWDM-02	1490nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817386	¥240,000	
SFP-CWDM-03	1510nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817393	¥240,000	
SFP-CWDM-04	1530nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817409	¥240,000	
SFP-CWDM-05	1550nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817416	¥240,000	
SFP-CWDM-06	1570nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817423	¥240,000	
SFP-CWDM-07	1590nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817430	¥240,000	
SFP-CWDM-08	1610nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103817447	¥240,000	
SFP-CWDM-09	1430nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103810134	¥240,000	
SFP-CWDM-10	1450nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:34dB 2.5G CWDM SFP モジュール	4580103810141	¥240,000	

CWDM SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ

型番	仕様概要	JANコード	標準価格	
SFP+CWDM-01	1470nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621140	¥700,000	
SFP+CWDM-02	1490nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621157	¥700,000	
SFP+CWDM-03	1510nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621164	¥700,000	
SFP+CWDM-04	1530nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621171	¥700,000	
SFP+CWDM-05	1550nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621188	¥700,000	
SFP+CWDM-06	1570nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621195	¥700,000	
SFP+CWDM-07	1590nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621201	¥700,000	
SFP+CWDM-08	1610nm 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:23dB 10G CWDM SFP+ モジュール	4560429621218	¥700,000	

AccessEdge シリーズ

AE5301
AE3301

4560429620761 ¥24,800 [税別]
4560429620754 ¥17,600 [税別]

2.4GHz対応の屋内用高性能型
ワイヤレスアクセスポイント

既存のネットワークに無線アクセスポイントを追加し簡単に無線環境を構築する事が可能です。無線アクセスポイント及び、WDS無線中継として使用することができます。IEEE802.11b/g/nに準拠、最大300Mbpsのデータ転送をサポートし、WDSブリッジ/リピーターなどの中継機能によって、高速且つ、広範囲の無線環境の構築が可能です。又、IEEE802.3af規格準拠のPoE受電機能も備えており、PoE給電スイッチとの併用により、電力設備の増設コストを抑えることが出来ます。AE3301はSOHO、ホテル、ショップ、ゲームセンターなど小規模なHotspot APとして最適です。AE5301は、広域なホテル、学校、オフィスビル、マンションなどに、最適な無線ネットワークソリューションを提供致します。

- IEEE802.11b/g/n準拠
- 高速データ通信(最大300Mbps)をサポート
- AE3301は100Mbpsファーストイーサネットサポート
- AE5301は1000Mbpsギガビットイーサネットサポート
- アクセスポイント、WDS AP/ブリッジ/リピータ機能の選択が可能
- マルチプルSSIDをサポート(APモード)
- 自動レートと自動チャンネルのサポート
- WPA/WPA2/IEEE802.1xをサポート
- MACアドレスフィルタリング機能をサポート(APモード)
- PoE受電機能(IEEE802.3af)をサポート
- SNMPをサポート
- QoSをサポート
- VLANのサポート
- スパニングツリーのサポート



AE3301

仕様

型番	AE3301		AE5301	
標準規格	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.1d, IEEE802.1x, IEEE802.3af			
ワイヤレス仕様	データ転送速度	IEEE802.11n:最大 300Mbps		
		IEEE802.11g:最大 54Mbps		
		IEEE802.11b:最大 11Mbps		
	周波数帯域	2.400～2.484GHz(11g, 11b, 11n)		
	変調方式	OFDM方式:BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS方式:DBPSK, DQPSK, CCK		
	チャンネル	1～13ch		
	チャンネル帯域	Auto, 20MHz, 40MHz		
	送信出力	802.11n	MCS 0-1/8-9	23dBm
			MCS 2-3/10-11	23dBm
			MCS 4-5/12-13	23dBm
MCS 6-7/14-15			23dBm	
802.11g		6Mbps-9Mbps	23dBm	
		12Mbps-18Mbps	23dBm	
		24Mbps-36Mbps	23dBm	
		48Mbps-54Mbps	23dBm	
802.11b		1Mbps-11Mbps	23dBm	
※最大出力/最大出力は条件によって異なる場合があります。 ※送信出力 (dBm) 選択可				
受信感度	802.11n: -85 dBm			
	802.11g: -88 dBm			
	802.11b: -90 dBm			
通信レート	11n only, 11b/g/n mix, 11b only, 11b/g, 11g only			
チャンネル設定	手動/自動/ ベストチャンネルセレクション			
アンテナ	外部アンテナ×2 (5dBi SMA アンテナ)			
動作モード				
アクセスポイント	○		○	
WDS ブリッジ	○		○	
WDS AP	○		○	
WDS ステーション	—		○	
リピータ	○		○	
Multiple ESSID 最大数	4		8	
無線通信量の制限	○		○	
SysLog	—		○	
スケジュール管理	○		—	
トラフィックの参照(LAN/無線)	○		—	
イーサネットポート	標準規格	IEEE802.3, IEEE803.3u	IEEE802.3, IEEE803.3u, IEEE802.3ab	
	ポート	RJ45×1		
	データ転送速度	10/100Mbps	10/100/1000Mbps	

使用ケーブル	PoE	LANポート×1 IEEE802.3af 48VDC/0.375A
	10BASE-T	UTP カテゴリー3以上
	100BASE-TX	UTP カテゴリー5以上
	1000BASE-T	UTP カテゴリー5e以上
機能/管理	VLAN	IEEE802.1Q タグ VLAN, SSID VLAN マッピング
	スパニングツリー	IEEE802.1d
	セキュリティ	WEP 64/128bit, WPA/WPA2: TKIP/AES, 802.1x 認証 ESSID Broadcast 制御 MAC アドレスフィルタリング、クライアントアイソレーション
	マネージメント	SNMP v1/v2c, WebGUI, Local システム/イベント Logの表示, Syslog(AE5301のみ)、設定の Backup/Restore, FW upgrade, NTP
その他	QoS(WMM), 送信出力自動調整、クライアント接続リストの参照、簡易サイトサーベイ機能、クライアント接続リストの参照	
リセットボタン	リセット/初期化	リセットボタンスイッチ リセット1秒押し、初期化(工場出荷時)10秒長押し
LED 表示	本体	Power/Status(緑)、LAN(緑)、WLAN(緑) ※各 LED ON/OFF 設定が可(LEDコントロール)
AC アダプタ	定格入力	AC90~240V/ 50/60Hz
	動作時温度/湿度	0°C~40°C / 0%~90% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-20°C~60°C / 0%~90% ※結露なきこと
	定格出力	DC12V/1A
	最大消費電力	12W
冷却方式	FAN less	自然冷却
本体環境条件	動作時温度/湿度	0°C~50°C / 0%~90% ※結露なきこと PoE給電時
	保管時温度/湿度	-20°C~60°C / 0%~90% ※結露なきこと
外形寸法	135(W)×105(D)×30(H)mm	
重量	280g	
適合性	VCCI ClassB	
信頼性	MTBF 140,957 h(25°C常温時)	MTBF 137,654 h(25°C常温時)
環境	RoHS 指令準拠	
同梱物	ACアダプタ、インストレーションガイド、保証書、外部アンテナ×2本、ネットワーク(UTP)ケーブル(50cm)×1本	

AccessEdge シリーズ


AE1021
AE1021PE

4560429621485 ¥17,800
4560429621492 ¥17,800

情報コンセント対応型
ワイヤレスアクセスポイント

AE1021/AE1021PEは、情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。

高速で大容量通信が可能。受電方法は、VVFケーブルによるAC電源タイプとPoE受電タイプの2種類を用意しており、設置環境に合わせてお選びいただくことが可能。JIS規格のコンセントであればメーカを問わず設置可能。又、インターネットサービスプロバイダの提供環境に応じて、アクセスポイントモードとルータモードの切換えが可能。

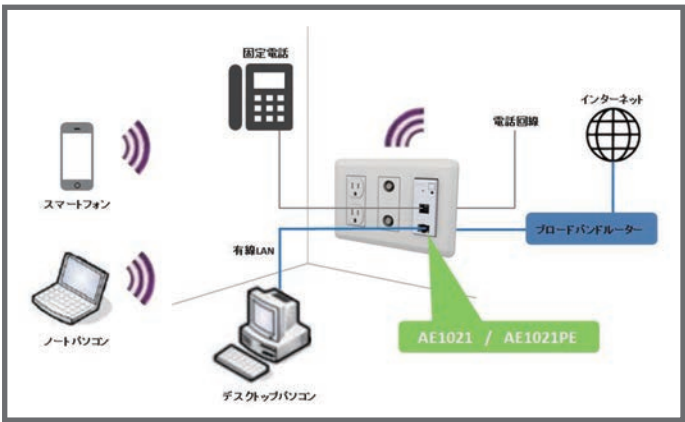

*3 ロプレートに取付けた状態



*2 ロプレートに取付けた状態



* 情報コンセント内に取付けた状態



* AE1021/AE1021PE



仕様

型番	AE1021 / AE1021PE	
標準規格	IEEE802.11b/g/n	
無線部	データ転送速度	IEEE802.11n: 最大 150Mbps
		IEEE802.11g: 最大 54Mbps
		IEEE802.11b: 最大 11Mbps
		2.412~2.472GHz(11g, 11b, 11n)
	周波数帯域	OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
	チャンネル	1~13ch
	チャンネル帯域	Auto(20MHz or 40MHz)(チャンネルボンディングサポート)
	送信レート	11b/g/n 混合
	チャンネル設定	自動(1日に1回チャンネルの混信チェック) 混信時にチャンネル移動
	アンテナ部	PCBアンテナ内蔵 / 利得 1.0dBi ~ 2.0dBi
LANポート	モード	Access Point / Router
	SSID 数	4個 SSID1(WPA/WPA2混合 (AES/TKIP)Key 長 12桁 ※KeyはMACアドレスとする SSID2(WEP)Key 長 10桁 ※KeyはMACアドレスの下10桁とする、SSID3 未登録 SSID4 未登録
	標準規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
	LAN	RJ-45×1 上面(AE1021PEはPoE受電をサポート(IEEE802.3af準拠))
	インターフェース	RJ-45×1 前面(ダストキャップ付)
TELポート	Auto MDI/MDI-X	RJ-45×2
	サポート帯域	LANは10/100/1000Mbpsをサポート
		LANは10/100/1000Mbpsをサポート

※記載されている情報は、全て製品発売時点のものです。
最新の情報とは内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

機能/管理	セキュリティ	WEP 64/128bit, WPA/WPA2: TKIP/AES アクセスコントロール MAC アドレスフィルタリング IPアドレスフィルタリング、URL ブロック、DoS 防御、ファイアウォール
	マネージメント	Web GUI, Local システム/セキュリティ/無線アクセス Logの表示、リモート管理、LED管理、スケジュール機能、設定の Backup/Restore, FW upgrade, Factory Default、セットアップツール、NTP
	その他	クライアント接続リストの参照、PPPoE、IPv6Bridge、パケット統計表示、機器のステータス表示、DMZ、ALG、DDNS、QoS(WMM)、NAT、UPnP、リポート機能、DHCPサーバ
	電源 ON/OFF	前面ボタンにて電源ON/OFF
工場出荷時状態	電源スイッチ	デフォルトスイッチを押下し続けることで、工場出荷時状態に戻る(Factory default)
	動作温度	0°C~40°C
環境	保管温度	-10°C~60°C
	動作湿度	10%~90% ※結露なきこと
外形寸法	パネル枠28(W)×48(D)×68.7(H)mm	
最大消費電力	4.2W	
重量	90g	
材質	筐体材質: PC945(難燃性 UL94V-0 準拠)	
適合性	VCCI ClassB、Telec	
信頼性	AE1021 MTBF: 133,276 / AE1021PE MTBF: 152,002 h(25°C常温)	
環境	RoHS 指令準拠	
LED	本体(PWR(緑)、Wireless 緑、点滅(送受信中)、消灯(停止中または無効時)) RJ45ポート(緑/1000M)(オレンジ 10/100M)点滅(送受信中)	
同梱物	インストレーションガイド&保証書 ダストキャップ RJ45×1(出荷時本体装着済) ダストキャップ RJ11×1(出荷時本体装着済) VVF ケーブル用絶縁チューブ ※AE1021のみ	

IT-MAINT-SOFT

4560429625896 ￥19,800 [税別]

初年度費用(ソフトウェア使用権1年とASP使用料1年)


お客様のネットワークを監視・運用されている企業様(SI業務)用に開発された簡単導入のリモートメンテナンス用ソフトウェア。

- 本ソフトウェアをインストールした機器をお客様のネットワーク内に設置する事で、企業様サポートセンターからリモートでお客様の端末を監視・運用可能。
- リモートアクセスに使用するポートは 443 のみ、固定 IP/ 動的 IP 環境を意識する事なく、リモート端末から VPN 接続が可能。
- IP 端末及び使用ポートの管理リストを自動生成し、障害メール通知を設定する事で、多拠点の集中管理が可能。

機能&システム構成

- 簡単設置機能
ルータの設定変更やグローバル IP 固定サービスの申し込み等の手間のかかる作業が不要で本ソフトウェアをインストールした機器をルータ配下に設置するのみ。
- 自動発見機能
設置したネットワークセグメント上の IP 機器を自動検出し、管理画面上にリストアップする機能。
- 死活監視機能
定間隔で ping による死活を監視する機能。
- 集中管理機能
複数の本ソフトウェアをインストールした機器を一画面で集中管理する機能。
- リモートアクセス機能
本ソフトウェアをインストールした機器を経由し、監視対象機器にリモートから VPN 経由でアクセス (telnet, RDP, VNC 等) する機能。
- メール通知機能
監視対象機器の応答がなくなった時に自動的に管理者にメールを送信する機能。

●リモートメンテナンスのシステム構成図

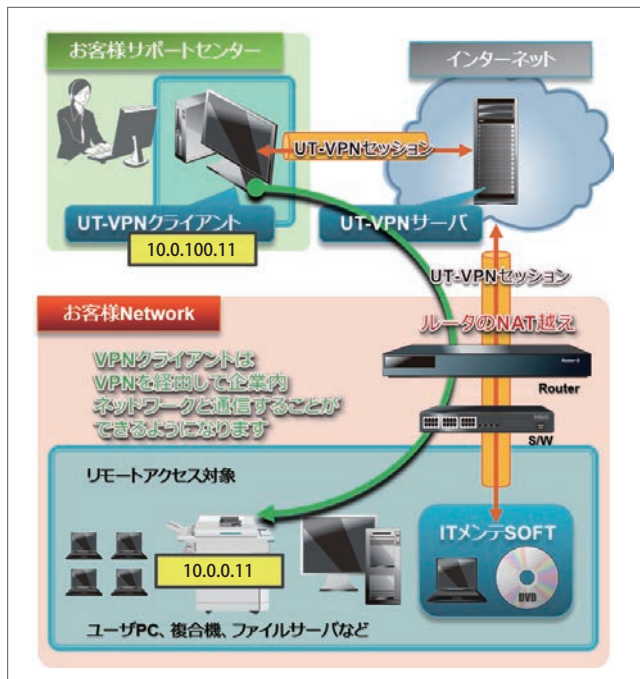

■ソフトウェア仕様


- 本ソフトウェアはサーバやパソコン等のハイパーバイザー環境で動作するイメージアーカイブとして提供されます。
 - ・プラットフォームとして使用できるハイパーバイザー
 - ※今後拡充予定
 - VMware Player Plus 6
 - VMware Player 7 Pro
 - Oracle VM VirtualBox

価格		JANコード	型番	概要	価格
	初年度費用	4560429625896	IT-MAINT-SOFT	ソフトウェア使用権1年とASP使用料1年	19,800円
	次年度以降延長費用	4560429625902	IT-MAINT-SOFT-1ASP	ソフトウェア使用権1年延長とASP使用料1年延長	12,800円


* リセール販売：ハイパーバイザー環境をインストールするハードウェアのご用意が困難な場合、推奨ハードウェアをリセール販売するサービスをご用意していますので、ご相談ください。

■導入効果(監視運用工数削減)

- ITメンテSOFTを導入することで、運用保守における直接訪問回数を大幅に低減できます。

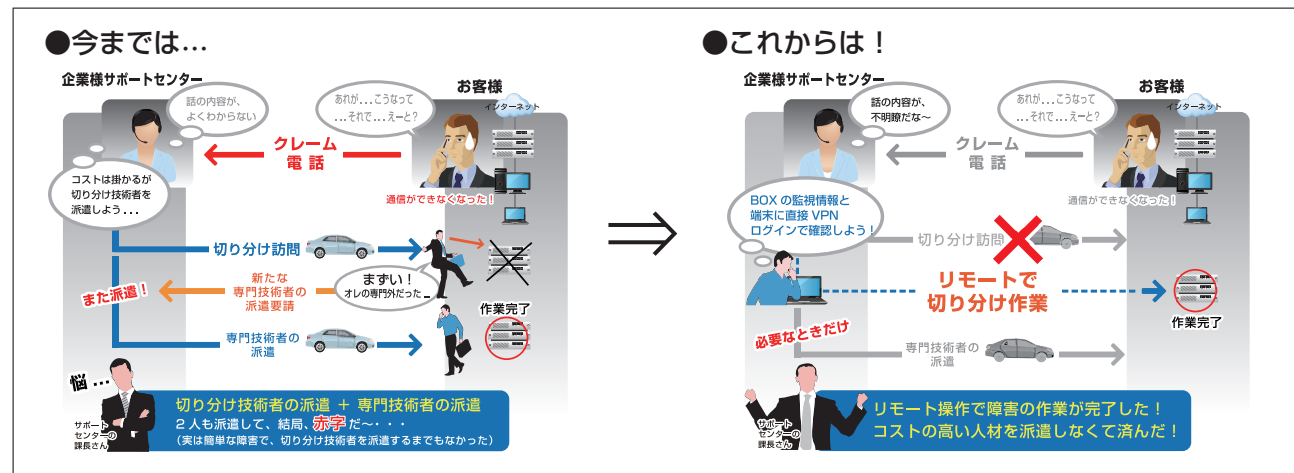

- ITメンテSOFTを導入することで、KEMP製品や他のネットワーク機器の設定(WEB, CLI等)を遠隔地から行えるようになります。

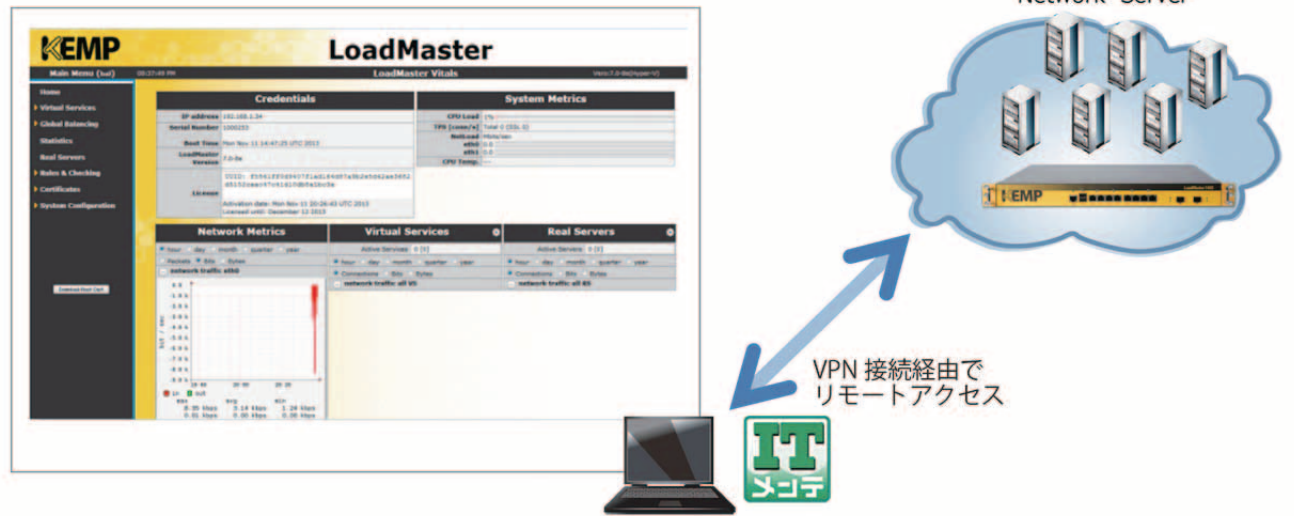

マルチメディア製品・画角調整モニタ

ML11DYB

4580103818079 ￥19,800 [税別]

画角調整小型ビデオモニタ



ML11DYBは、監視カメラの設置等に最適な小型ビデオモニタです。アナログ信号出力を持つカメラのピント、画角調整を行うのに最適!!

- 2.5インチTFT LCDモニタ
- 腕にはめて使用可能。抜群の操作性。
- NTSC/PAL ビデオ入力に対応
- バッテリー動作



PARTNER PRODUCTS

- サーバロードバランサー ----- 49 ～ 52P
- 無線 LAN 製品 ----- 53 ～ 54P
- 光 /UTP パッチコード ----- 55P



高いコストパフォーマンスで 高機能負荷分散ソリューションをリード

FXCでは、ロードバランサー市場での高コストパフォーマンス、管理の容易性、信頼性において、世界的に注目を浴びつつある、KEMPテクノロジー社製品の日本市場における独占販売権を有した総代理店となり、新たなロードバランサーソリューションとしてKEMPテクノロジー社製「LoadMaster」、 「Virtual LoadMaster」シリーズの発売に続き、マルチロードバランサーGEOシリーズ、VLM-200/2000/5000-AZUREを追加致しました。

コストパフォーマンスを最大限に高めた負荷分散アプライアンス

高機能、高品質、低価格、シンプル設定

◆アプリケーション配信の最適化 ◆サーバロードバランシング ◆SSL アクセラレーション

●製品ラインナップ



ロードマスターは、手ごろな価格と豊富な機能が特徴のサーバロードバランサーです。高度なSSLアクセラレーション機能に加え、インテリジェントなレイヤ7アプリケーションコンテンツスイッチングを搭載したロードマスターは、利用者のアプリケーション展開において、ますます増えるセキュア接続に対応する管理者のニーズに応えます。ロードマスターは、多様なアプリケーション配信や負荷分散ニーズに対応する、クリティカルなアプリケーションインフラストラクチャの高可用性において欠かせない構成要素です。最新鋭のレイヤ4とレイヤ7サーバ負荷分散技術と最先端のハードウェアによるプラットフォームの組み合わせを持つロードマスターは、ITウェブやアプリケーションインフラストラクチャにおいて高可用性サービスを実現するロードバランサーです。

主な機能	利益・効果
高パフォーマンス L4&L7 サーバ負荷分散	すべてのユーザに可能な限り最高のアプリケーション体験を提供します。
ステートフルフェイルオーバー可能な Active/Hot Standby	アプリケーションサーバの 99.999% の高可用性を実現し、SLB の単一ポイントによるサービス停止を排除できます。
サーバハードウェアとアプリケーション・ヘルスチェック	ユーザからの要求を「使用可能」なサーバと「使用可能」なアプリケーションのみにダイレクトに応答することを保証します。
IP および L7 パーシステンス	セッション中に IP アドレスが変更されても、ユーザが「自分の」トランザクションデータが利用可能な特定のサーバに継続的に接続可能とする。
レイヤ7 コンテンツスイッチング	サイト管理者は、コンテンツのタイプ (画像、マルチメディア、アプリ) に応じてサーバのトラフィックを最適化することが可能。
SSL アクセラレーション / オフローディング	暗号化されたトランザクションを高速処理し、ユーザの快適性を保ちます。
圧縮とキャッシング	内部ネットワーク内の遅延を減らし、外部ネットワークとの通信を最速化します。
侵入防止システム (IPS)	SSL による暗号化された通信も含んだアプリケーションへの妨害を防ぎます。

コストパフォーマンスを最大限に

仕様

LoadMaster 主な仕様		LM-2400	LM-2600	LM-3600	LM-5400
Network Interface	10/100/1000 Base-T	4	4	8	8
	10 ギガビットモジュール	—	—	—	2
記憶媒体	フラッシュメモリー (SSD)	○	○	○	○
	RAM メモリー容量	1GB	2GB	4GB	8GB
SSL ASIC		—	○	○	○
スループット		1.2Gbps	1.7Gbps	3.4Gbps	8.8Gbps
外形寸法 (mm)		426×365×44	426×458×44	426×458×44	426×450×44
重量		7kg	7kg	7kg	8.5kg
最大消費電力		118W	118W	135W	2×185W
冗長電源		—	—	—	○
平均故障間隔		7.1 年	5.6 年	5.6 年	6 年
7つのロードバランスアルゴリズム		○	○	○	○
最大クラスタ (仮想 IP) 数		256	500	1,000	1,000
仮想 IP あたりのサーバ数		1,000	1,000	1,000	1,000
レイヤ 4/7 ロードバランシング		○	○	○	○
GSLB(Multi-Site)		○ ※1	○ ※1	○ ※1	標準添付
コンテンツスイッチング		○	○	○	○
DSR (Direct Server Return)		○	○	○	○
IPS (侵入防止システム)		○	○	○	○
コンテンツ圧縮		○	○	○	○
キャッシング		○	○	○	○
ネットワーク系	VLAN トランク (802.1Q)	○	○	○	○
	SNAT	○	○	○	○
	ボンディング (802.1AX/802.3ad)	○	○	○	○
サーバメンテナンスモード (セッションドレイニング)		○	○	○	○
バックアップサーバ機能 (Hot Spare)		○	○	○	○
Responders 機能	HTTP リダイレクション	○	○	○	○
	ソーリーサーバ	○	○	○	○
処理能力	最大 HTTP リクエスト数 (GET/ 秒)	45,000	69,000	77,000	110,000
	最大 SSL トランザクション / 秒 (TPS) 1K	1,000	2,000	5,000	9,300
	最大 SSL トランザクション / 秒 (TPS) 2K	200	1,000	2,500	7,000
ヘルスチェック	ICMP	○	○	○	○
	TCP ソケット	○	○	○	○
	アプリケーションレベル	○	○	○	○
運用 / 管理	SSH 接続	○	○	○	○
	Web ベース管理画面	○	○	○	○
	管理者ユーザ追加・アクセス制限	○	○	○	○
	NTP サポート	○	○	○	○
	Syslog サポート	○	○	○	○
	SNMP サポート	○	○	○	○
	統計情報表示・出力	○	○	○	○
	アラームメール通知	○	○	○	○
	リモート管理 SSH/HTTPS ポート変更	○	○	○	○
	デバックツール	○	○	○	○
JAN コード		4560429621522	4560429621331	4560429621348	4560429621000
標準価格 (税別)		¥ 370,000	¥ 1,290,000	¥ 1,990,000	¥ 3,350,000

【保守サービス】製品本体には購入後 1 年間、以下のサポートが含まれます。(詳細は製品を購入した販売店へお問い合わせください)

■ハードウェア故障時のリプレイス用機器の先出しセンドバック

■最新のファームウェア及び修正ファームウェアの提供

■新版及び改訂版マニュアルの提供

■電話、E-Mail による技術サポート (平日営業日の 9:00-17:00)

2 年目以降の保守サービスを利用するには、保守サービスの購入が必要になります。

※1 オプションでライセンスが必要

高めた負荷分散アプライアンス


バーチャル・ロードバランサー (VLM-200/2000/5000、VLM-200/2000/5000-AZURE)

高性能、高品質、低価格、シンプル設定

◆Application Delivery Optimization

◆Server Load Balancing

◆SSL Acceleration

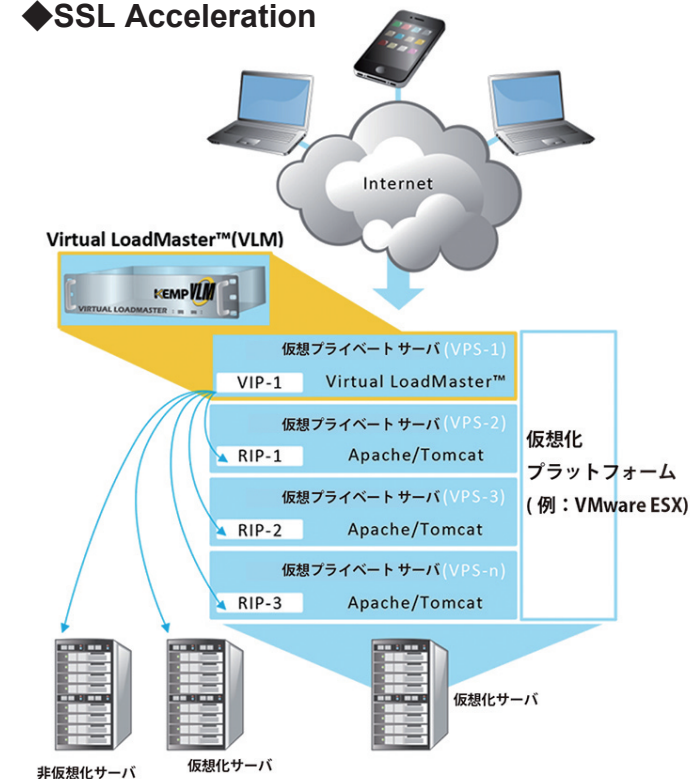

VLM-200/2000/5000 シリーズは、仮想アプライアンスシリーズで、受賞歴を持つ高度サーババランシング及びアプリケーション配信コントロール「LoadMaster」スイートの一部です。

バーチャル・ロードマスター VLM-200/1000/2000/5000 シリーズは、専用仮想マシン上で OS/ アプリケーションを操作する「ゲスト」としてインストール・実行されます。L4 ロードバランシング、L7 コンテンツスイッチング、SSL オフロード、サーバ及びアプリケーションの健全性チェック、IP 及び L7 パーシステンス、キャッシング、圧縮、IPS、ESP 等、全てのロードマスターアプライアンスと共通の機能セットを提供します。又、2 つの VLM 間のステートフル Active/Hot Standby 設定をサポートし、冗長性と高可用性を実現します。1 つの直間的で使い易い Web ユーザインターフェースを使って全てを管理する事ができます。

マイクロソフト社 Windows Azure クラウドプラットフォームに対する負荷分散は Azure 環境向けに最適化された「仮想ロードマスター for Azure」製品をご用意しております。本製品は Microsoft Exchange Server 2010/2013 用にご利用されるロードバランサー資格プログラムとしてアプライアンス製品・バーチャルアプライアンス製品の両方で認定を取得しており、Microsoft Share Point、Office365、Lync 及び Microsoft ターミナルサービスに特化したオプティマイゼーションを提供します。最大クラスタ (仮想 IP) 数が 500 迄である他は標準の VLM 製品と同等の負荷分散アルゴリズムやバランシングの機能を提供します。また HA (冗長) 構成も設定が可能です。

ロードマスターは、高可用性、クラスタリング、フォールトトレランスに欠かせないコンポーネントであり、信頼性の高いインターネットサイトやエンタープライズワークロードのインフラストラクチャを提供します。

VLM-200/2000/5000 シリーズは、包括的な機能セットと幅広い容量プロファイルを提供し、アプリケーション需要に対応します。

仕様

	VLM-200	VLM-2000	VLM-5000	VLM-200-AZURE	VLM-2000-AZURE	VLM-5000-AZURE
保守サービス	基本 1 年間	基本 1 年間	基本 1 年間	基本 1 年間	基本 1 年間	基本 1 年間
最大クラスタ (仮想 IP) 数	256	1000	1000	500	500	500
仮想 IP あたりのサーバ数	1000	1000	1000	1000	1000	1000
スループット	200Mbps	2Gbps	5Gbps	200Mbps	2Gbps	5Gbps
最大 SSL トランザクション / 秒 (TPS)	200	1,000	10,000	200	1,000	10,000
レイヤ 4/7 ロードバランシング	○	○	○	○	○	○
コンテンツスイッチング	○	○	○	○	○	○
コンテンツ圧縮	○	○	○	○	○	○
キャッシング	○	○	○	○	○	○
パーシステンシー オプション	○	○	○	○	○	○
HA 構成サポート	○	○	○	○	○	○
GSLB (Multi-Site) ※1	○	○	○	○	○	○
JAN コード	4560429621539	4560429621546	4560429621553	4560429625759	4560429625766	4560429625733
標準価格	¥ 440,000	¥ 950,000	¥ 2,800,000	¥ 460,000	¥ 980,000	¥ 2,900,000

【プラットフォームとして使用できるハイパーバイザー】


- VMware ESX3.5、ESXi3.5/4/5.0/5.5、v Sphere4.0/5.0/5.5 は、OVF 形式 32bit/64bit
- VMware Workstation7.0、player は、VMX 形式 32bit/64bit
- Hyper-V Windows Server 2008R2 は、VHD 形式
- Hyper-V Windows Server 2012/8 は、VHDX 形式
- Xen • KVM • Oracle VirtualBox

※1. オプションでライセンスが必要

コストパフォーマンスを最大限に高めた負荷分散アプライアンス

マルチサイト・ロードバランサー GEO シリーズ (LM-GEO、VLM-GEO)

ロードマスター GEO は、複数拠点に点在する DC(データセンター) で、災害が発生した場合、データアクセスを複数確保することができる、高い可用性を実現した、マルチサイト・ロードバランサーです。
たとえば、センターとして使用される DC が千葉で、サブ DC が札幌、福岡にあれば、千葉の DC が崩壊してもユーザからのアクセスデータを、札幌、福岡に割振り、ユーザアクセスを保証します。

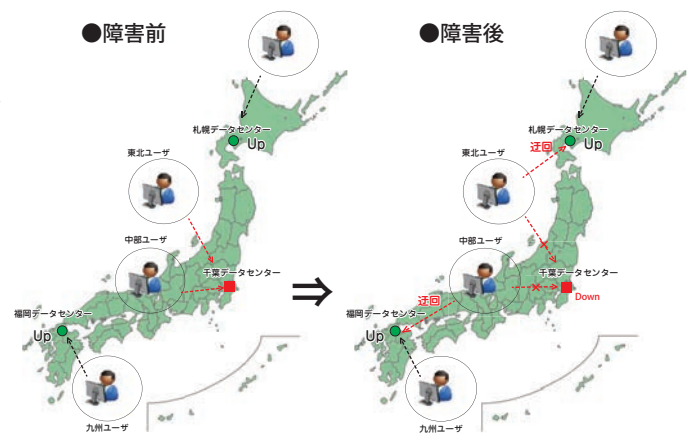

*** 標準価格 LM-GEO 4560429625025 ￥890,000 VLM-GEO 4560429625056 ￥630,000**

GEO シリーズは、Syslog サーバへのログメール機能、メール通知機能、各インターフェースのボンディング機能をサポートしています。加えて、指定したサーバ、アプリケーション等へのヘルスチェック機能を有しており、障害によりダウンしても WAN を介したマルチサイトの DC に配置された GEO 製品との連携にて、Fully Qualified Domain Name(FQDN) に基づいたデータの迂回を自動的かつ迅速に行います。

LE-GEO は、4 つの GbE ポートをサポートしたアプライアンス (BOX) としてのご提供となり、VLM-GEO は同様の機能を各種仮想化 OS に対応したソフトウェアでのご提供となります。

GEO では、障害発生時の迂回で使用するであろう全ての DC のバランシングを、ラウンドロビン方式にて検知し対応します。その他にも多様な負荷分散方式をサポートしており、サイト間でのシームレスなディザスタリカバリーを実現します。これにより、マルチサイトの DC 間での最適なバランシングを実施でき、サーバ資産の有効利用が可能となります。

GEO シリーズは、複数拠点に設置することで、DC 間でのディザスタリカバリーを実現します。

Future Product ペアメタル OS

※Cisco UCS- シリーズ
USC-B シリーズ
USC-C シリーズ

※HP ProLiant シリーズ
DL シリーズ

※DELL Power Edge(R) シリーズ

※Oracle Sun Server X4-2 シリーズ

ゼブラテクノロジーズ 無線LAN製品

無線アクセスポイント

AP6532

IEEE802.11a,b/g,n対応 エンタープライズ向け高性能無線LANアクセスポイント

アンテナ内蔵型 AP-6532-66030-WR
アンテナ外付型 AP-6532-66040-WR

標準価格 オープン



AP6532は高いスループットとWiNG5によるローカルブリッジングを含むダイレクト転送、セキュリティ、QoSサービス、およびサイトサバイビリティの機能を備えた性能重視型の802.11n対応アクセスポイントです。デュアルラジオのアクセスポイントなので2つの無線機はアクセス用だけでなく、トラブルシューティングやセキュリティ用のセンサとしても使用できます。またWiNG5のインテリジェンス機能により仮想コントローラとしても機能し、最大24台のアクセスポイントの管理を可能とします。

対応無線規格	IEEE802.11a	IEEE802.11b/g	IEEE802.11n					
インタフェース	10/100/1000Base*1	PoE受電対応						
セキュリティ	WEP	kerberos	Keyguard	WPA	WPA2	802.1X	ACL	IPSEC
機能	1QtagVLAN	不正AP検出	ルータ機能	ファイアウォール	DHCPサーバ	PPPoE	QoS	マルチSSID

■外観



アンテナ内蔵型
AP-6532-66030-WR



アンテナ外付型
AP-6532-66040-WR

AP-PSBIAS

1ポートPoEアダプタ

AP-PSBIAS-2P2-AFR

標準価格 オープン



AP-PSBIASはAP6532用の電源供給PoEアダプタです。
AP-PSBIASを使用することにより、必要な配線とコンセントを大幅に削減できます。
特に、天井などの配線が難しい場所に有効です。また、無線インフラストラクチャの導入を合理化し、コストを抑えながら、既存のカテゴリ 5 およびイーサネット スイッチ設備を保護できます。

AP-6521

IEEE802.11b/g/n or a/n 対応

標準価格 オープン



多目的シングルラジオ
無線 LAN アクセスポイント

仮想コントローラとしても
利用可能で、最大 24 台の
隣接アクセスポイントの
運用を管理できます。

AP-6532

IEEE802.11 a/b/g/n 対応

標準価格 オープン



高性能デュアルラジオ
無線 LAN アクセスポイント

WiNG5 によるローカルブリ
ッジングを含むダイレクト
転送、セキュリティ、Qos
サービス、及びサイトサバ
イビリティの機能を備えた
802.11n アクセスポイント。

無線コントローラ

RFS4000

IEEE802.11a,b/g,n対応 小中規模向け無線LANスイッチ

RFS-4010-00010-WR

標準価格 オープン



RFS4000は1台あたり最大6台までの専用アクセスポート(AP650)を管理できる小中規模向け無線LANスイッチです。支店、店舗などの小規模事業所に、高性能で包括的、かつコストパフォーマンスに優れた、安全性の高い無線および有線のネットワークを提供します。有線インターフェイスとして1000Base-Tポートを6ポート装備し、内5ポートにて802.3af及び802.3atのPoE給電に対応しています。

対応無線規格	IEEE802.11a	IEEE802.11b/g	IEEE802.11n
インタフェース	10/100/1000Base*6	SFPポート*1(コンボ)	PoE給電対応(5ポート、最大90W)
セキュリティ	WEP	kerberos	Keyguard WPA WPA2 802.1X ACL IPSEC
機能	1QtagVLAN	不正AP検出	ACL ファイアウォール DHCPサーバ QoS マルチSSID

RFS6000

IEEE802.11a,b/g/n対応 大規模企業向け無線LANスイッチ

RFS-6010-10060-WR (48ポートライセンス付き無線スイッチ)

標準価格 オープン



RFS6000は強固なセキュリティと堅牢なデータ通信を提供する無線 LAN スイッチです。RFS6000 1台で最大48台までの専用アクセスポートの接続と管理が可能です。企業向け製品のRFS6000 は、最高クラスの性能、セキュリティ、拡張性、管理の容易さで、ミッション クリティカルな用途でのさまざまなニーズにお応えします。

対応無線規格	IEEE802.11a	IEEE802.11b/g	AP650 48台対応	IEEE802.11n
インタフェース	10/100/1000Base*8			
セキュリティ	WEP	kerberos	Keyguard WPA WPA2 802.1X ACL IPSEC	
機能	1QtagVLAN	不正AP検出	QoS マルチSSID Radius内蔵 冗長化	

AP650

IEEE802.11a,b/g,n対応 RFS4000、RFS6000専用 薄型アクセスポート

AP650 シングルラジオ(アンテナ内蔵型)
AP-0650-60010-WW

AP650 デュアルラジオ(アンテナ内蔵型)
AP-0650-66030-WW

標準価格 オープン



集中管理によるコスト効率の向上


RFS6000は、ネットワーク関連のハードウェア、ソフトウェアの設定、ネットワーク ポリシーを一括して管理する機能を備え、プロセス監視機能やトラブルシューティング ツールも内蔵しています。これにより無線ネットワーク運用に必要な、計画の簡略化、導入、監視、安定化が可能になります。

新たなエンタープライズクラスのパフォーマンス

高帯域幅のネットワークを使用する大規模エンタープライズ環境をサポートするために設計されたRFS6000は、マルチコア/マルチスレッドCPUベースアーキテクチャにより、48のデュアル無線802.11a/b/g アクセス ポートのサポートを高いパフォーマンスで実現します。さらにRFS6000は802.11nをサポートする設計になっており、フェイルオーバー機能とクラスタリング機能により常に安定した可用性を保ちます。

無線コントローラ+PoEスイッチの構成例

PoEスイッチと組み合わせることにより、アクセスポイント側には電源が不要のギガ環境による無線LANソリューションが提供できます。

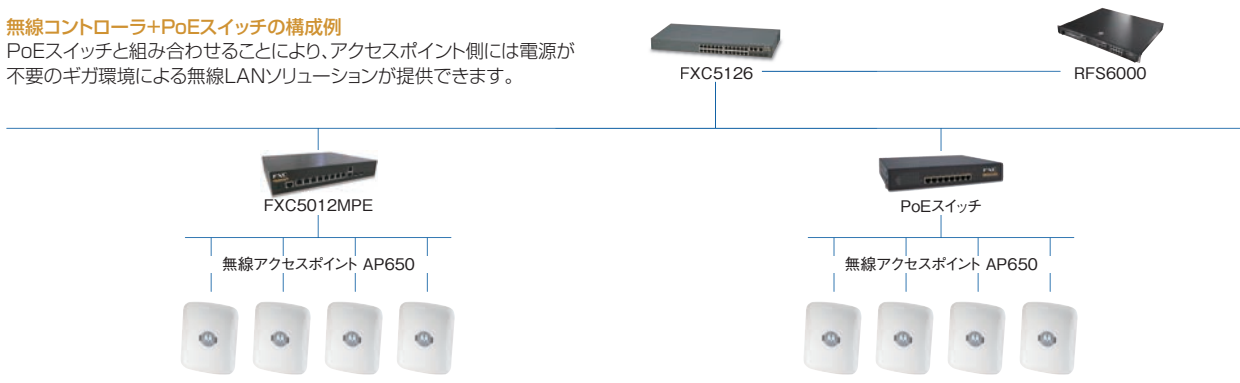

光 /UTPパッチコード

古河電工 ハイグレードケーブルシリーズ

光パッチコード



▲1G/10G マルチモード(50/125) (SC-SCコネクタ)



▲マルチモード(50/125) (LC-LCコネクタ)



▲コネクタ部分は取り外して Single(1芯)での利用も可能

	マルチモード 50/125(若草色)			
コネクタ	品名	型名	標準価格	
SC/SC	SC-SC2芯コード1m(MM50/125)	dSC-PC-2-G/CSD-1m	17,000円/本	
	SC-SC2芯コード3m(MM50/125)	dSC-PC-2-G/CSD-3m	19,000円/本	
	SC-SC2芯コード5m(MM50/125)	dSC-PC-2-G/CSD-5m	21,000円/本	
SC/LC	SC-LC2芯コード1m(MM50/125)	dSC-PC/dLC-PC-2-G/CSD-1m	20,000円/本	
	SC-LC2芯コード3m(MM50/125)	dSC-PC/dLC-PC-2-G/CSD-3m	23,000円/本	
	SC-LC2芯コード5m(MM50/125)	dSC-PC/dLC-PC-2-G/CSD-5m	27,000円/本	
LC/LC	LC-LC2芯コード1m(MM50/125)	dLC-PC-2-G/CSD-1m	24,000円/本	
	LC-LC2芯コード3m(MM50/125)	dLC-PC-2-G/CSD-3m	27,000円/本	
	LC-LC2芯コード5m(MM50/125)	dLC-PC-2-G/CSD-5m	30,000円/本	

Cat5e/Cat6 UTPパッチコード

製品群	品名	型名	標準価格
パッチコード(撚線) 結線:ストレート カテゴリ5e	UTPパッチコード1m(薄青)※	OKTP-E5-P-4P/LB/PP/568B/L-1	1,300円/本
	UTPパッチコード3m(薄青)※	OKTP-E5-P-4P/LB/PP/568B/L-3	1,700円/本
	UTPパッチコード5m(薄青)※	OKTP-E5-P-4P/LB/PP/568B/L-5	2,000円/本

※その他、青、白、黄、緑、赤の各色をご用意しています。

エコノミーケーブルシリーズ



パッケージを簡素化して
環境に配慮しています。
ゴミも少なく、作業に
大変便利な簡易包装仕様です。

RJ-45スリムコネクタ爪折れ防止カバー付き

CAT5E/CAT6 UTPケーブル

品名	型名	標準価格
CAT5E 1m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-001B	OPEN
CAT5E 2m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-002B	OPEN
CAT5E 3m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-003B	OPEN
CAT5E 5m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-005B	OPEN
CAT5E 10m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-0010B	OPEN
CAT5E 15m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-0015B	OPEN
CAT5E 20m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトブルー)※	FL5E-0020B	OPEN

※その他、ライトグレーもご用意しています。

	SMシングルモード(Flexi Wave) 黄色		
コネクタ	品名	型名	標準価格
SC/SC	SC-SC2芯コード1m(SM10/125)	dSC-SPC-2-FW/CSD-1m	17,000円/本
	SC-SC2芯コード3m(SM10/125)	dSC-SPC-2-FW/CSD-3m	19,000円/本
	SC-SC2芯コード5m(SM10/125)	dSC-SPC-2-FW/CSD-5m	21,000円/本
SC/LC	SC-LC2芯コード1m(SM10/125)	dSC-SPC/dLC-SPC-2-FW/CSD-1m	20,000円/本
	SC-LC2芯コード3m(SM10/125)	dSC-SPC/dLC-SPC-2-FW/CSD-3m	23,000円/本
	SC-LC2芯コード5m(SM10/125)	dSC-SPC/dLC-SPC-2-FW/CSD-5m	27,000円/本
LC/LC	LC-LC2芯コード1m(SM10/125)	dLC-SPC-2-FW/CSD-1m	24,000円/本
	LC-LC2芯コード3m(SM10/125)	dLC-SPC-2-FW/CSD-3m	27,000円/本
	LC-LC2芯コード5m(SM10/125)	dLC-SPC-2-FW/CSD-5m	30,000円/本

	1G/10G Enhanced 光マルチモード50/125(LaserWave300)(アクア色)		
コネクタ	品名	型名	標準価格
SC/SC	SC-SC2芯コード1m(10G LW300)	dSC-PC-2-LW300/CJDNH-1m	20,000円/本
	SC-SC2芯コード3m(10G LW300)	dSC-PC-2-LW300/CJDNH-3m	22,000円/本
	SC-SC2芯コード5m(10G LW300)	dSC-PC-2-LW300/CJDNH-5m	25,000円/本
SC/LC	SC-LC2芯コード1m(10G LW300)	dSC-PC/dLC-PC-2-LW300/CJDNH-1m	24,000円/本
	SC-LC2芯コード3m(10G LW300)	dSC-PC/dLC-PC-2-LW300/CJDNH-3m	26,000円/本
	SC-LC2芯コード5m(10G LW300)	dSC-PC/dLC-PC-2-LW300/CJDNH-5m	31,000円/本
LC/LC	LC-LC2芯コード1m(10G LW300)	dLC-PC-2-LW300/CJDNH-1m	28,000円/本
	LC-LC2芯コード3m(10G LW300)	dLC-PC-2-LW300/CJDNH-3m	31,000円/本
	LC-LC2芯コード5m(10G LW300)	dLC-PC-2-LW300/CJDNH-5m	35,000円/本

製品群	品名	型名	標準価格
パッチコード(撚線) 結線:ストレート カテゴリ6	UTPパッチコード1m(薄青)※	OKTP-6-P-4P/LB/PP/568B/L-1	2,300円/本
	UTPパッチコード3m(薄青)※	OKTP-6-P-4P/LB/PP/568B/L-3	2,900円/本
	UTPパッチコード5m(薄青)※	OKTP-6-P-4P/LB/PP/568B/L-5	3,300円/本

※その他、青、白、黄、緑、赤の各色をご用意しています。

品名	型名	標準価格
CAT5E 1m 爪折れ防止カバー付クロスケーブル(ライトブルー)	FL5EX-001B	OPEN
CAT5E 2m 爪折れ防止カバー付クロスケーブル(ライトブルー)	FL5EX-002B	OPEN
CAT5E 3m 爪折れ防止カバー付クロスケーブル(ライトブルー)	FL5EX-003B	OPEN
CAT6 1m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-001G	OPEN
CAT6 2m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-002G	OPEN
CAT6 3m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-003G	OPEN
CAT6 5m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-005G	OPEN
CAT6 10m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-0010G	OPEN
CAT6 15m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-0015G	OPEN
CAT6 20m 爪折れ防止カバー付ストレートケーブル(ライトグレー)	FL6-0020G	OPEN
CAT6 5m 爪折れ防止カバー付クロスケーブル(ライトグレー)	FL6X-005G	OPEN
CAT6 10m 爪折れ防止カバー付クロスケーブル(ライトグレー)	FL6X-010G	OPEN
USBケーブル 1.8m 2.0/ハイスピード対応 Aコネクタ-Bコネクタタイプ(ベージュ)	FUSB-AB-018BE	OPEN
USBケーブル 3m 2.0/ハイスピード対応 Aコネクタ-Bコネクタタイプ(ベージュ)	FUSB-AB-030BE	OPEN
USBケーブル 5m 2.0/ハイスピード対応 Aコネクタ-Bコネクタタイプ(ベージュ)	FUSB-AB-050BE	OPEN

上記仕様以外にも距離、コネクタ形状などの異なる光/UTPパッチコードを多数ご用意しております。

詳細については、弊社営業部までお問い合わせ下さい。

FXC株式会社 営業部(平日9時～12時／13時～17時)

e-mail : sales@fxc.jp TEL : 03-5827-0745 FAX : 03-5827-0717

Media Converters メディアコンバータ

LEX1000 シリーズ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
LEX1881-2F	4560429625377	製品は価格が安い	10G SFP+to 10G SFP+対応メディアコンバータ	近日発売	LEX1881-2F-SB5	4560429625384	製品は価格が安い
LEX1821-2F	4560429625346	¥ 58,000	1GbE SFP to 1GbE SFP対応メディアコンバータ	新製品	LEX1821-2F-SB5	4560429625353	¥ 10,000
LEX1851-1F	4580103819106	¥ 45,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1851-1F-SB5	4580103819106	¥ 3,600
LEX1852-005	4580103819113	¥ 72,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX(SC MMF-550m) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1852-005-SB5	4580103819250	¥ 5,760
LEX1852-02	4580103810479	¥118,000	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-SX2(SC,MMF-2Km) フォースモードスイッチ付きメディアコンバータ		LEX1852-02-SB5	4580103810486	¥ 9,440
LEX1852-10	4580103819120	¥120,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC SMF-15Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1852-10-SB5	4580103819267	¥ 9,600
LEX1852-20	4580103819137	¥158,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1852-20-SB5	4580103819274	¥ 12,640
LEX1852-70	4580103819168	¥498,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1852-70-SB5	4580103819281	¥ 39,840
LEX1841-1F	4580103819076	¥ 42,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SFP スロット) メディアコンバータ		LEX1841-1F-SB5	4580103819212	¥ 3,360
LEX1841-20A	4580103819038	¥ 75,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-20A-SB5	4580103819175	¥ 6,000
LEX1841-20B	4580103819045	¥ 75,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-20B-SB5	4580103819182	¥ 6,000
LEX1841-40A	4580103819052	¥128,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-40Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-40A-SB5	4580103819199	¥ 10,240
LEX1841-40B	4580103819069	¥128,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-40Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-40B-SB5	4580103819205	¥ 10,240
LEX1841-60A	4560429620068	¥148,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-60Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-60A-SB5	4560429620082	¥ 12,000
LEX1841-60B	4560429620075	¥148,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-60Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1841-60B-SB5	4560429620099	¥ 12,000
LEX1842-02	4580103819083	¥ 36,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,MMF-2Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ		LEX1842-02-SB5	4580103819083	¥ 2,880
LEX1842-15	4580103819090	¥ 59,800	100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-15Km) フォースモードスイッチ付きメディアコンバータ		LEX1842-15-SB5	4580103810905	¥ 4,800
LEX1542-02	4560429625698	¥ 29,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX メディアコンバータ(MMF-2Km)	近日発売	LEX1542-02-SB5	4560429625698	¥ 2,700
LEX1542-15	4560429622956	¥ 49,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX メディアコンバータ(SMF-15Km)		LEX1542-15-SB5	4560429625087	¥ 4,000
LEX1001PEH	4560429625315	¥ 59,000	PoE機能付メディアコンバータ収納ボックス		LEX1001PEH-SB5	4560429625322	¥ 10,000
LEX1012-15	4560429620259	¥132,000	12スロット用シャーシ(AC電源内蔵)		LEX1012-15-SB5	4580103810310	¥ 11,000
LEX1012-45	4560429620266	¥160,000	12スロット用シャーシ(DC電源内蔵)		LEX1012-45-SB5	4580103810327	¥ 12,800
LEX1910-15	4560429620273	¥ 56,000	19インチラックマウントシャーシ用リダントAC電源ユニット		LEX1910-15-SB5	4560429620334	¥ 4,800
LEX1910-45	4560429620280	¥ 80,000	19インチラックマウントシャーシ用リダントDC電源ユニット		LEX1910-45-SB5	4560429620341	¥ 6,400
LEX1910-50	4560429620303	¥ 40,000	強制空冷用FANカードユニット		LEX1910-50-SB5	4580103810365	¥ 3,200
LEX1930-00	4560429620297	¥ 80,000	SNMP管理用カード		LEX1930-00-SB5	4580103810358	¥ 6,400
LEX1708-2F	4560429625575	¥298,000	DWDM 8ch Mux/Demux ユニット	新製品	LEX1708-2F-SB5	4560429625582	¥ 30,000
LEX1970-00	4560429625605	¥ 98,000	LEX1708用ファイバトレイ	新製品	LEX1970-00-SB5	4560429625612	¥ 10,000
LEX1705A-1F	4580103810271	¥248,000	CWDM 5ch Mux/Demux ユニット		LEX1705A-1F-SB5	4580103810295	¥ 20,000
LEX1705B-1F	4580103810288	¥248,000	CWDM 5ch Mux/Demux ユニット		LEX1705B-1F-SB5	4580103810301	¥ 20,000

LE2000 シリーズ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
LE2881-2F	4580103816907	¥398,000	10G(SFP+ スロット) to 10G(SFP+ スロット) メディアコンバータ		LE2881-2F-SB5	4580103816914	¥32,000
LE2821-2F	4580103816723	¥648,000	3R 対応 35M～2.7G マルチ・レート メディアコンバータ		LE2821-2F-SB5	4580103816730	¥55,000
LE2871-00	4580103813661	¥ 79,800	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ		LE2871-00-SB5	4580103813821	¥ 7,000
LE2871-1F	4580103813982	¥ 69,800	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ		LE2871-1F-SB5	4580103813999	¥ 5,900
LE2852-005	4580103817225	¥ 49,800	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX MMF550m (SC)メディアコンバータ		LE2852-005-SB5	4580103817256	¥ 4,000
LE2852-10	4580103817232	¥120,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX SMF10Km (SC)メディアコンバータ		LE2852-10-SB5	4580103817263	¥10,000
LE2852-20	4580103817249	¥198,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX SMF20Km (SC)メディアコンバータ		LE2852-20-SB5	4580103817270	¥16,500
LE2851-1F	4580103814514	¥ 45,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ		LE2851-1F-SB5	4580103814521	¥ 4,000
LE2862-02	4580103813586	¥ 35,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,MMF-2Km) メディアコンバータ		LE2862-02-SB5	4580103813753	¥ 3,000
LE2862-15	4580103813593	¥ 58,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-15Km) メディアコンバータ		LE2862-15-SB5	4580103813760	¥ 5,000
LE2861-20A	4580103813616	¥ 75,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)一芯型メディアコンバータ		LE2861-20A-SB5	4580103813784	¥ 6,000
LE2861-20B	4580103813623	¥ 75,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)一芯型メディアコンバータ		LE2861-20B-SB5	4580103813791	¥ 6,000
LE2861-40A	4580103813630	¥126,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)一芯型メディアコンバータ		LE2861-40A-SB5	4580103813807	¥11,000
LE2861-40B	4580103813647	¥126,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)一芯型メディアコンバータ		LE2861-40B-SB5	4580103813814	¥11,000
LE2842-02	4580103816945	¥ 36,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (SC,MMF-2Km)メディアコンバータ		LE2842-02-SB5	4580103816952	¥ 3,000
LE2842-15	4580103816969	¥ 59,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (SC,SMF-15Km)メディアコンバータ		LE2842-15-SB5	4580103816976	¥ 5,000
LE2841-20A	4580103817003	¥ 76,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)一芯型メディアコンバータ		LE2841-20A-SB5	4580103817041	¥ 7,000
LE2841-20B	4580103817010	¥ 76,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)一芯型メディアコンバータ		LE2841-20B-SB5	4580103817058	¥ 7,000
LE2841-40A	4580103817027	¥128,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)一芯型メディアコンバータ		LE2841-40A-SB5	4580103817065	¥11,000
LE2841-40B	4580103817034	¥128,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)一芯型メディアコンバータ		LE2841-40B-SB5	4580103817072	¥11,000
LE2841-1F	4580103816983	¥ 35,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SFP スロット) メディアコンバータ		LE2841-1F-SB5	4580103816990	¥ 3,000
LE2001-15	4580103813555	¥ 40,000	1スロット AC電源対応ケース(AC100-240V, FAN Less)		LE2001-15-SB5	4580103813722	¥ 3,500
LE2001-45	4580103813562	¥ 45,000	1スロット DC電源対応ケース(DC-36-72V, FAN Less)		LE2001-45-SB5	4580103813739	¥ 4,000
LE2002-15	4580103816884	¥ 98,000	2スロット AC電源対応ケース(AC100-240V)		LE2002-15-SB5	4580103816921	¥ 8,300
LE2002-45	4580103816891	¥ 98,000	2スロット DC電源対応ケース(DC-36-72V)		LE2002-45-SB5	4580103816938	¥ 8,300
LE2020-15	4580103813531	¥140,000	20スロット 2U ラックマウントシャーシ (AC電源ユニットx1, FANユニットx2)		LE2020-15-SB5	4580103813708	¥11,500
LE2020-45	4580103813548	¥160,000	20スロット 2U ラックマウントシャーシ (DC電源ユニットx1, FANユニットx2)		LE2020-45-SB5	4580103813715	¥13,000

※価格は税別となっております。FXC製品は、3年間の無償保証が標準で付属。但し、WDM製品及び一部製品は対象外となります。尚、保証期間は製品購入後オンラインでのユーザ登録をした場合の期間となります。
※5年間センドバック保守は、対象製品購入時のみご購入いただけます。対象製品購入後に5年間センドバック保守のみをご購入することはできません。
※受注生産製品の納期、近日発売製品の発売時期は弊社までお問い合わせください。

Media Converters メディアコンバータ

メディアコンバータ LE2020用					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
LE2910-15	4580103813678	¥ 70,000	LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V, 200W)		LE2910-15-SB5	4580103813838	¥ 6,000
LE2910-45	4580103813685	¥ 80,000	LE2020用 DC電源ユニット(DC36-72V, 200W)		LE2910-45-SB5	4580103813845	¥ 6,800
LE2910-50	4580103813692	¥ 30,000	LE2020用 FANユニット		LE2910-50-SB5	4580103813852	¥ 2,800
LE2930-01	4580103816761	¥ 90,000	LE2020用 ネットワークマネジメントカード		LE2930-01-SB5	4580103816778	¥ 7,500

メディアコンバータ MC1000/MC201シリーズ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MC1000GSSC	4580103811315	¥78,000	1000BASE-T to 1000BASE-SX(SC, MMF)メディアコンバータ		MC1000GSSC-SB5	4580103812169	¥7,000
MC1000GLSC10	4580103811339	¥148,000	1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC, SMF-10)メディアコンバータ		MC1000GLSC10-SB5	4580103812176	¥12,500
MC201FMSC	4580103811179	¥29,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, MMF)スマートメディアコンバータ		MC201FMSC-SB5	4580103812091	¥2,700
MC201FSSC15	4580103811193	¥83,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, SMF-15)スマートメディアコンバータ		MC201FSSC15-SB5	4580103812107	¥7,000

MC310FSSC20は、MC310FSSC20A/MC310FSSC20Bの2台セットとなります。

メディアコンバータ用 19インチラックマウントシャーシ MCMRACK100					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MCMRACK100	4580103811391	¥120,000	メディアコンバータ用 19インチラックマウントシャーシ		MCMRACK100-SB5	4580103812213	¥10,000

FXC ONU

FXC3001F					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
FXC3001F	4580103815917	¥69,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, SMF)1芯スマートメディアコンバータ		FXC3001F-SB5	4580103815924	¥6,000

レイヤ3スイッチ 管理機能付スイッチ

FXC9324XG/FXC9024XC					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
FXC9324XG	4580103819298	¥348,000	24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ		FXC9324XG-SB5	4580103819304	¥28,800
FXC9024XG	4580103813456	¥148,000	24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ		FXC9024XG-SB5	4580103813463	¥12,400
M07-XFP	4580103812961	¥100,000	1ポートXFPスロットモジュール		M07-XFP-SB5	4580103812978	¥8,000
FXC5148RPU	4580103812992	¥150,000	リダントパワーユニット(4台迄接続可能)	受注生産	FXC5148RPU-SB5	4580103813005	¥13,000
OPT-STCB01	4580103818383	¥69,800	FXC9×24XG用 スタッキングケーブル		OPT-STCB01-SB5	4580103818390	¥5,600

オプションでSFPモジュールを使用することが可能です。SFPモジュールの製品型番/価格はP60、61を参照下さい。 オプションで10Gモジュールを使用することが可能です。10Gモジュールの製品型番/価格はP59～62を参照下さい。
10Gモジュールは10Gスロットモジュール「M07-XFP」とあわせてお使い下さい。

FXC9012F					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
FXC9012F	4580103813470	¥148,000	12ポート 1000BASE-X SFPポート 管理機能付ルーティングスイッチ		FXC9012F-SB5	4580103813487	¥12,000
FXC5148RPU	4580103812992	¥150,000	リダントパワーユニット(4台迄接続可能)	受注生産	FXC5148RPU-SB5	4580103813005	¥13,000

オプションでSFPモジュールを使用することが可能です。SFPモジュールの製品型番/価格はP59～62を参照下さい。

ギガビットレイヤ2アドバンススイッチ 管理機能付スイッチ

					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
FXC5352	4580103819397	¥248,000	52ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ		FXC5352-SB5	4580103819403	¥20,300
FXC5150	4580103813272	¥248,000	50ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ		FXC5150-SB5	4580103813326	¥20,300
FXC5126	4580103813265	¥118,000	26ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ		FXC5126-SB5	4580103813319	¥9,700

給電機能付(PoE)スイッチ

5年間センドバック保守					型番	JANコード	標準価格
製品概要					型番	JANコード	標準価格
PoE機能付 16ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ					FXC5218PE	4560429625407	¥138,000
PoE機能付 8ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ					FXC5210PE	4560429625667	¥85,800
PoE機能付 12ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ					FXC5012MPE	4580103819717	¥118,000
PoE 及び受電機能付10/100Mbps イーサネットスイッチ					ES105PD	4580103819700	¥39,800
ES105PD用ACアダプタ					OPT-ES105PD-PC01	4580103810097	¥14,800

5年間センドバック保守					
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	
PE1001at	4560429621102	¥14,200	IEEE802.3at/afに準拠し最大30Wまで電力供給が可能なPoE インジェクタ		
PE1001at-SB5	4560429621317	¥1,400			

ギガビットスマートスイッチ

5年間センドバック保守					型番	JANコード	標準価格
製品概要					型番	JANコード	標準価格
16ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ					ES1018V2	4580103813500	¥57,000
16ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ					ES1016VL3	4560429625124	¥43,800
8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ					ES1008VL3	4560429621867	¥32,000

ES1024V2、ES1018V2は、オプションでSFPモジュールを使用することが可能です。SFPモジュールの製品型番/価格はP59～62を参照下さい。

マニュアル設定付きイーサネットスイッチ

5年間センドバック保守					型番	JANコード	標準価格	
製品概要					型番	JANコード	標準価格	
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ					新製品	ES1008TP-SB5	4560429625193	¥2,000
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ						ES1008MTP2-SB5	4560429621072	¥1,800

スマートイーサネットスイッチ

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
ES124VL	4580103819694	¥24,800	24ポート 10/100Mbps Web機能付イーサネットスイッチ		ES124VL-SB5	4580103819779	¥4,050
ES116VL	4580103819687	¥17,800	16ポート 10/100Mbps Web機能付イーサネットスイッチ		ES116VL-SB5	4580103819762	¥2,810

イーサネットスイッチ

5年間センドバック保守					型番	JANコード	標準価格
製品概要					型番	JANコード	標準価格
8ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ					ES108R3	4560429621119	¥10,800
8ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ					ES108D	4580103810813	¥8,980
5ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ					ES105D	4580103810790	¥6,980

シンプルイーサネットスイッチ

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
NS1024	4560429620662	¥27,800	24ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ		NS1024-SB3	4560429620686	¥3,000
					NS1024-SB5	4560429623014	¥8,000
NS1016	4560429620655	¥19,800	16ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ		NS1016-SB3	4560429620679	¥2,200
					NS1016-SB5	4560429623007	¥5,800
NS124	4560429620457	¥10,400	24ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ		NS124-SB3	4560429620471	¥1,250
					NS124-SB5	4560429622994	¥4,050
NS116	4560429620440	¥ 7,140	16ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ		NS116-SB3	4560429620464	¥810
					NS116-SB5	4560429622987	¥2,810

産業用

産業用メディアコンバータ

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MCI 1852-005	4580103810837	¥98,000	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-SX(SC,MMF-550m)産業用メディアコンバータ		MCI 1852-005-SB5	4580103810844	¥7,900
MCI 1852-10	4580103810677	¥165,000	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC,SMF-10Km)産業用メディアコンバータ		MCI 1852-10-SB5	4580103810684	¥13,500
OPT-MCI1852-PC01	4580103810851	¥32,000	MCI1852用AC/DC電源アダプタ		※オプションの5年間センドバック保守はございません。		

※オプションの5年間センドバック保守はございません。

※価格は税別となっております。FXC製品は、3年間の無償保証が標準で付属。但し、WDM製品及び一部製品は対象外となります。尚、保証期間は製品購入後オンラインでのユーザ登録をした場合の期間となります。
※5年間センドバック保守は、対象製品購入時のみご購入いただけます。対象製品購入後に5年間センドバック保守のみをご購入することはできません。
※受注生産製品の納期、近日発売製品の発売時期は弊社までお問い合わせください。

XFP/SFP+/SFP モジュール

1芯モジュールは、それぞれA/Bを対向でお使い下さい。

10G XFP モジュール 2芯版 LCコネクタ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
XFP10G-SR	4580103811995	¥ 60,000	10GBASE-SR(Max.300m) XFP モジュール		XFP10G-SR-SB5	4580103812022	¥10,000
XFP10G-LR	4580103812008	¥100,000	10GBASE-LR(Max.10Km) XFP モジュール		XFP10G-LR-SB5	4580103812039	¥10,000
XFP10G-ER	4580103812015	¥300,000	10GBASE-ER(Max.40Km) XFP モジュール		XFP10G-ER-SB5	4580103812046	¥30,000
XFP10G-ZR	4580103817515	¥500,000	10GBASE-ZR(Max.80Km) XFP モジュール		XFP10G-ZR-SB5	4580103817737	¥40,000

10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+10G-SR	4580103817454	¥ 60,000	10GBASE-SR(Max.300m) SFP+ モジュール		SFP+10G-SR-SB5	4580103817485	¥ 5,000
SFP+10G-LR	4580103817461	¥100,000	10GBASE-LR(Max.10Km) SFP+ モジュール		SFP+10G-LR-SB5	4580103817492	¥10,000
SFP+10G-ER	4580103817478	¥300,000	10GBASE-ER(Max.40Km) SFP+ モジュール		SFP+10G-ER-SB5	4580103817508	¥30,000
SFP+10G-ZR	4580103818123	¥500,000	10GBASE-ZR(Max.80Km 23dB) SFP+ モジュール		SFP+10G-ZR-SB5	4580103818178	¥40,000
SFP+10G-ZR-E	4560429625469	¥550,000	10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール		SFP+10G-ZR-E-SB5	4560429625476	¥50,000

10G SFP+ モジュール 1芯版 LCコネクタ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+SLX20A	4580103817522	¥200,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 20Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX20A-SB5	4580103817546	¥20,000
SFP+SLX20B	4580103817539	¥200,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 20Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX20B-SB5	4580103817553	¥20,000
SFP+SLX40A	4580103817287	¥300,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 40Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX40A-SB5	4580103817300	¥30,000
SFP+SLX40B	4580103817294	¥300,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 40Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX40B-SB5	4580103817317	¥30,000
SFP+SLX60A	4560429620006	¥400,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 60Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX60A-SB5	4560429620020	¥40,000
SFP+SLX60B	4560429620013	¥400,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 60Km LC w. DDM	A/B対向	SFP+SLX60B-SB5	4560429620037	¥40,000

Giga SFP モジュール 2芯版					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MGB-T	4580103811322	¥ 28,000	1000BASE-T RJ45 SFP モジュール		MGB-T-SB5	4560121652893	¥ 3,000
MGB-SX	4580103811162	¥ 42,000	1000BASE-SX 850nm MMF LC SFP モジュール		MGB-SX-SB5	4560121652824	¥ 3,500
MGB-SX02	4580103819434	¥ 52,000	1000BASE-SX2 1310nmTx MMF LC SFP モジュール		MGB-SX02-SB5	4580103819489	¥ 5,000
MGB-LX	4580103811186	¥ 84,000	1000BASE-LX 1310nm SMF LC SFP モジュール		MGB-LX-SB5	4560121652831	¥ 7,000
MGB-ZX	4580103811209	¥180,000	1000BASE-ZX 1550nm SMF LC SFP モジュール		MGB-ZX-SB5	4580103812848	¥15,000

産業用Giga SFPモジュール 2芯版					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
iMGB-SX	4560429620105	¥ 42,000	1000BASE-SX LC MMF 2芯 2m～550m 産業用SFP		iMGB-SX-SB5	4560429620167	¥ 3,500
iMGB-LX	4560429620112	¥ 84,000	1000BASE-LX LC SMF 2芯 2m～15km 産業用SFP		iMGB-LX-SB5	4560429620174	¥ 6,800

Giga SFP モジュール 1芯版 LCコネクタ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MGB-SSXA	4580103816266	¥ 50,000	1000BASE-SX MMF LC 1芯(TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SSXA-SB5	4580103816280	¥ 4,000
MGB-SSXB	4580103816273	¥ 50,000	1000BASE-SX MMF LC 1芯(TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SSXB-SB5	4580103816297	¥ 4,000
MGB-SLX10A	4580103811544	¥ 80,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX10A-SB5	4560121652947	¥ 7,000
MGB-SLX10B	4580103811551	¥ 80,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX10B-SB5	4560121652954	¥ 7,000
MGB-SLX20A	4580103811568	¥ 98,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX20A-SB5	4560121652961	¥10,000
MGB-SLX20B	4580103811575	¥ 98,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX20B-SB5	4560121652978	¥10,000
MGB-SLX40A	4580103811582	¥220,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(40km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX40A-SB5	4560121652985	¥20,000
MGB-SLX40B	4580103811599	¥220,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(40km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX40B-SB5	4560121652992	¥20,000
MGB-SLX60A	4580103811605	¥240,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(60km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX60A-SB5	4560121653005	¥20,000
MGB-SLX60B	4580103811612	¥240,000	1000BASE-LX SMF LC 1芯(60km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX60B-SB5	4560121653012	¥20,000
MGB-SLX80A	4580103816433	¥260,000	100/1000BASE-LX SMF LC 1芯(80km/TX1510nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX80A-SB5	4580103816457	¥30,000
MGB-SLX80B	4580103816440	¥260,000	100/1000BASE-LX SMF LC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX80B-SB5	4580103816464	¥30,000
MGB-SLX120A	4580103819441	¥398,000	100/1000BASE-LX SMF LC 1芯(120km/TX1510nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX120A-SB5	4580103819496	¥40,000
MGB-SLX120B	4580103819458	¥398,000	100/1000BASE-LX SMF LC 1芯(120km/TX1570nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX120B-SB5	4580103819502	¥40,000

Giga SFP モジュール 1芯版 SCコネクタ					5年間センドバック保守		
型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
MGB-SSXA-SC	4580103819885	¥ 50,000	1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SSXA-SC-SB5	4580103819946	¥ 4,000
MGB-SSXB-SC	4580103819892	¥ 50,000	1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SSXB-SC-SB5	4580103819953	¥ 4,000
MGB-SLX10A-SC	4560429620532	¥ 80,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX10A-SC-SB5	4560429620556	¥ 7,000
MGB-SLX10B-SC	4560429620549	¥ 80,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX10B-SC-SB5	4560429620563	¥ 7,000
MGB-SLX20A-SC	4580103819809	¥ 98,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX20A-SC-SB5	4580103819861	¥10,000
MGB-SLX20B-SC	4580103819816	¥ 98,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX20B-SC-SB5	4580103819878	¥10,000
MGB-SLX40A-SC	4580103819908	¥220,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(40km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX40A-SC-SB5	4580103810172	¥20,000
MGB-SLX40B-SC	4580103819915	¥220,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(40km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX40B-SC-SB5	4580103810189	¥20,000
MGB-SLX60A-SC	4580103819922	¥240,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(60km/TX1310nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX60A-SC-SB5	4580103810196	¥20,000
MGB-SLX60B-SC	4580103819939	¥240,000	1000BASE-LX SMF SC 1芯(60km/TX1550nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX60B-SC-SB5	4580103810202	¥20,000
MGB-SLX80A-SC	4560429620570	¥260,000	100/1000BASE-LX SMF SC 1芯(80km/TX1510nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX80A-SC-SB5	4560429620594	¥30,000
MGB-SLX80B-SC	4560429620587	¥260,000	100/1000BASE-LX SMF SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX80B-SC-SB5	4560429620600	¥30,000
MGB-SLX120A-SC	4580103819465	¥398,000	100/1000BASE-LX SMF SC 1芯(120km/TX1510nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX120A-SC-SB5	4580103819519	¥40,000
MGB-SLX120B-SC	4580103819472	¥398,000	100/1000BASE-LX SMF SC 1芯(120km/TX1570nm) SFP モジュール	A/B対向	MGB-SLX120B-SC-SB5	4580103819526	¥40,000

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャネル番号20～29

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+DWDM23-20	4560429626893	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-20-SB5	4560429627302	¥ 56,000
SFP+DWDM23-21	4560429626909	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.21 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-21-SB5	4560429627319	¥ 56,000
SFP+DWDM23-22	4560429626916	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.22 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-22-SB5	4560429627326	¥ 56,000
SFP+DWDM23-23	4560429626923	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.23 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-23-SB5	4560429627333	¥ 56,000
SFP+DWDM23-24	4560429626930	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.24 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-24-SB5	4560429627340	¥ 56,000
SFP+DWDM23-25	4560429626947	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.25 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-25-SB5	4560429627357	¥ 56,000
SFP+DWDM23-26	4560429626954	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.26 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-26-SB5	4560429627364	¥ 56,000
SFP+DWDM23-27	4560429626961	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.27 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-27-SB5	4560429627371	¥ 56,000
SFP+DWDM23-28	4560429626978	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.28 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-28-SB5	4560429627388	¥ 56,000
SFP+DWDM23-29	4560429626985	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.29 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-29-SB5	4560429627395	¥ 56,000

5年間センドバック保守

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャネル番号30～39

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+DWDM23-30	4560429626992	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.30 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-30-SB5	4560429627401	¥ 56,000
SFP+DWDM23-31	4560429627005	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.31 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-31-SB5	4560429627418	¥ 56,000
SFP+DWDM23-32	4560429627012	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.32 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-32-SB5	4560429627425	¥ 56,000
SFP+DWDM23-33	4560429627029	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.33 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-33-SB5	4560429627432	¥ 56,000
SFP+DWDM23-34	4560429627036	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.34 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-34-SB5	4560429627449	¥ 56,000
SFP+DWDM23-35	4560429627043	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.35 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-35-SB5	4560429627456	¥ 56,000
SFP+DWDM23-36	4560429627050	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.36 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-36-SB5	4560429627463	¥ 56,000
SFP+DWDM23-37	4560429627067	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.37 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-37-SB5	4560429627470	¥ 56,000
SFP+DWDM23-38	4560429627074	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.38 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-38-SB5	4560429627487	¥ 56,000
SFP+DWDM23-39	4560429627081	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.39 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-39-SB5	4560429627494	¥ 56,000

5年間センドバック保守

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャネル番号40～49

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+DWDM23-40	4560429627098	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.40 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-40-SB5	4560429627500	¥ 56,000
SFP+DWDM23-41	4560429627104	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.41 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-41-SB5	4560429627517	¥ 56,000
SFP+DWDM23-42	4560429627111	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.42 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-42-SB5	4560429627524	¥ 56,000
SFP+DWDM23-43	4560429627128	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.43 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-43-SB5	4560429627531	¥ 56,000
SFP+DWDM23-44	4560429627135	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.44 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-44-SB5	4560429627548	¥ 56,000
SFP+DWDM23-45	4560429627142	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.45 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-45-SB5	4560429627555	¥ 56,000
SFP+DWDM23-46	4560429627159	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.46 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-46-SB5	4560429627562	¥ 56,000
SFP+DWDM23-47	4560429627166	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.47 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-47-SB5	4560429627579	¥ 56,000
SFP+DWDM23-48	4560429627173	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.48 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-48-SB5	4560429627586	¥ 56,000
SFP+DWDM23-49	4560429627180	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.49 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-49-SB5	4560429627593	¥ 56,000

5年間センドバック保守

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャネル番号50～60

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
SFP+DWDM23-50	4560429627197	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.50 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-50-SB5	4560429627609	¥ 56,000
SFP+DWDM23-51	4560429627203	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.51 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-51-SB5	4560429627616	¥ 56,000
SFP+DWDM23-52	4560429627210	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.52 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-52-SB5	4560429627623	¥ 56,000
SFP+DWDM23-53	4560429627227	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.53 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-53-SB5	4560429627630	¥ 56,000
SFP+DWDM23-54	4560429627234	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.54 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-54-SB5	4560429627647	¥ 56,000
SFP+DWDM23-55	4560429627241	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.55 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-55-SB5	4560429627654	¥ 56,000
SFP+DWDM23-56	4560429627258	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.56 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-56-SB5	4560429627661	¥ 56,000
SFP+DWDM23-57	4560429627265	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.57 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-57-SB5	4560429627678	¥ 56,000
SFP+DWDM23-58	4560429627272	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.58 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-58-SB5	4560429627685	¥ 56,000
SFP+DWDM23-59	4560429627289	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.59 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-59-SB5	4560429627692	¥ 56,000
SFP+DWDM23-60	4560429627296	¥ 700,000	C-Band ITU-T Grid Ch.60 光ファイバSMF LC 伝送距離（目安）Up to 80km 許容損失23dB 10G DWDM SFP+ モジュール		SFP+DWDM23-60-SB5	4560429627708	¥ 56,000

5年間センドバック保守

別売オプション

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
OPT-SW03	4560121650608	¥ 1,000	マグネットSW03		※オプションの5年間センドバック保守は ございません。		
OPT-SW04	4560121650615	¥ 1,500	マグネットSW04				
OPT-SW04-2	4580103810967	¥ 900	マグネットSW04-2				
OPT-SW05	4580103812626	¥ 700	マグネットSW05				
OPT-CRK01	4580103812602	¥ 700	電源ケーブル抜け防止ホルダ				
OPT-CRK02	4580103810912	¥ 1,400	電源ケーブル抜け防止ホルダ				

※各オプションが使用可能な製品は、本体側の製品情報を確認下さい。

無線AP製品

型番	JANコード	標準価格	製品概要	備考	型番	JANコード	標準価格
AE5301	4560429620761	¥ 24,800	Wireless AP 10/100/1000M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 300Mbps		AE5301-SB5	4560429620785	¥ 3,300
AE3301	4560429620754	¥ 17,600	Wireless AP 10/100M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 300Mbps		AE3301-SB5	4560429620778	¥ 1,800
AE1021	4560429621485	¥ 17,800	Wireless AP 10/100/1000M to Wi-Fi(b/g/n) 150Mbps		AE1021-SB5	4560429621508	¥ 3,000
AE1021PE	4560429621492	¥ 17,800	Wireless AP 10/100/1000M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 150Mbps		AE1021PE-SB5	4560429621515	¥ 3,000

5年間センドバック保守

※価格は税別となっております。FXC製品は、3年間の無償保証が標準で付属。但し、WDM製品及び一部製品は対象外となります。尚、保証期間は製品購入後オンラインでのユーザ登録をした場合の期間となります。
※5年間センドバック保守は、対象製品購入時のみご購入いただけます。対象製品購入後に5年間センドバック保守のみをご購入することはできません。
※受注生産製品の納期、近日発売製品の発売時期は弊社までお問い合わせください。

Media Converters本体 SB5付き（5年間センドバック保守）

LEX1000 シリーズ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
LEX1881-2F-ASB5	お問合せください	10G SFP+to 10G SFP+対応メディアコンバータ	+SB5 近日発売
LEX1821-2F-ASB5	¥ 68,000	1GbE SFP to 1GbE SFP対応メディアコンバータ	+SB5 新製品
LEX1851-1F-ASB5	¥ 48,600	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1852-00S-ASB5	¥ 77,760	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX(SC MMF-550m) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1852-02-ASB5	¥ 127,500	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-SX2(SC,MMF-2Km) フォースモードスイッチ付きメディアコンバータ	+SB5
LEX1852-10-ASB5	¥ 129,600	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC SMF-15Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1852-20-ASB5	¥ 170,640	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1852-70-ASB5	¥ 537,840	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-1F-ASB5	¥ 45,360	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SFP スロット) メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-20A-ASB5	¥ 81,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-20B-ASB5	¥ 81,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-20Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-40A-ASB5	¥ 138,240	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-40Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-40B-ASB5	¥ 138,240	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-40Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-60A-ASB5	¥ 160,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-60Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1841-60B-ASB5	¥ 160,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-60Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1842-02-ASB5	¥ 38,880	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,MMF-2Km) フォースモードスイッチ付メディアコンバータ	+SB5
LEX1842-15-ASB5	¥ 64,600	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-15Km) フォースモードスイッチ付きメディアコンバータ	+SB5
LEX1542-02-ASB5	¥ 32,500	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX メディアコンバータ(MMF-2Km)	+SB5 近日発売
LEX1542-15-ASB5	¥ 53,800	100BASE-TX to 100BASE-FX メディアコンバータ(SMF-15Km)	+SB5
LEX1001PEH-ASB5	¥ 69,000	PoE機能付メディアコンバータ収納ボックス	+SB5
LEX1012-15-ASB5	¥ 143,000	12スロット用シャーシ(AC電源内蔵)	+SB5
LEX1012-45-ASB5	¥ 172,800	12スロット用シャーシ(DC電源内蔵)	+SB5
LEX1910-15-ASB5	¥ 60,800	19インチラックマウントシャーシ用リダナダントAC電源ユニット	+SB5
LEX1910-45-ASB5	¥ 86,400	19インチラックマウントシャーシ用リダナダントDC電源ユニット	+SB5
LEX1910-50-ASB5	¥ 43,200	強制空冷用FANカードユニット	+SB5
LEX1930-00-ASB5	¥ 86,400	SNMP管理用カード	+SB5
LEX1708-2F-ASB5	¥ 328,000	DWDM 8ch Mux/Demux ユニット	+SB5 新製品
LEX1970-00-ASB5	¥ 108,000	LEX1708用ファイバトレイ	+SB5 新製品
LEX1705A-1F-ASB5	¥ 268,000	CWDM 5ch Mux/Demux ユニット	+SB5
LEX1705B-1F-ASB5	¥ 268,000	CWDM 5ch Mux/Demux ユニット	+SB5

LE2000 シリーズ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
LE2881-2F-ASB5	¥ 430,000	10G(SFP+ スロット) to 10G(SFP+ スロット) メディアコンバータ	+SB5
LE2821-2F-ASB5	¥ 703,000	3R 対応 35M～2.7G マルチ・レート メディアコンバータ	+SB5
LE2871-00-ASB5	¥ 86,800	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ	+SB5
LE2871-1F-ASB5	¥ 75,700	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ	+SB5
LE2852-00S-ASB5	¥ 53,800	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX MMF550m (SC)メディアコンバータ	+SB5
LE2852-10-ASB5	¥ 130,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX SMF10Km (SC)メディアコンバータ	+SB5
LE2851-1F-ASB5	¥ 49,000	10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SFP スロット) メディアコンバータ	+SB5
LE2862-02-ASB5	¥ 38,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,MMF-2Km) メディアコンバータ	+SB5
LE2862-15-ASB5	¥ 63,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC,SMF-15Km) メディアコンバータ	+SB5
LE2861-20A-ASB5	¥ 81,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)ー芯型メディアコンバータ	+SB5
LE2861-20B-ASB5	¥ 81,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-20Km)ー芯型メディアコンバータ	+SB5
LE2861-40A-ASB5	¥ 137,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)ー芯型メディアコンバータ	+SB5
LE2861-40B-ASB5	¥ 137,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (Single-SC,SMF-40Km)ー芯型メディアコンバータ	+SB5
LE2842-02-ASB5	¥ 39,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (SC,MMF-2Km)メディアコンバータ	+SB5
LE2842-15-ASB5	¥ 64,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX (SC,SMF-15Km)メディアコンバータ	+SB5

Media Converters本体 SB5付き（5年間センドバック保守）

メディアコンバータ LE2020用製品本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
LE2910-15-ASB5	¥ 76,000	LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V, 200W)	+SB5
LE2910-45-ASB5	¥ 86,800	LE2020用 DC電源ユニット(DC36-72V, 200W)	+SB5
LE2910-50-ASB5	¥ 32,800	LE2020用 FANユニット	+SB5
LE2930-01-ASB5	¥ 97,500	LE2020用 ネットワークマネージメントカード	+SB5

メディアコンバータ MC1000/MC201シリーズ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
MC1000GSSC-ASB5	¥ 85,000	1000BASE-T to 1000BASE-SX(SC, MMF)メディアコンバータ	+SB5
MC1000GLSC10-ASB5	¥ 160,500	1000BASE-T to 1000BASE-LX(SC, SMF-10)メディアコンバータ	+SB5
MC201FMSC-ASB5	¥ 32,500	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, MMF)スマートメディアコンバータ	+SB5
MC201FSSC15-ASB5	¥ 90,000	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, SMF-15)スマートメディアコンバータ	+SB5

メディアコンバータ用 19インチラックマウントシャーシ MCMRACK100+SB5

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
MCMRACK100-ASB5	¥ 130,000	メディアコンバータ用 19インチラックマウントシャーシ	+SB5

FXC ONU本体 SB5付き

FXC3001F本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC3001F-ASB5	¥ 75,800	10BASE-T/100BASE-TX to 100BASE-FX(SC, SMF)1芯スマートメディアコンバータ	+SB5

レイヤ3スイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC9324XG-ASB5	¥ 376,800	24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ	+SB5
FXC9024XG-ASB5	¥ 160,400	24ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ	+SB5
FXC5148RPU-ASB5	¥ 163,000	リダントパワーユニット(4台迄接続可能)	+SB5
OPT-STCB01-ASB5	¥ 75,400	FXC9×24XG用 スタッキングケーブル	+SB5
FXC9012F-ASB5	¥ 160,000	12ポート 1000BASE-X SFPポート 管理機能付ルーティングスイッチ	+SB5
FXC5148RPU-ASB5	¥ 163,000	リダントパワーユニット(4台迄接続可能)	+SB5
M07-XFP-ASB5	¥ 108,000	1ポートXFPスロットモジュール	+SB5

ギガビットレイヤ2アドバンススイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC5352-ASB5	¥ 268,300	52ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5
FXC5150-ASB5	¥ 268,300	50ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5
FXC5126-ASB5	¥ 127,700	26ポート 10/100/1000Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5

ギガビットレイヤ2スイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC5224-ASB5	¥ 108,600	24ポート 10/100/1000Mbps管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5
FXC5218-ASB5	¥ 85,700	16ポート 10/100/1000Mbps管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5
FXC5210-ASB5	¥ 54,100	8ポート 10/100/1000Mbps管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5

10/100レイヤ2アドバンススイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC3152A-ASB5	¥ 214,000	ギガアップリンク付 48ポート 10/100Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5
FXC3110-ASB5	¥ 51,900	ギガアップリンク付 8ポート 10/100Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ	+SB5

給電機能付(PoE)スイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
FXC5218PE-ASB5	¥ 150,000	PoE機能付 16ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ	+SB5
FXC5210PE-ASB5	¥ 92,800	PoE機能付 8ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ	+SB5
FXC5012MPE-ASB5	¥ 127,600	PoE機能付 12ポート10/100/1000Mbps管理機能付レイヤ2スイッチ	+SB5
ES105PD-ASB5	¥ 43,200	PoE 及び受電機能付10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
OPT-ES105PD-PC01-ASB5	¥ 16,200	ES105PD用ACアダプタ	+SB5

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
PE1001at-ASB5	¥ 15,600	IEEE802.3at/afに準拠し最大30Wまで電力供給が可能なPoE インジェクタ	+SB5

ギガビットスマートスイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
ES1016VL3-ASB5	¥ 47,800	16ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ	+SB5
ES1008VL3-ASB5	¥ 35,000	8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ	+SB5

マニュアル設定付きイーサネットスイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
ES1008TP-ASB5	¥ 19,800	8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ	+SB5
ES1008MTP2-ASB5	¥ 21,600	8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ	+SB5

スマートイーサネットスイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
ES124VL-ASB5	¥ 27,800	24ポート 10/100Mbps Web機能付イーサネットスイッチ	+SB5
ES116VL-ASB5	¥ 19,500	16ポート 10/100Mbps Web機能付イーサネットスイッチ	+SB5

イーサネットスイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
ES108R3-ASB5	¥ 11,800	8ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
ES108D-ASB5	¥ 9,830	8ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
ES105D-ASB5	¥ 7,680	5ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5

シンプルイーサネットスイッチ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
NS1024-ASB5	¥ 35,800	24ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
NS1016-ASB5	¥ 25,600	16ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
NS124-ASB5	¥ 14,450	24ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5
NS116-ASB5	¥ 9,950	16ポート 10/100Mbps イーサネットスイッチ	+SB5

産業用メディアコンバータ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
MCI 1852-005-ASB5	¥ 105,900	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000 BASE-SX(SC,MMF-550m)産業用メディアコンバータ	+SB5
MCI 1852-10-ASB5	¥ 178,500	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000 BASE-LX(SC,SMF-10Km)産業用メディアコンバータ	+SB5

XFP/SFP+/SFP モジュール本体 SB5付き

10G XFP モジュール 2芯版 LCコネクタ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
XFP10G-SR-ASB5	¥ 70,000	10GBASE-SR(Max.300m) XFP モジュール	+SB5
XFP10G-LR-ASB5	¥ 110,000	10GBASE-LR(Max.10Km) XFP モジュール	+SB5
XFP10G-ER-ASB5	¥ 330,000	10GBASE-ER(Max.40Km) XFP モジュール	+SB5
XFP10G-ZR-ASB5	¥ 540,000	10GBASE-ZR(Max.80Km) XFP モジュール	+SB5

10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+10G-SR-ASB5	¥ 65,000	10GBASE-SR(Max.300m) SFP+ モジュール	+SB5
SFP+10G-LR-ASB5	¥ 110,000	10GBASE-LR(Max.10Km) SFP+ モジュール	+SB5
SFP+10G-ER-ASB5	¥ 330,000	10GBASE-ER(Max.40Km) SFP+ モジュール	+SB5
SFP+10G-ZR-ASB5	¥ 540,000	10GBASE-ZR(Max.80Km 23dB) SFP+ モジュール	+SB5
SFP+10G-ZR-E-ASB5	¥ 600,000	10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール	+SB5

10G SFP+ モジュール 1芯版 LCコネクタ本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+SLX20A-ASB5	¥ 220,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 20Km LC w. DDM	+SB5
SFP+SLX20B-ASB5	¥ 220,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 20Km LC w. DDM	+SB5
SFP+SLX40A-ASB5	¥ 330,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 40Km LC w. DDM	+SB5
SFP+SLX40B-ASB5	¥ 330,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 40Km LC w. DDM	+SB5
SFP+SLX60A-ASB5	¥ 440,000	SFP+10G 1270nmTx/1330nmRx SMF 60Km LC w. DDM	+SB5
SFP+SLX60B-ASB5	¥ 440,000	SFP+10G 1330nmTx/1270nmRx SMF 60Km LC w. DDM	+SB5

1.25Gbps DWDM SFP 28dB ITU.Tチャンネル番号50~60 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP-DWDM28-50-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-50 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-51-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-51 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-52-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-52 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-53-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-53 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-54-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-54 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-55-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-55 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-56-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-56 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-57-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-57 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-58-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-58 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-59-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-59 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5
SFP-DWDM28-60-ASB5	¥ 259,200	SFP-DWDM28-60 C-Band ITU-T Grid Ch.20 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失:28dB 1G DWDM SFP モジュール	+SB5

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャンネル番号20~29 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+DWDMD23-20-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch20 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-21-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch21 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-22-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch22 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-23-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch23 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-24-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch24 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-25-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch25 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-26-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch26 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-27-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch27 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-28-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch28 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-29-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch29 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャンネル番号30~39 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+DWDMD23-30-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.30 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-31-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.31 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-32-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.32 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-33-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.33 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-34-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.34 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-35-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.35 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-36-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.36 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-37-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.37 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-38-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.38 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDMD23-39-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.39 光ファイバSMF LC 伝送距離(目安)10p to 80m 許容損失:23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャンネル番号40~49 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+DWDM23-40-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.40 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-41-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.41 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-42-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.42 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-43-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.43 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-44-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.44 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-45-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.45 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-46-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.46 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-47-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.47 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-48-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.48 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-49-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.49 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80m 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5

10Gbps DWDM SFP 23dB ITU.Tチャンネル番号50~60 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
SFP+DWDM23-50-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.50 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-51-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.51 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-52-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.52 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-53-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.53 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-54-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.54 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-55-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.55 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-56-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.56 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-57-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.57 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-58-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.58 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-59-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.59 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5
SFP+DWDM23-60-ASB5	¥ 756,000	C-Ban ITU-T Grid Ch.60 光ファイバSMF LC 伝送距離 [目安] Up to 80km 許容損失-23dB 10G DWDM SFP+ モジュール	+SB5

■ 無線AP製品本体 SB5付き

型番	標準価格	製品・サービス概要	備考
AE5301-ASB5	¥ 28,100	Wireless AP 10/100/1000M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 300Mbps	+SB5
AE3301-ASB5	¥ 19,400	Wireless AP 10/100M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 300Mbps	+SB5
AE1021-ASB5	¥ 20,800	Wireless AP 10/100/1000M to Wi-Fi(b/g/n) 150Mbps	+SB5
AE1021PE-ASB5	¥ 23,000	Wireless AP 10/100/1000M(PoE)to Wi-Fi(b/g/n) 150Mbps	+SB5

KEMP社製、LM・VLM価格表(本体及び保守サービス)

型番	JANコード	標準価格	備考	型番	JANコード	標準価格	備考
LM-2400	4560429621522	¥370,000		LM-2400-SB1	4560429621560	¥104,000	BOX購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
				LM-2400-SB5	4560429621706	¥416,000	購入時から5年間の保守料金
				LM2400-8OSF	4560429623021	Open	LM2400オンサイト保守平日8時間1年目
				LM2400-8OSC	4560429623069	Open	LM2400オンサイト保守平日8時間2年目以降
				LM2400-24OSF	4560429623106	Open	LM2400オンサイト保守24・365日1年目
LM-2600	4560429621331	¥1,290,000		LM2400-24OSC	4560429623144	Open	LM2400オンサイト保守24・365日2年目以降
				LM-2600-SB1	4560429621393	¥219,000	BOX購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
				LM-2600-SB5	4560429621652	¥876,000	購入時から5年間の保守料金
				LM2600-8OSF	4560429623038	Open	LM2600オンサイト保守平日8時間1年目
				LM2600-8OSC	4560429623076	Open	LM2600オンサイト保守平日8時間2年目以降
LM-3600	4560429621348	¥1,990,000		LM2600-24OSF	4560429623113	Open	LM2600オンサイト保守24・365日1年目
				LM2600-24OSC	4560429623151	Open	LM2600オンサイト保守24・365日2年目以降
				LM-3600-SB1	4560429621409	¥338,000	BOX購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
				LM-3600-SB5	4560429621669	¥1,352,000	購入時から5年間の保守料金
				LM3600-8OSF	4560429623045	Open	LM3600オンサイト保守平日8時間1年目
LM-5400	4560429625155	¥3,350,000		LM3600-8OSC	4560429623083	Open	LM3600オンサイト保守平日8時間2年目以降
				LM3600-24OSF	4560429623120	Open	LM3600オンサイト保守24・365日1年目
				LM3600-24OSC	4560429623168	Open	LM3600オンサイト保守24・365日2年目以降
				LM-5400-SB1	4560429625162	¥508,000	BOX購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
				LM-5400-SB5	4560429625179	¥2,032,000	購入時から5年間の保守料金
LM-GEO	4560429625025	¥890,000		LM5400-8OSF	4560429625230	Open	LM5400オンサイト保守平日8時間1年目
				LM5400-8OSC	4560429625247	Open	LM5400オンサイト保守平日8時間2年目以降
				LM5400-24OSF	4560429625254	Open	LM5400オンサイト保守24・365日1年目
				LM5400-24OSC	4560429625261	Open	LM5400オンサイト保守24・365日2年目以降
				LM-GEO-SB1	4560429625032	¥178,000	BOX購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-200	4560429621539	¥440,000		LM-GEO-SB5	4560429625049	¥712,000	購入時から5年間の保守料金
				LM-GEO-8OSF	4560429625278	Open	LMGEOオンサイト保守平日8時間1年目
				LM-GEO-8OSC	4560429625285	Open	LMGEOオンサイト保守平日8時間2年目以降
				LM-GEO-24OSF	4560429625292	Open	LMGEOオンサイト保守平日24・365日1年目
				LM-GEO-24OSC	4560429625308	Open	LMGEOオンサイト保守平日24・365日2年目以降
VLM-2000	4560429621546	¥950,000		VLM-2000-SB1	4560429621577	¥88,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-5000	4560429621553	¥2,800,000		VLM-2000-SB1	4560429621584	¥190,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-200-AZURE	4560429625759	¥460,000		VLM-5000-SB1	4560429621591	¥476,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-2000-AZURE	4560429625766	¥980,000		VLM-200-AZURE-SB1	4560429625780	¥92,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-5000-AZURE	4560429625773	¥2,900,000		VLM-2000-AZURE-SB1	4560429625797	¥196,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
VLM-GEO	4560429625056	¥630,000		VLM-5000-AZURE-SB1	4560429625803	¥580,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる
				VLM-GEO-SB1	4560429625063	¥126,000	S/W購入時、最初の1年間は購入値段に含まれる

■ライフタイム保証

FXCの新規購入ハードウェア(対象製品は下記をご参照)に対して、ご購入いただける保守サービスです。
「ライフタイム保証」とは、お客様からの障害発生/サポート依頼により、登録済み対象機器を製品の在庫限定日から7年間まで、交換製品を設置場所にお届け致します。

FXCは、今までアカデミック(大学等の高等教育機関)向けだけに「ライフタイム保証」を行っていましたが、全てのエンドユーザ様を対象に、保守サービス「ライフタイム保証」を提供致します。

製品導入時のイニシャルコスト及び導入後のランニングコストのトータルコスト低減に貢献する、コストパフォーマンスの高い保守サービスメニューをより多くの企業ユーザ様に提供していきます。

FXC製品の品質に支えられた「ライフタイム保証」により、部品交換費用が不要な為、ITインフラ整備・投資に大切な総所有コスト(TCO)の削減、無駄な作業・工数を大幅に軽減し、ビジネスをサポートする重要なネットワーク機器を更に強化致します。

対象製品は、対象製品リストをご参照いただくか、又はFXC営業部までお問い合わせください。

■対象製品


型 番	標準価格	型 番	標準価格
FXC9324XG-ASBX	¥420,000	FXC5218PE-ASBX	¥180,000
FXC9024XG-ASBX	¥178,000	FXC5210PE-ASBX	¥111,800
M07-XFP-ASBX	¥121,000	FXC5012MPE-ASBX	¥142,000
FXC5148RPU-ASBX	¥183,000	ES1016VL3-ASBX	¥52,800
FXC9012F-ASBX	¥178,000	ES1008VL3-ASBX	¥39,000
FXC5352-ASBX	¥298,000	ES1008TP-ASBX	¥21,800
FXC5150-ASBX	¥300,000	ES1008MTP2-ASBX	¥23,800
FXC5126-ASBX	¥143,000	ES124VL-ASBX	¥29,800
FXC5224-ASBX	¥120,800	ES116VL-ASBX	¥21,800
FXC5218-ASBX	¥95,800	ES108R3-ASBX	¥13,800
FXC5210-ASBX	¥60,800		
FXC3326-ASBX	¥134,000		
FXC3152A-ASBX	¥240,000		
FXC3110-ASBX	¥57,600		

FXC製品は、3年間の無償保証が標準で付属*

障害発生時には直ちに代替機器を出荷

3年先出しセンドバック保証

製品購入から3年間、ご使用中の製品に不具合が発生した場合に代替機器を出荷致します。

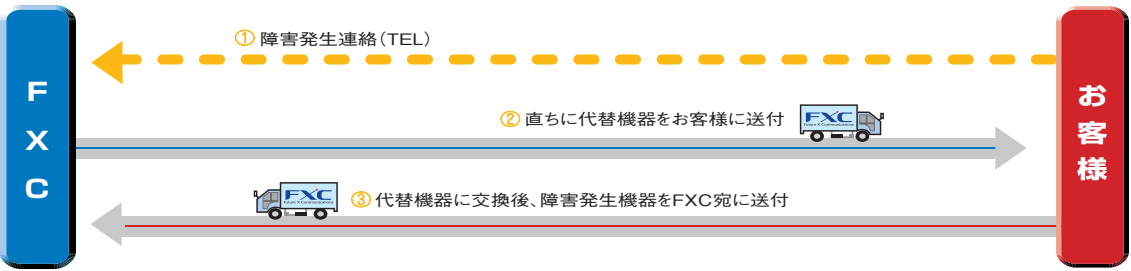

※ 3年先出しセンドバック保証の対象はFXC製品のみとなります。(但し、WDM製品及び一部製品は対象外となります)
※ 代替機器の発送は配送便の手配などの関係で翌営業日となる場合があります。また、通常の配送便を使用するため、代替機器のお客様への到着は発送翌日以降となります。
※ 3年先出しセンドバック保証は、購入後30日以内にユーザ登録を行う必要があります。期間内にユーザ登録を行わない場合には1年間の修理対応となります。

FXCでは、お客様が安心して製品をご利用頂けるように、導入支援&保守のサービスメニューをご用意しています。

保守サービス 製品を安心してお使い頂くためのサービスメニューです。

● オンサイト保守

不具合が発生した際に、設置場所まで製品修理もしくは交換にお伺いします。



- 受付・対応時間
＜ベーシック＞ 平日9-17時
＜アドバンスド＞ 24時間365日
- 対応地域
全国 ※一部離島、山間部などを除く
- 契約期間
1年間
- サービス内容
設置場所への出張修理・交換作業
修理・交換及びお客様側でバックアップされている
設定ファイルによる設定情報の復元までを行います。

● センドバック保守

不具合が発生した際に、代替品を設置場所へ送付します。



- 受付・対応時間
平日9-17時
※受付時間によっては翌営業日の出荷となります
- 対応地域
全国
- 契約期間
1年間、5年間 ※5年間は対象製品購入時のみとなります。
- サービス内容
設置場所への代替品の送付
お客様側で不具合品と代替品を交換した後、不具合品を弊社までお戻し頂きます。なお、交換品の出荷は弊社契約宅配となります。

5年間センドバック保守

センドバック保守には、製品購入時に加入頂ける1年契約よりもお得な「5年間センドバック保守サービス」もございます。

ライフタイム保証

FXCの新規購入ハードウェア(対象製品は70ページを参照願います)に対して、ご購入いただける保守サービスです。
「ライフタイム保証」とは、お客様からの障害発生/サポート依頼により、登録済み対象機器を製品の在庫限定日から7年間まで、交換製品を設置場所にお届け致します。FXCは、今までアカデミック(大学等の高等教育機関)向けだけに「ライフタイム保証」を行っていましたが、全てのエンドユーザ様を対象に、保守サービス「ライフタイム保証」を提供致します。

3年先出し保証

FXC製品はすべて3年間の先出し保証が付属しております(ユーザ登録時)。保証内容は有償センドバック保守と同等のサービスとなりますので、FXC製品ではユーザ登録頂ければ3年間はセンドバック保守に加入頂く必要はありません。
※但し、5年間センドバック保守は製品購入時に加入頂く必要があります。FXC製品では、無償保証期間を含めた5年間の保守となります。

導入支援サービス

センドバック保守には、製品購入時に加入頂ける1年契約よりもお得な「5年間センドバック保守サービス」もございます。

● オンサイトインストール

導入拠点での設定を行うサービスです。



- 対象製品
FXC製管理機能付スイッチ
- サービス内容
導入拠点での製品設置・設定
電源、ケーブルなどを事前に用意頂ければ、
対象製品の設置及び設定はすべて行います。

● 設定ファイル提供

設定情報をCDで提供するサービスです。



- 対象製品
FXC製管理機能付スイッチ
- サービス内容
設定ファイルのCDでの提供
お客様側でCD内の設定ファイルを製品へ
ダウンロードするだけで機器の設定が完了します。

保守・導入支援サービスの費用については、弊社営業部または弊社代理店までお問い合わせ下さい。
サービス内容はFXCの製品が対象となります。(LightEdgeシリーズ除く)
その他のカタログ掲載製品のサービスメニューについては、弊社営業部または弊社代理店までお問い合わせ下さい。

保守・サービスメニューの詳細は弊社ホームページでご覧頂けます。

<http://www.fxc.jp/support/index.html>

本ページに記載された内容は各サービスメニューの概要です。実際のサービスの提供に際しては、弊社へのご依頼からサービス提供までの期間の制限や対象製品やサービス地域によるサービス内容の制限、サービスをご提供するためにお客様側で行って頂く必要のある事項もあります。サービスの導入をご検討される場合は、事前に弊社ホームページをご確認頂くか、弊社営業部または弊社代理店までお問い合わせ下さい。