

VLAN、ポートトランク等の各種ネットワーク機能を搭載 ファンレス静音設計の8ポート ギガビットスマートスイッチ



ES1008Vは、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)を8ポート装備した電源内蔵のギガビットスマートスイッチです。ポートベースVLAN、ポートトランク、ポートミラーリングなどの各種ネットワーク機能を搭載し、コンソールより設定を行うことが可能。12KまでのJumboFrameに対応し高速データ転送を実現します。

ES1008Vはファンレス静音設計でオフィス内への設置に最適。別売のマグネット対応によりデスクサイドへの設置などにも対応します。

主な機能

- 全ポートフルギガビット対応
- ポートベースVLAN
- ポートミラーリング
- ポートトランク
- JumboFrameサポート(12K)
- ブロードキャストストーム・フィルタリング
- ファンレス静音設計
- マグネット(別売)対応

仕様 ES1008V

標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab	
データ転送速度	10/100/1000Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)	
	Duplex	Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)
	Auto Negotiation	対応
使用ケーブル	10BASE-T	UTPカテゴリ3以上
	100BASE-TX	UTPカテゴリ5以上
	1000BASE-T	UTPカテゴリ5E以上
機能	スイッチングモード	ストア & フォワード方式
	スループット	1000M⇄1000M 1,488,100pps (64Byte)
		100M⇄100M 148,800pps (64Byte)
		10M⇄10M 14,880pps (64Byte)
	総帯域幅	16Gbps
	バッファ容量	128Kbyte/unit
	MACアドレス登録数	4K個(最大)
	VLAN	ポートベースVLAN(最大8グループ)
	ポートトランク	2ポート/グループ、2グループ
	その他	ポートミラーリング、JumboFrame対応(12K)、ブロードキャストストーム制御、フローコントロール


LED表示/ボタン	本体	PWR(緑), TrunkA(緑), TrunkB(緑)
	ポート	1000M LINK(緑), 100M LINK(緑), 10M LINK(緑), ACT(緑)
電源	定格入力	AC100-240V、50/60Hz
	電圧/周波数	0.21A
	最大入力電流	13W
	最大消費電力	11.2Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0℃～40℃/15%～95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40℃～70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	267mm(W) × 161mm(D) × 42mm(H)※1Uサイズ	
重量	1.36kg	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
同梱物	AC100V用電源ケーブル、19インチラックマウントキット、RS232Cケーブル、ゴム足4個、マニュアル、保証書	

オプション


OPT-SW04	マグネットSW04
----------	-----------

外観図／各部の名称

<前面図> ES1008V

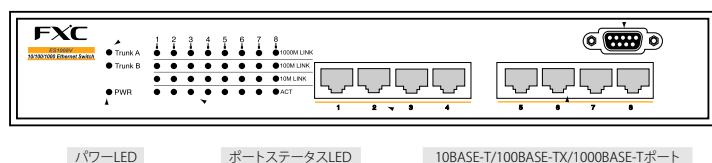

<背面図>

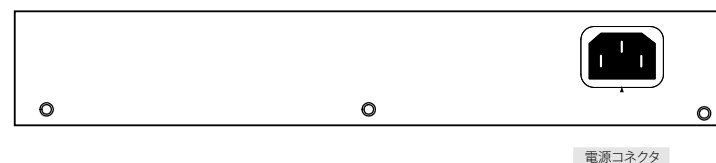

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りて使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

FXC05-DC-100002-R1.0