

コンパクト筐体でSOHOや企業内LANのエッジスイッチに最適な 5ポート10/100M外部電源型イーサネットスイッチ



ES105Eは、10BASE-T/100BASE-TXポートを5ポート搭載した外部電源型イーサネットスイッチです。小型ACアダプタを使用し、本体は軽量、プラスチック筐体を実現。マグネット標準装備によりデスクサイド等の金属面への設置が可能です。

全ポートMDI/MDI-X自動認識機能やオートネゴシエーション機能、フローコントロール機能を搭載し、家庭内LANやSOHO、オフィスにおいて最適なネットワーク環境を容易に構築することができます。

主な機能

- 軽量、コンパクトなプラスチックケース
- マグネットの標準装備
- 全ポートにMDI/MDI-X自動設定機能
- オートネゴシエーション機能サポート
- 小型ACアダプタ採用


仕様 ES105E

標準規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x		
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)		
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX x5ポート (MDI/MDI-X自動切換)		
	Duplex	Full/Half	
	Auto Negotiation	対応	
使用ケーブル	10BASE-T	UTPカテゴリ3以上	
	100BASE-TX	UTPカテゴリ5以上	
機能	スイッチングモード	ストア&フォワード方式	
	スルーブット	100M⇔100M 148,800pps(64byte) 10M⇔10M 14,880pps(64byte)	
	総帯域幅	1.0Gbps	
	バッファ容量	128kbyte	
	MACアドレス登録数	1K個 (最大)	
	エージングタイム	300秒	
	フローコントロール	Full Duplex	IEEE802.3x
		Half Duplex	バックプレッシャ

LED表示	本体	PWR (緑)
	ポート	LINK/ACT (緑)、FDX/COL (緑)
電源	定格入力電圧/周波数	AC100V、50/60Hz
	最大入力電流	0.1A
	最大消費電力	3.5W
	最大発熱量	3.0Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0~40°C/15~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	89mm(W) x 66mm(D) x 25mm(H)	
重量	90g(ACアダプタ含まず)	
適合性	EMI規格	VCCIクラスB
同梱物	ACアダプタ、マグネット(本体取付済み)、マニュアル、保証書	


外観図 / 各部の名称

[全面]

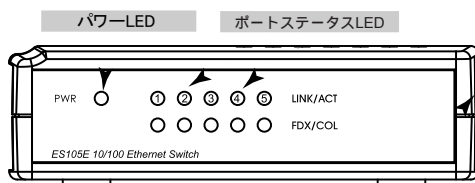

DCジャック (側面)

[背面]

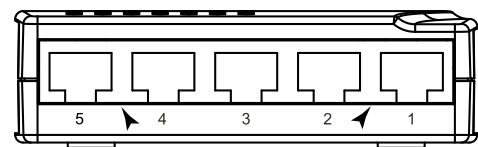

10BASE-T/100BASE-TXポート

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご利用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、度々予告なく変更することがあります。