


軽量・コンパクトなプラスチック筐体にマグネットを標準装備 様々な環境に設置可能なイーサネットスイッチ

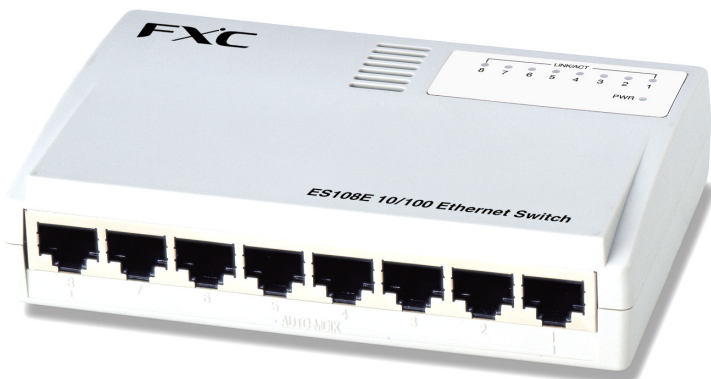

ES108E は、10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート搭載した外部電源型イーサネットスイッチです。小型 AC アダプタを使用し、本体は軽量、プラスチック筐体を実現。マグネット標準装備によりデスクサイド等の金属面への設置が可能です。

全ポート MDI/MDI-X 自動認識機能やオートネゴシエーション機能、フローコントロール機能を搭載し、家庭内 LAN や SOHO、オフィスにおいて最適なネットワーク環境を容易に構築することができます。

主な機能


- 軽量、コンパクトなプラスチックケース
- マグネットの標準装備
- 全ポートにMDI/MDI-X自動設定機能
- オートネゴシエーション
(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポート
- IEEE802.3x(Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載

仕様 ES108E

標準規格		IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
イーサネットポート	10BASE-T/ 100BASE-TX	8 ポート (MDI/MDI-X 自動切替) *
	Duplex Auto Negotiation	Full/Half * 対応
使用ケーブル	10BASE-T	UTPカテゴリ3以上
	100BASE-TX	UTPカテゴリ5以上
機能	スイッチングモード	ストア＆フォワード方式
	スループット	100M ⇄ 100M 148,800pps (64Byte) 10M ⇄ 10M 14,880pps (64Byte)
	総帯域幅 *	1.6Gbps
	バッファ容量	80Kbyte/unit
	MAC アドレス登録数 *	2K 個 (最大) *
	エージングタイム	300 秒 *
	フローコントロール	Full Duplex * IEEE802.3x Half Duplex * バックプレッシャ

LED表示/ボタン	本体 * ポート	PWR (緑) LINK/ACT (緑 / 橙)
電源	定格入力電圧/周波数	AC100-240V、50/60Hz *
	最大入力電流	0.5A *
	最大消費電力	6.0W *
	最大発熱量	5.2Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0°C ~ 40°C / 15% ~ 95% * ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C ~ 70°C / 90% 以下 * ※結露なきこと
外形寸法	127mm(W) × 70mm(D) × 30mm(H)	
重量	175g (ACアダプタ含まず)	
適合性	EMI規格 *	VCCIクラスA
同梱物	ACアダプタ、コードクランプ、ビス(2個)、* マグネット(本体取付済み)、ゴム足(4個)、* マニュアル、保証書	

外観図/各部の名称

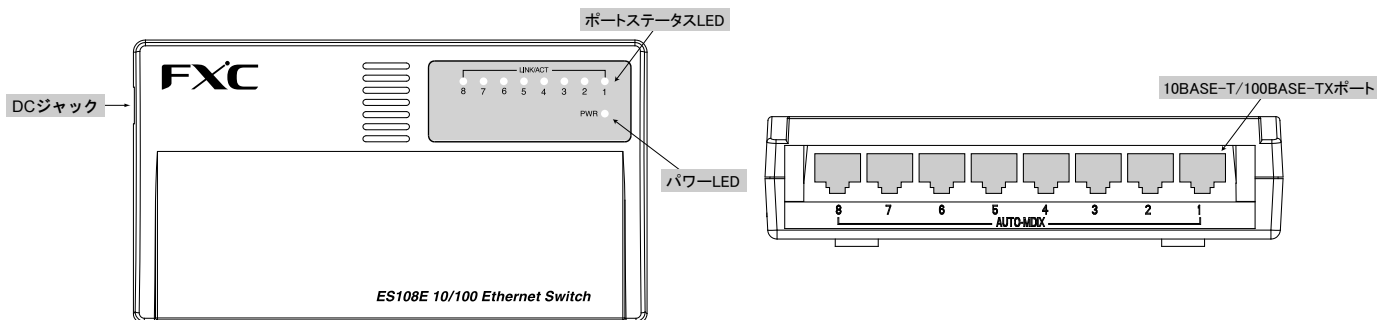

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail:sales@fxc.jp http://www.fxc.jp