


タップ型、マグネット標準装備で様々な環境への設置を実現 ポート通信速度/方式の固定設定にも対応10/100Mイーサネットスイッチ

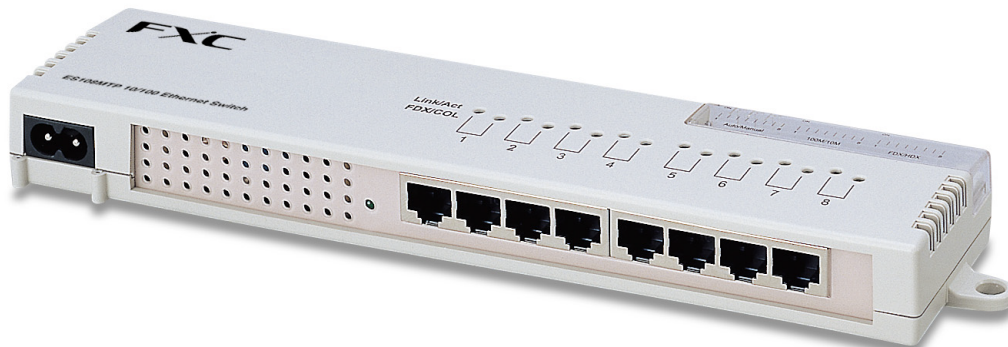

ES108MTPは、10/100Mbpsポートを8ポート搭載したタップ型イーサネットスイッチです。各ポートはオートネゴシエーション及び全ポートMDI/MDI-X自動認識をサポートし、各ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定することができます。また、各ポートは切替スイッチにより、通信速度、通信方式を手動で設定することもでき、それぞれのポートに対し、10/100Mbps、Full/Half Duplex固定通信モードを自由に設定可能です。

コンパクトなプラスチック筐体はマグネット装備でスチールラックやパーティションなどに設置可能。壁掛け用フック及びネジを利用して様々な設置環境でご利用いただくことができます。

主な機能



- 10/100Mbpsポートを8ポート搭載
- 全ポートオートネゴシエーション対応
- DIPスイッチによる通信速度/通信方式の固定設定可能
- 全ポートMDI/MDI-X自動認識
- 底面にマグネット装備
- 電源ケーブルホルダ同梱
- 電源内蔵コンパクト設計
- 壁掛けフック/ネジにより壁への設置も可能

仕様 ES108MTP

標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX
	8ポート (MDI/MDI-X自動切替)
機能	Duplex Auto Negotiation
	Full/Half 対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)
使用ケーブル	10BASE-T UTPカテゴリ3以上 100BASE-TX UTPカテゴリ5以上
機能	スイッチングモード スルーブット
	ストア&フォワード方式 100M⇄100M 148,800pps (64Byte) 10M⇄10M 14,880pps (64Byte)
機能	バッファ容量 MACアドレス登録数 エージングタイム フローコントロール
	96Kbyte/unit 1K個 (最大) 300秒 Full Duplex IEEE802.3x Half Duplex バックプレッシャ
LED表示/ボタン	本体ポート
	PWR (緑) LINK/ACT (緑/橙)、FDX/COL (橙)

電源	定格入力電圧/周波数	AC100-240V、50/60Hz
	最大入力電流	0.1A
環境条件	最大消費電力	4.5W
	最大発熱量	3.9Kcal/h
外形寸法	動作時温度/湿度	0℃～40℃/15%～95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40℃～70℃/90%以下 ※結露なきこと
重量		275g
適合性		EMI規格 VCCIクラスB
同梱物		AC100V用電源ケーブル、電源ケーブルホルダ、マニュアル、保証書

外観図/各部の名称

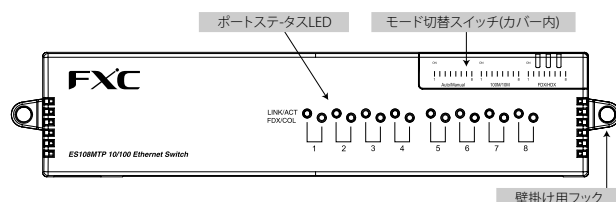

お問い合わせ先

FXC株式会社
e-mail:sales@fxc.jp http://fxc.jp