

ポートの固定設定が可能な10/100Mbpsイーサネットスイッチ



ES108M



背面



ES116M

ES108M/116Mは、10BASE-T/100BASE-TX（自動認識）を8ポート/16ポート装備した電源内蔵のファーストイーサネットスイッチです。

Auto Negotiation機能により、転送速度(100/10Mbps)および転送モード(Full/Half)を自動認識することにより、10BASE-T機器と100BASE-TX機器の混在した環境にスムーズに対応し、かつ全二重通信による高速通信を提供します。また、各ポートは切替スイッチにより、通信速度、通信方式を手動で設定することもでき、それぞれのポートに対し、10/100Mbps、Full/Half Duplex固定通信モードを自由に設定可能です。

ES108M/116MはSOHOや企業内LANのエッジスイッチとして最適なネットワーク環境を実現します。

主な機能

- 10/100Mbpsポートを8ポート/16ポート搭載
- オートネゴシエーション機能
(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex自動認識)をサポート
- タクトスイッチによる通信速度/通信方式の固定設定可能
- IEEE802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ
- (Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載
- 全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能を搭載
ラックマウントキット付属(ES116M)

仕様 ES108M/ES116M

製品型番	ES108M	ES108M
標準規格	標準規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x	
イーサネットポート	10BASE-T/ 100BASE-TX	8ポート MDI/MDI-X自動切替 Full/Half 対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定也可)
使用ケーブル	10BASE-T 100BASE-TX	UTPカテゴリ3以上 UTPカテゴリ3以上
使用ケーブルスループット	スイッチングモード スループット パッパ容量 MACアドレス登録数 エージングタイム フローコントロール	ストア&フォワード方式 100M⇄100M 148,800pps (64Byte) 10M⇄10M 14,880pps (64Byte) 256Kbyte/unit 4K個(最大) 300秒 Full Duplex IEEE802.3x Half Duplex バックプレッシャ
LED表示/ボタン	本体 ポート ボタン	PWR(緑)、LED Mode(SPD(緑)、DPX(緑)) SPD/DPX(緑)、LINK/ACT(緑) LED MODE、OPERATION/CONFIG、 NEXT PORT、STATUS SELECT


製品型番	ES108M	ES108M
電源	定格入力電圧/周波数 最大入力電流 最大消費電力 最大発熱量	AC100-240V、50/60Hz 0.25A 5.5W 4.7kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 保管時温度/湿度	0℃～40℃/15%～95% ※結露なきこと -40℃～70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	208(W)×147(D)×33(H)	268(W)×162(D)×42(H)
重量	750g	1.4kg
適合性	EMI規格 VCCIクラスB	
同梱物	AC100V用電源ケーブル、ゴム足4個、 マニュアル、保証書、 19インチラックマウントキット(ES116)	

オプション


OPT-SW03	マグネットSW03 (ES108M用)
----------	---------------------

外観図/各部の名称


<前面図> ES108M

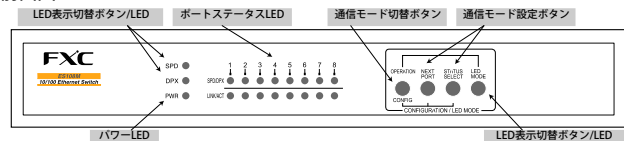


<背面図> ES108M

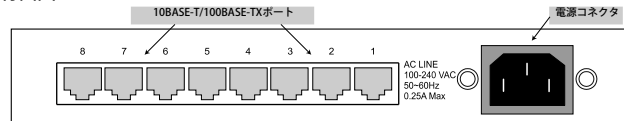

ES116M

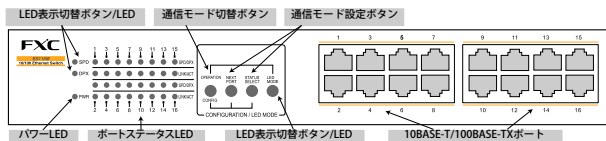

ES116M

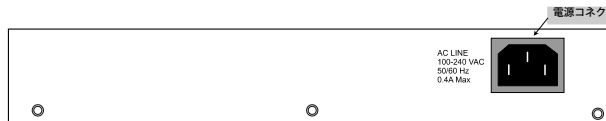

お問い合わせ先

FXC株式会社
e-mail:sales@fxc.jp http://fxc.jp