

RoHS指令準拠で環境負荷を軽減 電源スイッチの切り替えにより、電力の削減が可能

ES108R2は、8ポートの10/100Mbpsを搭載したファーストイーサネットスイッチです。
IEEE802.3x及び、バックプレッシャなどのフロー制御機能により、正確なデータ転送を実現します。
また、オートネゴシエーション機能により、各環境に応じたネットワークの構築をサポートします。



主な機能

- オートネゴシエーション機能(10BASE-T/100BASE-TX、Full Duplex/Half Duplex 自動認識)をサポート
- IEEE 802.3x (Full Duplex)とバックプレッシャ (Half Duplex)の各フローコントロール機能を搭載
- EAP/BPDU透過
- 最大4KのMACアドレスエントリー
- 背面に電源スイッチを搭載

仕様 ES108R2


標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x	
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-T	x 8ポート (MDI/MDI-X自動切替)
	Duplex Auto Negotiation	Full/Half 対応
使用ケーブル	10BASE-T	UTPカテゴリ3以上
	100BASE-TX	UTPカテゴリ5以上
機能	スイッチングモード	ストア & フォワード方式
	総スループット	1.2Mpps(64byte)
	総帯域幅	1.6Gbps
	フローコントロール	Full Duplex IEEE802.3x 準拠 Half Duplex バックプレッシャ
	バッファ容量 MACアドレス登録数 最大パケットサイズ	1.25Mbyte 4K個(最大) 最大1,600bytes
LED表示/ボタン	本体 ポート	PWR(緑) Link/ACT(緑)、FDX/COL(緑)

電源	定格入力電圧/周波数	AC100~240V、50/60Hz
	最大入力電流	0.1A
	最大消費電力	3.7W
	最大発熱量	3.2kcal/h
Green saving		ECOサポート
FANLESS		自然空冷
環境条件	動作時温度/湿度	0~50℃/10~90% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	0~70℃/10~90% ※結露なきこと
外形寸法		220mm(W) x 135mm(D) x 37mm(H)
重量		0.73Kg
適合性		EMI 規格 VCCIクラスA
信頼性		MTBF 180,258時間(25℃常温時)
環境		RoHS指令対応
同梱物		AC100V用電源ケーブル、ゴム足、インストレーションガイド、保証書


オプション

マグネット	OPT-SW04/OPT-SW04-2
電源コード抜け防止ホルダ	OPT-CRK02
FXC製SFPモジュール	

外観図／各部の名称

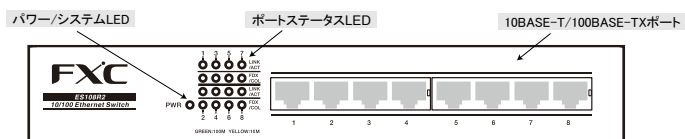

<前面図>

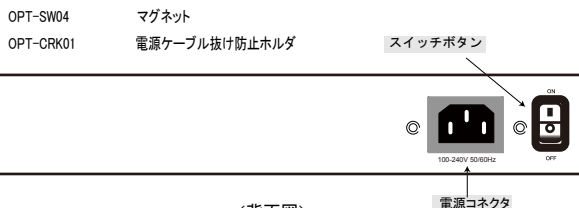

<背面図>

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。