


MC1100シリーズ

1000BASE-SX to 1000BASE-LXメディアコンバータ

MC1100GLSC10 1000BASE-SX to 1000BASE-LX(SC,SMF-10)メディアコンバータ

1000BASE-SX(MMF)から1000BASE-LX(SMF)のメディア変換に対応 ラックへの搭載も可能なギガビットメディアコンバータ

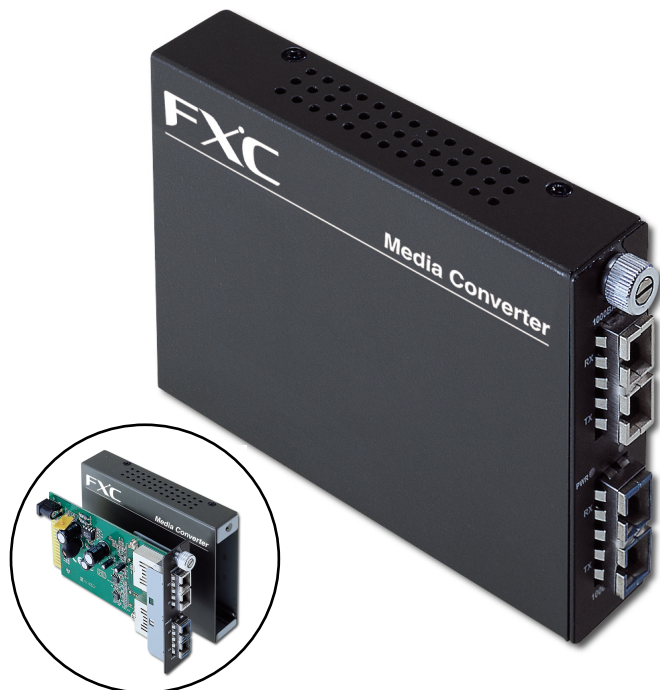

MC1100 シリーズは 1000BASE-SX と 1000BASE-LX の変換を行なうメディアコンバータです。

本製品は、スタンドアロンデバイスとしても、ラック収納デバイスとしても使用可能。ラックを使用すると、電源の二重化、SNMP 管理機能にも対応します。

主な機能

- 1000BASE-SX to 1000BASE-LX(10km)メディア変換
- ラックマウントシャーシ(別売)収容可
- 小型 AC アダプタ

仕様 MC1100GLSC10

標準規格	IEEE802.3z	
データ転送速度	1000Mbps(CSMA/CD)	
ポート1(SCコネクタ)	1000BASE-SX(MMF 200~550m)	
	Duplex	Full固定*
	波長	850nm*
	出力	-9.5dBm min.*
	受信感度	-17dBm max.
ポート2(SCコネクタ)	1000BASE-LX(SMF 10km)	
	Duplex	Full固定*
	波長	1300nm*
	出力	-9.5dBm min.*
	受信感度	-20dBm max.
使用ケーブル	1000BASE-SX	MMF: 50/125μm, 62.5/125μm*
	1000BASE-LX	SMF: 9/125μm, 10/125μm
転送方式	2R方式	
LED表示	本体	Power(緑)*
	ポート	Link1(緑)、Link2(緑)

電源	定格入力電圧/周波数	AC100V、50/60Hz
	最大入力電流	0.5A
	最大消費電力	5.0W
	最大発熱量	4.3Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0℃~40℃/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	88mm(W) × 120mm(D) × 25mm(H) ※突起部含まず	
重量	305g ※ACアダプタ含まず	
適合性	EMI規格	VCCIクラスB
同梱物	ACアダプタ、ゴム足4個、コードクランプ、マニュアル、保証書	


※MMF=マルチモードファイバ/SMF=シングルモードファイバ

オプション

OPT-SW03	マグネットSW03
----------	-----------

外観図/各部の名称

〈前面図〉

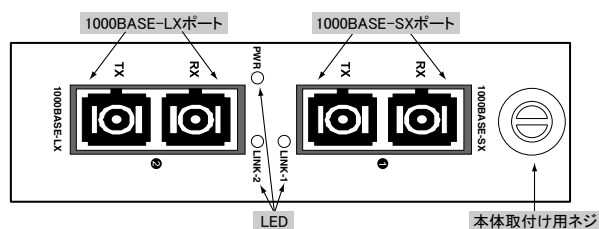

〈背面図〉



お問い合わせ先

FXC株式会社
e-mail:sales@fxc.jp http://fxc.jp