

MC110シリーズ

100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF)メディアコンバータ

MC110FSSC15 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF-15)メディアコンバータ

MC110FSSC60 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF-60)メディアコンバータ

マルチモードから15km/60kmのシングルモードへのメディア変換に対応 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF) メディアコンバータ



MC110 シリーズは、100BASE-FX(MMF) と 100BASE-FX(SMF) のメディア変換を行うことができ、MC110FSSC15 は最大 15km(SMF 側)、MC110FSSC60 は最大 60km(SMF) 迄の接続が可能です。

各製品は、スタンドアローンデバイスとしても、ラック収納デバイスとしても使用可能。ラックを使用すると、電源の二重化、SNMP 管理機能にも対応します。

主な機能

- 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF) メディア変換
- SMF15km,60km の 2 機種
- ラックマウントシャーシ(別売) 収容可
- 小型 AC アダプタ

仕様 MC110シリーズ

製品型番	MC110FSSC15	MC110FSSC60
標準規格	IEEE802.3u	
データ転送速度	100Mbps(CSMA/CD)	
ポート1(SCコネクタ)	100BASE-FX(マルチモード)	
	波長 1300nm * 出力 -20dBm min. 受信感度 -31dBm max.	
ポート2(SCコネクタ)	100BASE-FX(シングルモード)	
	波長 1300nm 出力 -15dBm min. 受信感度 -31dBm max.	
	出力 -5dBm min. * 受信感度 -34dBm max.	
使用ケーブル	100BASE-FX(MMF) 50/125 μ m, 62.5/125 μ m 100BASE-FX(SMF) 9/125 μ m, 10/125 μ m	
転送方式	2R 方式	
LED表示/ボタン	本体 PWR(緑) ポート Link1(緑)、Link2(緑)	


電 源	定格入力電圧/周波数	AC100V、50/60Hz
	最大入力電流	0.5A
	最大消費電力	5.0W
	最大発熱量	4.3Kcal/h
環 境 条 件	動作時温度/湿度	0°C~40°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外 形 寸 法	88mm(W) × 120mm(D) × 25mm(H) ※突起部含まず	
重 量	305g ※ACアダプタ含まず	
適 合 性	EMI規格 VCCIクラスB	
同 梱 物	ACアダプタ、ゴム足4個、コードクランプ、マニュアル、保証書	

オプション

OPT-SW03	マグネットSW03
----------	-----------

外観図/各部の名称

〈前面図〉 MC110シリーズ

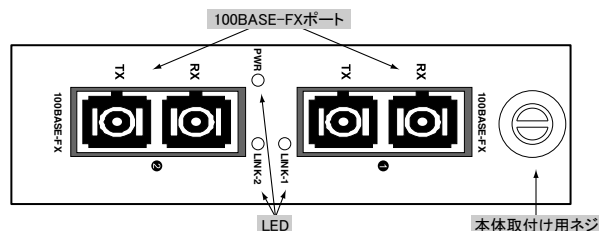

〈背面図〉



お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail:sales@fxc.jp http://fxc.jp