

mini-GBIC モジュールに対応し各種メディア変換を容易に実現 1000BASE-T to mini-GBIC ギガビットメディアコンバータ



MC1500 シリーズは 1000BASE-T と 1000BASE-X(mini-GBIC) の変換を行なうメディアコンバータです。mini-GBIC モジュールを搭載することにより各種ギガビットメディアに対応。1000BASE-SX、1000BASE-LX だけでなく、1000BASE-ZX(最大通信距離 70km) や 1 芯 1000BASE-SX(最大通信距離 60km) を実現します。

各製品は、スタンドアロンデバイスとしても、ラック収納デバイスとしても使用可能。ラックを使用すると、電源の二重化、SNMP 管理機能にも対応します。

主な機能

- 1000BASE-T to 1000BASE-X(mini-GBIC) メディア変換
- mini-GBIC モジュールにより各種メディアに対応
- MDI/MDI-X 自動認識、オートネゴシエーション対応 (1000BASE-T ポート)
- ラックマウントシャーシ(別売) 収容可
- 小型 AC アダプタ

仕様 SMC-MC1500X-J1

標準規格	IEEE802.3z、IEEE802.3ab	
データ転送速度	1000Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	1000BASE-T x 1ポート(MDI/MDI-X自動切替)	
	Duplex	Full
	Auto Negotiation	対応
	mini-GBICスロットx 1スロット	
使用ケーブル	1000BASE-T	UTPカテゴリ5E以上
転送方式	3R方式	
LED表示	本体	Power(緑)
	ポート	Link/Act(緑)
電源	定格入力電圧/周波数	AC100V、50/60Hz
	ACアダプタ出力	DC5V
	最大入力電流	1A
	最大消費電力	2.0W
	最大発熱量	1.72Kcal/h

環境条件	動作時温度/湿度	0°C~40°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	88mm(W) × 120mm(D) × 25mm(H) ※突起部含まず	
重量	305g ※ACアダプタ含まず	
適合性	EMI規格	VCCIクラスB
同梱物	ACアダプタ、ゴム足4個、コードクランプ、マニュアル、保証書	


オプション

FXC製mini-GBICモジュール


OPT-SW03 マグネットSW03

外観図/各部の名称

<前面図>

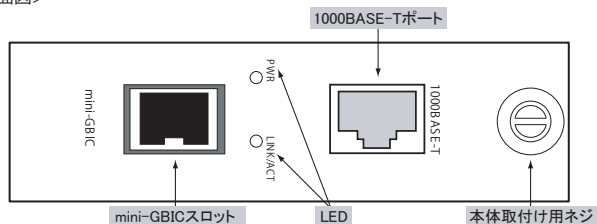

<背面図>

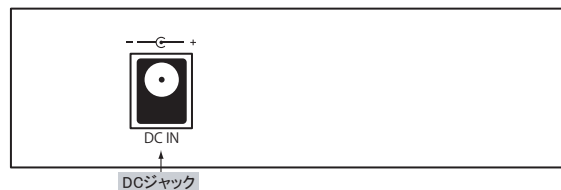

お問い合わせ先

FXC株式会社
e-mail:sales@fxc.jp http://fxc.jp