


MC211FLSCは、UTPケーブルと光ケーブルの メディア変換を行うメディアコンバータです。

主な機能

- 10BASE-Tポートを10BASE-FLに変換する
メディアコンバータ

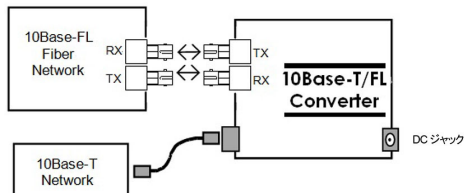

- 10BASE-T、RJ45を1ポート装備
- 10BASE-FLデュアルコアSCコネクタを
1ポート装備
- MMFマルチモード対応(伝送距離:2km)
- 各種LED表示(Power、LINK/ACT)
- 5V、DCジャック装備



仕様


製品型番	MC211FLSC
標準規格	IEEE802.3
データ転送速度	10Mbps(CSMA/CD)
イーサネットポート	10BASE-T
	Duplex Full/Half
	Auto Negotiation 対応
ファイバポート	10BASE-FL × 1ポート (MMF 2km/SC コネクタ2芯)
	波長 850nm
使用ケーブル	10BASE-T UTP カテゴリ3 以上
	10BASE-FL MMF:62.5/125μm / 50/125μm(ファイバーポート)
電源	定格入力電圧 DC5V DCジャック (AC100~240V) ACアダプタ
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~50℃/5%~90% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度 -10℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと
環境	RoHS 基準
外形寸法	70.3mm(W) × 94mm(D) × 26.2mm(H)
重量	216g
適合性	EMI規格 VCCIクラスA
信頼性 MTBF	MTBF: 46,014 時間
同梱物	ACアダプタ

ACアダプタ仕様


製品型番	SYS1357-1505
電源	定格入力 AC90~264V 50/60Hz
	出力電圧 DC5V
	最大消費電力 15W
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~40℃/8%~90% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度 -20℃~85℃/5%~90% ※結露なきこと
外形寸法	93.5mm(W) × 46mm(D) × 36.2mm(H)
重量	155g
信頼性	MTBF: 50,000 時間

外観図

【正面図】

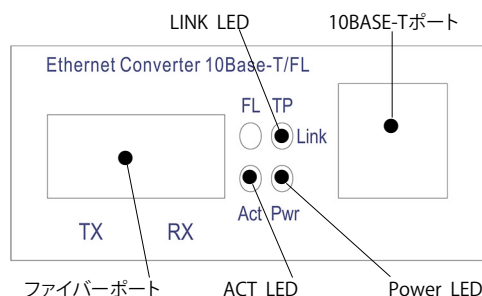

【背面図】

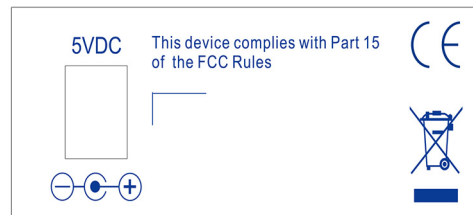

お問い合わせ先

FXC株式会社

URL <http://www.fxc.jp>