

8ポート 10/100Mbps 外部電源型イーサネットスイッチ
ES108E
ユーザマニュアル

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
本ユーザマニュアルでは、8ポート 10/100Mbps 外部電源型イーサネットスイッチ ES108E について説明いたします。

このユーザマニュアルには、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の必要な準備について説明しています。
まず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に製品をご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

製品を安全にお使いいただくため、必ず最初にお読みください。

警告 安全のために、必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。
製品全般の注意事項が記載されています。
- 故障したら使わない
すぐに販売店まで修理をご依頼ください。
- 万一異常が起きたら
・煙が出たら
・異常な音、においがしたら
・内部に水・異物が入ったら
・製品を高所から落ちたり、破損したとき

① 電源を切る(電源コードを抜く)
② 接続ケーブルを抜く
③ 販売店に修理を依頼する

警告 (火災/感電) 下記の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

- 電源ケーブルや接続ケーブルを傷つけない
・電源ケーブルを傷つけると火災や感電の原因となります。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
・加工したり、傷つけたりしない。
・熱器具の近くに配線したり、加熱したりしない。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 内部に水や異物を入れない
火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り(電源ケーブルを抜き)、販売店に点検・修理をご依頼ください。
- 内部をむやみに開けない
本体及び付属の機器(ケーブル含む)をむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
- 落雷が発生したらさわらない
感電の原因となります。
また、落雷の恐れがあるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを事前に抜いてください。本機が破壊される原因となります。
- 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない
本書に記載されている使用条件以外の環境でのご使用は、火災や感電の原因となります。

注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与える原因となります。

- ぬれた手で電源プラグやコネクタに触らない
感電の原因となります。
- 指定された電源コードや接続ケーブルを使う
マニュアルに記載されている電源ケーブルや接続ケーブルを使わないと、火災や感電の原因となります。
- 指定の電圧で使う
マニュアルに記載されている電圧の範囲で使わないと、火災や感電の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超えるような接続はしない
発熱による火災の原因となります。
- 通風孔をふさいでしまつと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。また、風通しをよくするために次の事項をお守りください。
・毛足の長いジュータンなどの上に直接設置しない。
・布などでくるまない。
- 移動させるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを抜く
接続したまま移動させると、電源ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

- ④ 10BASE-T/100BASE-TX ポート
10BASE-T/100BASE-TX の UTP ケーブルを接続するためのコネクタです。
通信速度は自動的に認識されます。

■ 本体の接続のしかた

- 電源ケーブルを接続する
AC 電源アダプタのプラグを AC コンセント及び本体にしっかりと挿し込みます。
- ネットワーク (UTP) ケーブルを接続する
ご使用になるケーブルについては、以下を参考にしてください。

規格	ケーブル
10BASE-T	100m 以内の UTP カテゴリ 3 以上
100BASE-TX	100m 以内の UTP カテゴリ 5 以上

■ 設置場所について

警告 次のような環境での使用はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置しないでください。
- 振動の激しい場所や傾いた台の上など、不安定な場所に設置しないでください
- 通風孔をふさいでしまうような場所に設置しないでください
- テレビ、ラジオ、コードレス電話機などのそばに設置しないでください
- 急激な温度変化のある場所に設置しないでください
- 湿度の多い場所や、水などの液体がかかる恐れのある場所に設置しないでください
- ほこりの多い場所や、静電気障害の原因となるジュータン床に設置しないでください
- 腐食性ガスが発生するような場所に設置しないでください

- デスクサイドなどスチール面への設置
本体底面にあるマグネットを利用してスチール製の書棚やデスクサイドに貼り付け設置することが出来ます。

警告 50cm 以上の高所に設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となります。

注意 設置面の状態によっては、マグネットの磁力で十分な取り付け強度を得られない場合があります。

- デスクトップなどに設置する場合

- ドライバを使用して本体底面のマグネットを固定しているビス(長)を外します。
- 外したビス穴に付属のビス(短)を使用してケースを固定します。

注意 マグネット固定のビスは、ケースの固定と共用となっておりますのでご注意ください。

- ③本体底面の四隅に付属のゴム足を貼り付けます。

■ 特長

- 軽量、コンパクトなプラスチックケース採用
- マグネットの標準装備でデスクサイド等の金属面への設置が可能
- 全ポートに MDI/MDI-X 自動設定機能を搭載
- オートネゴシエーション機能(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)をサポート
- IEEE 802.3x(Full Duplex 時)とバックプレッシャ(Half Duplex 時)の各フローコントロール機能を搭載


■ 付属品

この製品には本体の他に、以下の内容物が同梱されています。

- AC アダプタ x 1 個
- マグネット(本体取付け済) x 2 個
- ゴム足 x 4 個
- ビス(短) x 2 個
- コードクランプ(電源ケーブル抜け防止用) x 1 個
- ユーザマニュアル x 1 部
- 製品保証書 x 1 部

【MEMO】製品の移送や修理ご依頼等の再梱包のため、梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

■ 各部の名称と動き

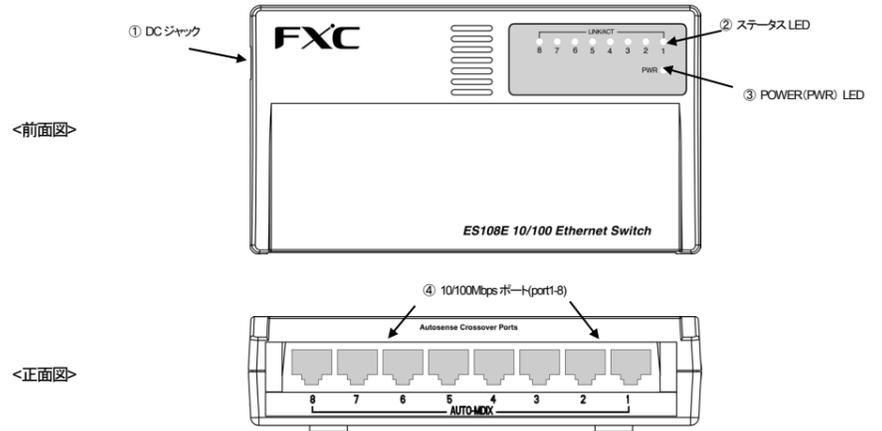

- ① DC ジャック
製品に同梱の AC アダプタをご使用下さい。


- ② ステータス LED
各ポートの状態を示す LED ランプです。

名称	色	表示内容
LINK/ACT	緑	100Mbps でリンク確立時に点灯、送受信時に点滅します。
	橙	10Mbps でリンク確立時に点灯、送受信時に点滅します。

- ③ Power LED
電源の ON/OFF 状態を示します。

- コードクランプの取付方法
次の図のように、同梱されているコードクランプを使って、電源ケーブルが抜けないうっかり固定してください。

注意 両面テープの貼り直しは著しく接着力を弱めますので、慎重に行ってください。



コードクランプ取付け図

■ 通信モード

対向機器が IEEE802.3 規格対応のオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、必ず接続先の機器の通信モードを「Half Duplex」に設定してください。

■ ご使用にあたってのお願い

静電気注意
注意 内部には静電気に敏感な電子部品を使用しています。
静電気を帯びた手でコネクタの接点部に直接触れると故障(静電破壊)の原因となります。

■ トラブルシューティング

ネットワークに接続できない場合は、まず次の内容を確認してください。

- 電源を「ON」にしても、POWER LED が点灯しない。
 - 電源ケーブルが外れていませんか？
電源ケーブルが AC コンセントに正しく接続されていることを確認してください。
 - 指定された電源電圧で使用していますか？
本製品は、AC100V-240V、50/60Hz で動作します。
AC100V でご使用の場合は、必ず同梱の電源コードを使用して下さい。
 - ネットワークケーブルを接続しても、LINK/ACT LED が点灯しない。
 - 接続先の機器に電源が入っていますか？ また、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
 - ネットワークケーブルが断線していませんか？
正常に通信が行っている他のケーブルと交換して、再度確認を行ってください。
 - 接続先のネットワーク機器の通信モードを確認してください。
接続先の通信モードが IEEE802.3 規格のオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、接続先の機器の通信モードを「Half Duplex」に設定してください。
 - データの転送が不規則で安定してない。
 - 接続先のネットワーク機器の種類によっては、オートネゴシエーションに対応していない場合があります。
この場合、接続するネットワーク機器の通信モードを「Half Duplex」に設定してください。
- ネットワークを再構築した場合、MAC アドレスの情報を再構築する必要があります。
AC 電源アダプタをコンセントから一度抜いて接続しなおし、MAC アドレスの情報を再構築してください。

■ 製品仕様

標準規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x		
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)		
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX x 8 ポート(MDI/MDI-X 自動切替)		
	Duplex	Full/Half	
	Auto Negotiation	対応	
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリ 3 以上	
	100BASE-TX	UTP カテゴリ 5 以上	
機能	スイッチングモード	ストア&フォワード方式	
	スループット	100M⇔100M	148,800pps (64Byte)
		10M⇔10M	14,880pps (64Byte)
	総帯域幅	1.6Gbps	
	バッファ容量	80kbyte	
	MAC アドレス登録数	2K 個 (最大)	
	エージングタイム	300 秒	
	フローコントロール	Full Duplex	IEEE802.3x
Half Duplex		バックプレッシャ	
LED 表示ボタン	本体	Power(緑)	
	ポート	Link/Act(緑/橙)	
電源	定格入力電圧/周波数	AC100-240V、50/60Hz	
	最大入力電流	0.5A	
	最大消費電力	6.0W	
	最大発熱量	5.2Kcal/h	
環境条件	動作時温度/湿度	0~40°C/15~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと	
外形寸法	127(W)×70 (D)×30mm(H)		
重量	175g (AC アダプタ含まず)		
適合性	EMI 規格	VCCI クラス B	
同梱物	AC アダプタ、コードクランプ、ビス(2 個)、マグネット(本体取付済み)、ゴム足(4 個)、マニュアル、保証書		

■ 製品保証およびユーザーサポート

製品の保証内容に関しては添付されている「保証書」、「保証規定」をよくお読みください。
また、テクニカルサポートにつきましても、添付されている「テクニカルサポートのご案内」をお読みください。

- 本ユーザーマニュアルは、FXC 株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が所有します。弊社に無断で本書の一部、または全部を複製転載することを禁じます。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ユーザーマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

<マニュアルバージョン>
2004 年 4 月 初版

FXC株式会社