



特長


- 1/3"Sony CCD
- バンドルプルーフ
- 動体検出機能
- MJPEG/MPEG4サポート

主な仕様

ビデオ	CCDセンサー	1/3" SONY CCD
	システム	NTSC/PAL
	レンズ	3.6mm
	AWB範囲	2500K~9000K
	AES	1/30 (PAL 1/50) ~1/1000000秒
イメージ	パン/チルトコントロール (マニュアル調整)	パン: 0~360°C チルト: 0~180°C
	最低被写体照度	0.5Lux@F1.2
	圧縮方式	MJPEG/MPEG4
	解像度	4CIF/2CIF/CIF
	フレームレート	30 (25) /24/15、(調整可能)
設定	画像サイズ (品質)	4~64MB、64Kbps~8Mbps (ビットレート)
	設定	コントラスト、ブライツネス、BLC、シャープネス、サチュレーション、ミラー
	動体検知機能	モーション検出 (96ゾーン、5レベル)
	タイムスタンプ	時刻/日付/タイトル
	プライバシーマスク	3ゾーン
コネクタ	ビデオ出力	1.0Vpp、75Ω、コンジット、ネガティブ、BNC×1
	USB	PnP設定およびアップデート用1.1スレーブ
	リセット	工場出荷時状態

ネットワーク	インターフェース	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) MDIXサポート
	プロトコル	TCP/IP、DHCP、HTTP、ICMP、UPnP、ARP、DNS、DDNS、PPPoE、FTP、SMTP
	スループット	最大2.0MB/秒
ソフトウェア	Webブラウザ	Microsoft IE 6.0以上
	PC	フリーバンドルIP-SURVEILLANCEソフトウェア (16CHレコーディングサポート)
	開発ツール	ActiveX/HTTP-API/SDK
ハードウェア	セキュリティ	複数レベル/複数ユーザ/IPアドレスフィルタリング
	CPU	統合チップ
	RAM	64MB
	フラッシュ	4MB
その他	LED	Power/Network
	アップデート	HTTP/FTP/USB
	電力要求	DC12V/3.6W
	動作温度	0°C~50°C
	適合性	VCCI クラスA
同梱物	サイズ/重量	84 (H) ×142 (D) mm/450g
		電源アダプタ、ユーザマニュアル、USBケーブル

外観図/各部の名称

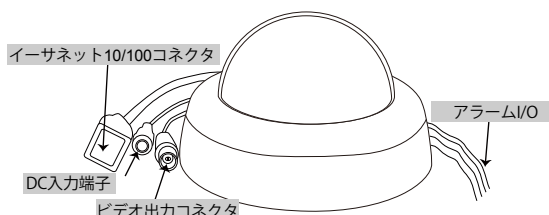

■ 製品購入前のお問い合わせ先:

TEL 03-5827-0745 (平日9時~12時/13時~17時) e-mail sales@fxc.jp

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■ 安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■ 記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。