


- OPT-AC100V** ・PSE規格に準拠した3PプラグとLアングル型の3PソケットのRoHS対応電源ケーブル。
 ・ソケットは右向きと左向きの2タイプ。設置場所に合わせてお選びいただけます。
 ・プラグ側の電源端子は、高い絶縁性を有するメラミン樹脂を埋め込み、耐トラッキング対策を施しています。

- OPT-AC200V** ・PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル。
 ・C14タイプ、L6タイプの2種類のコネクタタイプをラインアップ。
 ・プラグ側の電源端子は、高い絶縁性を有するメラミン樹脂を埋め込み、耐トラッキング対策を施しています。

OPT-AC100V-L-01 AC100V用、L型タイプ、左向き



■外観図 (単位:mm)

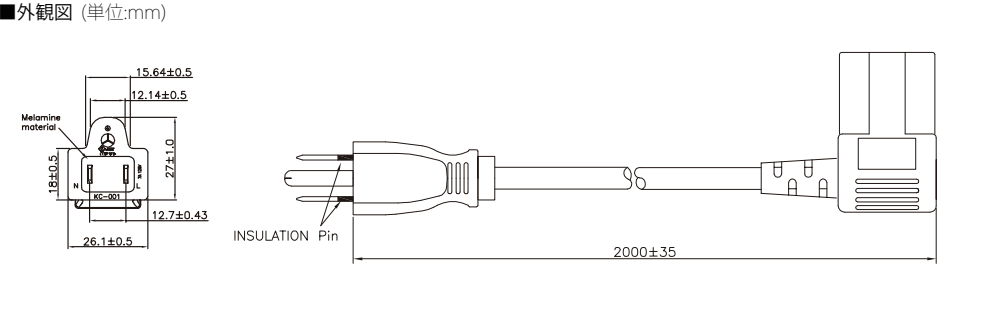


型番	OPT-AC100V-L-01
定格電流/定格電圧	7A-125V
プラグ形状	JIS C 8303 および NEMA5-15P準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	2m ±35mm
その他仕様	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応

OPT-AC100V-L-02 AC100V用、L型タイプ、右向き



■外観図 (単位:mm)

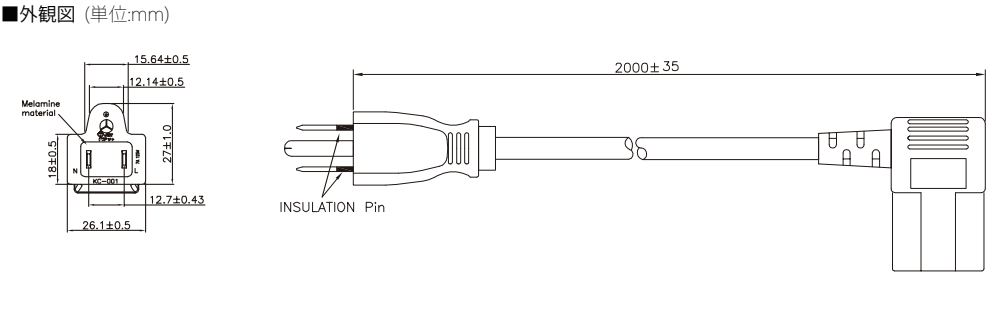


型番	OPT-AC100V-L-02
定格電流/定格電圧	7A-125V
プラグ形状	JIS C 8303 および NEMA5-15P準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	2m ±35mm
その他仕様	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応

OPT-AC200V-01 AC200V用、ストレート、C14コネクタタイプ



■外観図 (単位:mm)

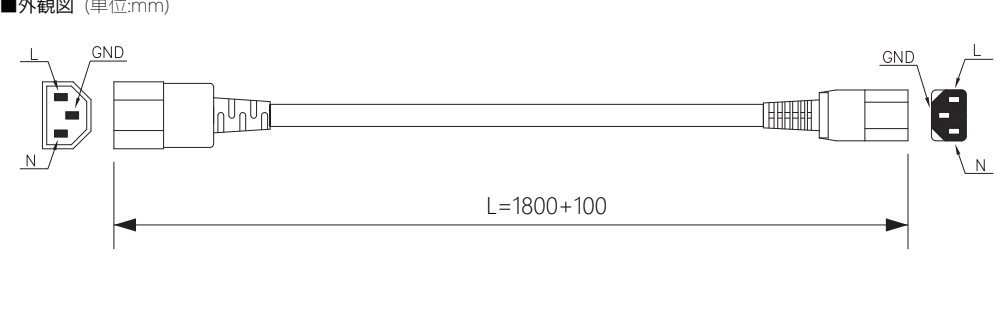


型番	OPT-AC200V-01
定格電流/定格電圧	10A-250V
プラグ形状	IEC 60320-C14準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	1.8m+100mm
その他	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応

OPT-AC200V-02 AC200V用、ストレート、APW10-L6-20コネクタタイプ



■外観図 (単位:mm)

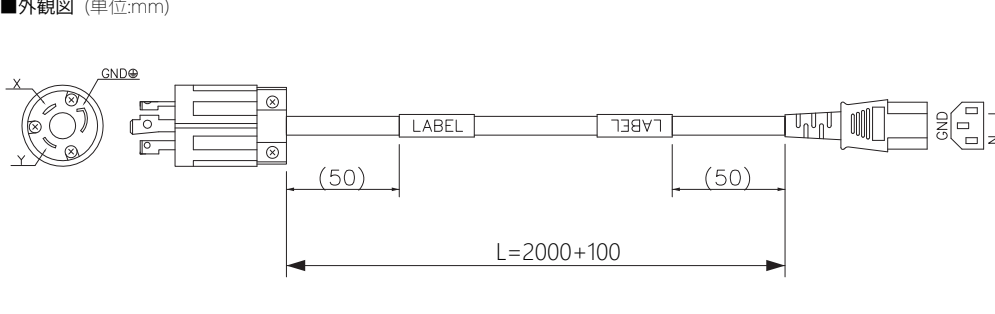

型番	OPT-AC200V-02
定格電流/定格電圧	10A-250V
プラグ形状	NEMA L6-20P準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	2m+100mm
その他	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp <https://www.fxc.jp/>




ロック機構付オプションAC電源ケーブルは、ワンタッチでロックがかかる特殊な機構を採用しており、容易に誤脱を防ぐことができます。特別な工具は必要なく、狭いスペースでも挿抜がしやすく(LK-02の場合)、取付け作業もスムーズに行うことが可能です。

特長


- サーバー室やデータセンターなどにおいて電源の抜け防止対策としてお使い頂けます。
- 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどを取付ける手間を省きます。
- ケーブルをロックするのに特別な工具は必要ありません。

OPT-AC100V-LK-01 AC100V用、ストレート、ロック機構付

12A対応の「OPT-AC100V-LK-01」はワンタッチでロックがかかるので、容易に抜け防止対策を行うことができます。赤いラッチを引きながら、インレット側(オス側)に接続頂きますと内部プレートがアースピンを固定してロックがかかります。




コネクタにロック機能を内蔵



内部プレートがアースピンを固定


型番	OPT-AC100V-LK-01
定格電流/定格電圧	12A/125V
プラグ形状	JIS C 8303 および NEMA5-15P準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	2m
その他仕様	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応 C13(機器接続)側にロック機構搭載

■外観図 (単位:mm)

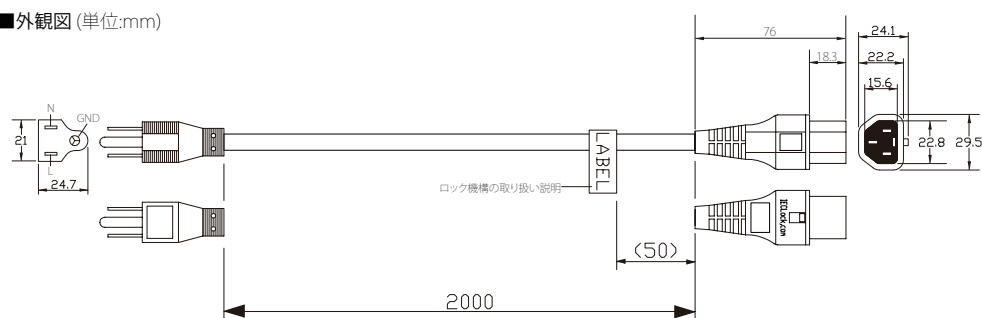

OPT-AC100V-LK-02 AC100V用、ストレート、ロック機構付、ロックレバー付


15A対応の「OPT-AC100V-LK-02」はロックレバー付のため、挿抜しやすく、狭いスペースの実装にも対応可能です。赤いロックレバーを引くことで、スペースを気にすることなく容易に挿抜可能です。



治具を使うことなく挿抜が可能

型番	OPT-AC100V-LK-02
定格電流/定格電圧	15A/125V
プラグ形状	JIS C 8303 および NEMA5-15P準拠
ソケット形状	JIS C 8303 および IEC60320-C13準拠
ケーブル種類	3芯 VCTF
ケーブル長	2m
その他仕様	耐トラッキング、PSE準拠、RoHS対応 C13(機器接続)側にロック機構搭載 (挿抜しやすく狭いスペースの実装に対応)

■外観図 (単位:mm)

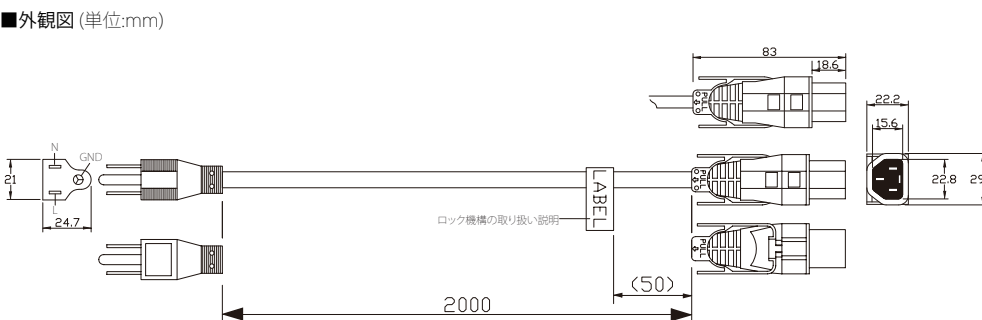

安全に関するご注意

マニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。
本製品は日本国内仕様です。日本国外ではご使用いただけません。

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp <https://www.fxc.jp/>

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。