



ネットワーク機器集中管理ソフトウェア

# FSW-CONFIG2



ネットワーク機器集中管理ソフトウェア「FSW-CONFIG2」は、ネットワーク機器の初期導入時、及び導入後の運用時の作業効率を大幅にアップする集中管理ソフトウェアです。

無線アクセスポイント「AE1000シリーズ」をマンションやホテルへ大量導入する際、集中管理ソフトウェア「FSW-CONFIG2」があれば、IPアドレスの割当てや機器設定の統一化等を容易に行うことができ、導入後は、ファームウェアの一括アップデート、簡易な死活監視、設定変更作業等を効率よく行えます。


## ■主な機能

● IPアドレス割振り	使用可能なIPアドレスを範囲指定して、自動的にIPアドレスを割振る。MACアドレスとIPアドレスの対応ファイルを入力して、IPアドレスを割振る。
● 機器自動検出	指定したネットワークに接続されている機器を自動検出。
● 個別設定変更	管理対象機器一覧から個別選択した機器の管理画面を表示させ、設定変更。
● 一括設定変更	特定機器の設定内容を他の複数機器へ設定を反映。
● SSID管理機能 ※AE1031-ai/AE1041-ai/AE1050-ai/AE1051-aiシリーズのみ使用可能	選択指定した複数の無線AP端末のSSID設定をCSV保存し、編集した内容をCSVファイルより一括設定できる機能
● 死活監視	監視対象として登録された機器に対して、pingコマンドで死活監視し、状態を一覧表示する機能。
● ファームアップデート	選択指定した機器に対してファームウェアのアップデートを順次実行。
● メール通知設定	機器の障害発生、復旧をメールで通知。メールのON/OFFをスケジュール設定可能。
● 通知用メールテンプレート	通知メールはテンプレートに沿って障害、復旧等、発生種別毎にカスタマイズ可能。

## ■仕様

製品名称	ネットワーク機器集中管理ソフトウェア「FSW-CONFIG2」	
動作環境	言語	日本語
	OS	Microsoft® Windows® 10/8.1/7、32/64bit版
	フレームワーク	Microsoft .NET Framework 4.5必須
	Webブラウザ	Microsoft Internet Explorer® 11推奨
	対応機種(CPU)	上記OSが稼動するパーソナルコンピュータ (インテル® Core™ 2 Duo以上または同等の性能を持つプロセッサ)
	メモリ	2G以上必須、4G以上推奨
	ディスプレイ	1024×768以上必須
	ハードディスク	占有ディスク容量 10MB (データベース、ログファイルで使用するデータ領域は別途必要)
	マウス/キーボード	上記OSで使用可能なマウス / キーボード
	インターネット環境	ライセンス登録、最新バージョン情報取得時に必須
主要スペック	管理グループ数	無制限
	管理デバイス数	無制限
対応機種	無線アクセスポイント	AE1000シリーズ
	スイッチ	FXC5210、FXC5210PE、FXC5218、FXC5218PE、FXC5224、FXC5224PE

## ■システム構成例

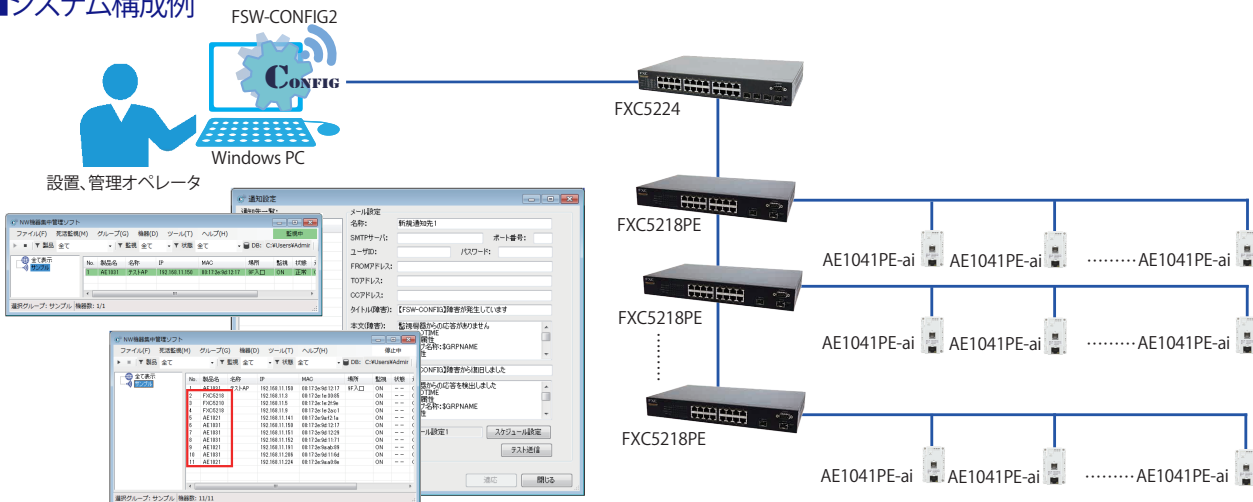

お問い合わせ先

FXC株式会社

<https://www.fxc.jp/>

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご利用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。