

マルチモードから15km/60kmのシングルモードへのメディア変換に対応 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF) メディアコンバータ

**SMC-MC110シリーズ**

主な機能

SMC-MC110シリーズは、100BASE-FX(MMF)と100BASE-FX(SMF)のメディア変換を行うことができ、SMC-MC110FSSC15-J1は最大15km(SMF側)、SMC-MC110FSSC60-J1は最大60km(SMF)迄の接続が可能です。各製品は、スタンドアロンデバイスとしても、ラック収納デバイスとしても使用可能。ラックを使用すると、電源の二重化、SNMP管理機能にも対応します。

- 100BASE-FX(MMF) to 100BASE-FX(SMF)メディア変換
- SMF 15km, 60kmの2機種
- ラックマウントシャーシ(別売)収容可
- 小型ACアダプタ

仕様 SMC-MC110シリーズ

製品型番	SMC-MC110FSSC15-J1	SMC-MC110FSSC60-J1
標準規格	IEEE802.3u	
データ転送速度	100Mbps(GSMA/CD)	
ポート1(SCコネクタ)	100BASE-FX(マルチモード)	
	波長 1300nm * 出力 -20dBm min. 受信感度 -31dBm max.	
ポート2(SCコネクタ)	100BASE-FX(シングルモード)	
	波長 1300nm 出力 -15dBm min. 受信感度 -31dBm max.	
	出力 -5dBm min. * 受信感度 -34dBm max.	
使用ケーブル	100BASE-FX(MMF) 50/125μm, 62.5/125μm 100BASE-FX(SMF) 9/125μm, 10/125μm	
転送方式	2R方式	
LED表示/ボタン	本体 PWR(緑) ポート Link1(緑)、Link2(緑)	


電源	定格入力電圧/周波数 AC100V、50/60Hz 最大入力電流 0.5A 最大消費電力 5.0W 最大発熱量 4.3Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 0℃~40℃/15%~95% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -40℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	88mm(W) × 120mm(D) × 25mm(H) ※突起部含まず
重量	305g ※ACアダプタ含まず
適合性	EMI規格 VCCIクラスB
同梱物	ACアダプタ、ゴム足4個、コードクランプ、マニュアル、保証書

オプション

OPT-SW03	マグネットSW03
----------	-----------

外観図/各部の名称

〈前面図〉

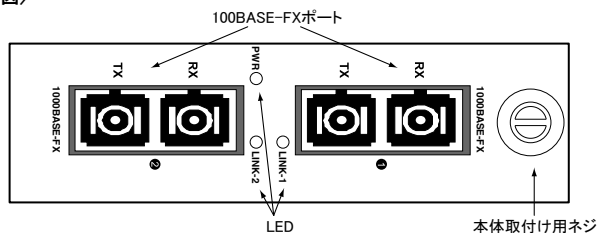

〈背面図〉



お問い合わせ先