


# mini-GBIC モジュールに対応し各種メディア変換を容易に実現 1000BASE-T to mini-GBIC ギガビットメディアコンバータ

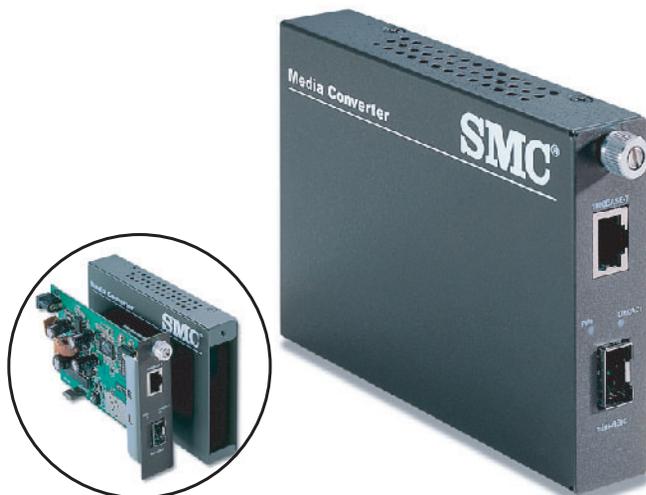

SMC-MC1500Xシリーズ

## 主な機能

SMC MC1500シリーズは1000BASE-Tと1000BASE-X(mini-GBIC)の変換を行なうメディアコンバータです。mini-GBICモジュールを搭載することにより各種ギガビットメディアに対応。1000BASE-SX、1000BASE-LXだけでなく、1000BASE-ZX(最大通信距離70km)や1芯1000BASE-SX(最大通信距離60km)を実現します。\*

各製品は、スタンドアロンデバイスとしても、ラック収納デバイスとしても使用可能。ラックを使用すると、電源の二重化、SNMP管理機能にも対応します。

- 1000BASE-T to 1000BASE-X(mini-GBIC)メディア変換
- mini-GBICモジュールにより各種メディアに対応
- MDI/MDI-X自動認識、オートネゴシエーション対応(1000BASE-Tポート)
- ラックマウントシャーシ(別売)収容可
- 小型ACアダプタ

## 仕様 SMC-MC1500X-J1

標準規格	IEEE802.3z、IEEE802.3ab	
データ転送速度	1000Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	1000BASE-T x 1ポート(MDI/MDI-X自動切替)	
	Duplex	Full *
	Auto Negotiation *	対応
	mini-GBICスロットx 1スロット	
使用ケーブル	1000BASE-T	UTPカテゴリ5E以上
転送方式	3R方式	
L E D 表示	本体	Power(緑) *
	ポート	Link/Act(緑)
電源	定格入力電圧/周波数	AC100V、50/60Hz
	最大入力電流	0.5A
	最大消費電力	5.0W
	最大発熱量	4.3Kcal/h


環境条件	動作時温度/湿度	0°C~40°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	88mm(W) × 120mm(D) × 25mm(H) ※突起部含まず	
重量	305g ※ACアダプタ含まず	
適合性	EMI規格	VCCIクラスB
同梱物	ACアダプタ、ゴム足4個、コードクランプ、マニュアル、保証書	

## オプション


SMC製mini-GBICモジュール	
OPT-SW03	マグネットSW03

## 外観図/各部の名称

〈前面図〉

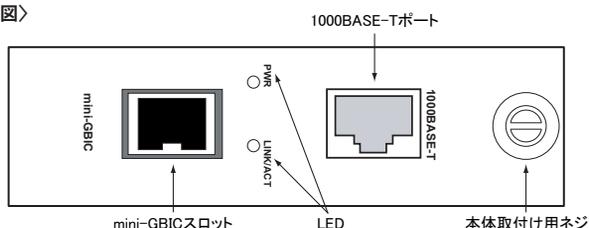

〈背面図〉

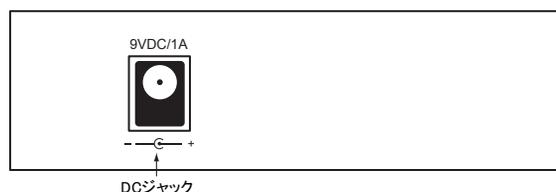

## お問い合わせ先

e-mail:sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SMC04-DC-10021-R1.0