
メディアコンバータ用19インチラックマウントシャーシ SMC-MCMRACK100-J2

19インチラックマウントシャーシ用リダンダント電源

SMC-MCPS100-J1 19インチラックマウントシャーシ用SNMP管理モジュール・SMC-MCSNMP-J1



メディアコンバータモジュールを最大16台搭載可能 リダンダント電源、SNMP管理モジュール対応19インチラックマウントシャーシ

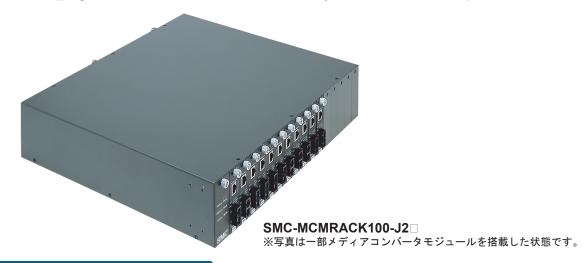

主な機能

SMC-MCMRACK100-J2は、高さ2Uの筐体にSMCネットワークスのメディアコンバータを最大 16台まで収容可能な19インチラックマウントシャーシです。

リダンダント電源の"SMC-MCPS100-J1"により、電源の二重化にも対応。また、SNMP管理 モジュール"SMC-MCSNMP-J1"によりメディアコンバータの稼動状況をネットワーク経由で 監視することも可能です。メディアコンバータモジュール及び電源ユニットはホットスワップに も対応しています。

- メディアコンバータモジュールを最大16台収容可能
- リダンダント電源ユニット (SMC-MCPS100-J1) 搭載可能
- メディアコンバータ・電源ユニットのホットスワップに対応
- SNMP管理モジュール (SMC-MCSNMP-J1) によりメディア コンバータ稼動状態をネットワーク経由で管理可能

仕様 •

■SMC-MCMRACK100-J2

収容モジュール数	最大16台	
冷却装置	冷却ファン x 1/電源ユニット	
LED表示	本体 • •	Power ON 1/2(緑)、Power Fail 1/2(橙)、
		Fan Fail 1/2(橙)
電源	定格入力電圧/周波数 •	AC100-240V, 50/60Hz
	最大入力電流 •	4.0A
	最大消費電力 •	120W
	最大発熱量 • •	103Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度 •	0°C~40°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度 •	-10℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	415(W) x 390(D) x 89(H)mm(突起部含まず)	
重量	7kg	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
同梱物	電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足(4個)、マニュアル、保証書	


■SMC-MCPS100-J1


電源	定格入力電圧/周波数 · AC100-240V、	50/60Hz	
	最大入力電流 ■ 4.0A		
冷却装置	冷却ファン x 1		
環境条件	動作時温度/湿度 * 0°C~40°C/15	%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度 -10°C~70°C/9	90%以下 ※結露なきこと	
外形寸法	160(W) x 185(D) x 85(H)mm(突起部含まず)		
重量	1.1kg		
同梱物	保証書		

■SMC-MCSNMP-J1

標準規格	IEEE802.3, IEEE802.3u		
データ転送速度	10/100Mbps(CSMA/CD)		
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX(MDI)		
	Duplex • •	Full/Half	
	Auto Negotiation •	対応	
使用ケーブル	10BASE-T UTPカテゴリ3以上		
	100BASE-TX UTPカテゴリ5以上		
コンソールポート	RS-232C(コネクタ: DB-9/オス)		
機能	SNMPマネージメント	General Configuration	
	(Webブラウザ/ターミナル	System Configuration	
	エミュレーションソフト使用)	SNMP Configuration	
	Status Indication: MC module: Module type, Link, Speed, Duplex		
		Power/Fan module: Power Fail, Fan Fail	
	その他・・・	F/W reboot, F/W update, Factory reset	
LED表示	本体 • •	Power ON 1/2(緑)、Power Fail 1/2(橙)、	
		Fan Fail 1/2(橙)、MGM(緑/橙)	
	ポート・・・	Link/Act(緑)、Console(緑/橙)	
環境条件	動作時温度/湿度 •	0℃~40℃/15%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度 •	-25℃~70℃/90%以下 ※結露なきこと	
外形寸法	88(W) x 118(D) x 35(H)mm(突起部含まず)		
重量	118g		
適合性	EMI規格 VCCIクラスA		
同梱物	RS-232Cケーブル、マニュアル、保証書		

外観図/各部の名称





お問い合わせ先