

◆豊富な機能で、様々なネットワーク構築をサポート

LE2852-005/10/20は10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXに変換するメディアコンバータです。マネジメント機能、ネットワーク機能などメンテナンス性を備えた信頼性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアロンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。

LE2852-005	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-SX	550m MMF (SC) メディアコンバータ
LE2852-10	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX	10km SMF (SC) メディアコンバータ
LE2852-20	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX	20km SMF (SC) メディアコンバータ

主な機能

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXに変換するメディアコンバータ
- オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動設定機能を搭載
- DIPスイッチにより、スピード/半二重/全二重/オートネゴシエーションの手動設定が可能
- DIPスイッチにより、LFP（リンクパススルー）のON/OFFの手動設定が可能
- フロントパネルに各種LED表示
- スタンドアロンデバイスとしても、カードタイプシャーシ収納デバイスとしても使用可能
- ラック収納として使用する場合、ホットスワップ機能に対応
- 帯域制御機能をサポート（LE2020またはLE2002とLE2930が必要）
- ALS（オートレーザシャットダウン）をサポート（LE2020またはLE2002とLE2930が必要）
- リモート電源断通知（Dying gasp）（LE2020またはLE2002とLE2930が必要）
- RMONカウンタの参照




仕様

型番	LE2852-005	LE2852-10	LE2852-20	型番	LE2852-005	LE2852-10	LE2852-20
標準規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z			最大フレームサイズ	スイッチモード 1632/バイト		
データ転送速度	10/100/1000Mbps(CSMA/CD)			定格入力電圧/周波数	AC100V, 50/60Hz		
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-Tx1* -ト(MDI/MDI-X自動切替) Duplex Full/Half DipSWにより選択が可 Auto Negotiation 対応, DipSWにより通信速度の固定設定が可			最大入力電流	1.0A		
	1000BASE-SX x 1ポート (MMF 550m / SCコネクタ 2芯)	1000BASE-LX x 1ポート (SMF 10km / SCコネクタ 2芯)	1000BASE-LX x 1ポート (SMF 20km / SCコネクタ 2芯)	最大消費電力	5.0W		
	(波長)	850nm	1310nm	最大発熱量	4.3Kcal/h		
	(出力)	-9.5dBm~-4dBm	-9.5dBm~-3dBm	-2dBm~+3dBm	動作時温度/湿度	0°C ~ 50°C / 10%~90% ※結露なきこと	
(受信感度)	-17dBm~-3dBm	-20dBm~-3dBm	-23dBm~-2dBm	保管時温度/湿度	-10°C ~ 70°C / 10%~90% ※結露なきこと		
機能	リンクフォルト/パススルー (Default: OFF)			外形寸法/重量	88mm(W) × 139mm(D) × 23.5mm(H) ※突起部含まず/398g ※ACアダプタ含まず		
転送方式	スイッチモード			適合性	EMI規格 VCCIクラスA		
				信頼性	MTBF: 243,444h		
				同梱物	ACアダプタ、マニュアル、保証書		

外観図/各部の名称

<前面図>

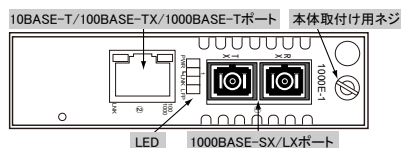

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。