

LEX1020は1.5UサイズでEIA規格の19インチラックにLEX1000シリーズメディアコンバータを縦置きで最大20台搭載可能なメディアコンバータラックです。

LEX1020はLEX1000シリーズのACアダプタを使用することで、電源を供給する構造となっています。



※写真：メディアコンバータ 20 台搭載例  
※本製品に LEX1000 シリーズのメディア  
コンバータは含まれていません。

## 主な機能

- LEX1000 シリーズメディアコンバータを最大20 台搭載可能。  
(※搭載するメディアコンバータの種類によって、最大搭載数は異なります)
- 自然空冷 (ファンレス)
- 前面に35mm の段差を設け、余長処理やラベル貼付などに活用可能。
- 取付けネジで1 台ずつ固定可能。
- 背部には電源タップ等を配置できる十分なスペースを確保。
- メディアコンバータ同梱のアダプタコード抜け防止用結束バンドを背部に設置可能。
- 3段階のラックマウント金具。

# LEX1020

## 仕様

製品名	LEX1020 (※1)
外形寸法	482mm(W) x 330mm(D) x 66mm(H) (※2)
重量	3.5kg
電源	なし (ラインカード同梱の AC アダプタを使用)
動作温度 / 湿度	動作時温度 / 湿度 搭載メディアコンバータの温度範囲に準拠 (※3)(※4)
保管温度 / 湿度	-40°C ~ 85°C / 0% ~ 95% (※3)
冷却方式	ファンレスによる自然空冷
環境	RoHS 指令準拠
同梱物	本体 (ラックマウントキット、メディアコンバータ取付ネジ x 20 個含)、保証書、ラックマウント取付ネジ

(※1) メディアコンバータによって制限あり  
 (※2) ラックマウントキット含  
 (※3) 結露なきこと  
 (※4) ラインカードにより制限あり





## ● 20 台搭載可能メディアコンバータ

LEX1852-005, LEX1852-02, LEX1852-10, LEX1852-20, LEX1842-02, LEX1842-15, LEX1841-20A/20B, LEX1542-02, LEX1542-15, LEX1851-1F (対応モジュール: MGB-SX, MGB-SX02, MGB-LX)

## ● 10 台搭載可能メディアコンバータ

LEX1881-1F (対応モジュール: SFP+10G-SR, SFP+10G-LR), LEX1881-2F (対応モジュール: SFP+10G-SR, SFP+10G-LR), LEX1821-2F (対応モジュール: MGB-SX, MGB-SX02, MGB-LX, MGB-ZX, CWDM タイプ), LEX1851-1F (対応モジュール: MGB-ZX, CWDM タイプ), LEX1852-70, LEX1841-40A/40B, LEX1841-60A/60B

## 外観図 / 各部の名称

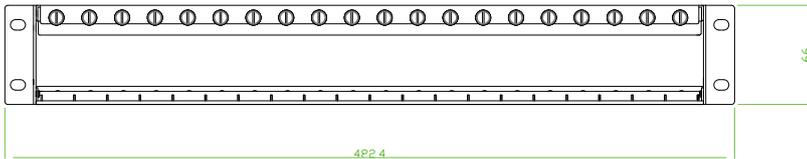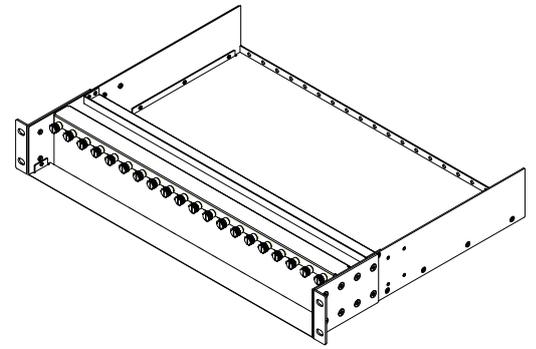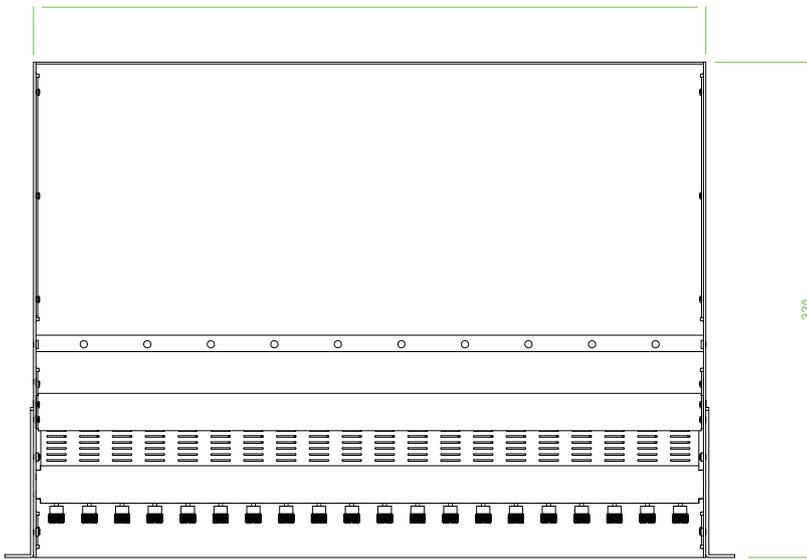

### 充実のサポートメニュー

FXCでは、お客様に安心して製品をご利用いただくために、ご登録時標準で付属する「3年先出し保証」、お得な「5年間センドバック保守」、長期利用ユーザー様に好評な有償保守サービス「ライフタイム保証」など、各種サポートメニューをご用意しております。詳しい内容につきましては、お買い求めの販売代理店、または弊社営業部までお問い合わせください。

 **安全に関するご注意** マニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

**FXC**  
Future X Communications

FXC株式会社  
<https://www.fxc.jp/>

販売店

■ 製品購入前のお問い合わせ:

TEL 03-6823-6185 (平日 9時~12時/13時~17時) e-mail [sales@fxc.jp](mailto:sales@fxc.jp)

■ 記載されている製品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。 ■ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。