

ネットワーク機器統合管理システム

FSV-MGR01

インストールガイド

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。

本インストールガイドでは、ネットワーク機器統合管理システム『FSV-MGR01』について説明いたします。

このインストールガイドでは、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の必要な準備について説明しています。

まず、このインストールガイドをよくお読みのうえ、安全に製品をご使用ください。

製品を安全にお使いいただくため、必ず最初にお読みください。



警告 安全のために、必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
下記注意事項をよくお読みください。
製品全般の注意事項が記されています。
 - 故障したら使わない
すぐに販売店まで修理をご依頼ください。
 - 万一異常が起きたら
 - ・異常な音・異臭・煙が出たら
 - ・内部に水・異物が入ったら
 - ・製品を高所から落としたり、破損したりしたら
-
- ① 電源を切る(電源コードを抜く)
 - ② 接続ケーブルを抜く
 - ③ 販売店に修理を依頼する



警告 下記の注意事項を守らないと、製品故障や火災・感電などによる死亡や大けがの恐れがあります。

- AC アダプターや接続ケーブルを傷つけない
 - ・AC アダプターを傷つけると火災や感電の原因となります。
 - ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 - ・加工したり、傷つけたりしない。
 - ・熱器具の近くに配線したり、加熱したりしない。
 - ・AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 内部に水や異物を入れない
火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り(AC アダプターを抜き)、販売店に点検・修理をご依頼ください。
- 内部をむやみに開けない
本体および付属品(ケーブル含む)をむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
- 落雷が発生したらさざわらない
感電の原因となります。
また、落雷の恐れがあるときは、破壊を避けるため、AC アダプターや接続ケーブルを事前に抜いてください。
- 屋外(またはそれに準ずる場所)には設置しない
火災や故障の原因となります。
ほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、温度変化や振動の激しい場所、腐食性ガス・油煙の発生する場所、高温多湿などの環境ではご使用できません。



注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりする原因となります。

- めれた手で電源プラグやコネクタに触らない
感電の原因となります。
- 指定された電源コードや接続ケーブルを使う
- 指定の電圧で使う
- コンセントや配線器具の定格を超えるような接続はしない
インストールガイドに記されているケーブルや電圧範囲を使わないと、火災や感電の原因となります。
- 通風孔をふさがない
通風孔をふさぎますと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。また、風通しをよくするために次の事項をお守りください。
・毛足の長いジュータンなどの上に直接設置しない。
・布などでくるまない。
- 上に重いものを置かない
変形等により、損傷する可能性があります。
- 移動させるときは、AC アダプターや接続ケーブルを抜く
接続したまま移動させると、AC アダプターが傷つき、火災や感電の原因となります。

■ 付属品

この製品には以下の内容物が同梱されています。


- ・本体 x 1台
- ・ACアダプター / 電源ケーブル x 1式
- ・インストレーションガイド(本紙) x 1部

[メモ] 製品の移送や修理ご依頼等の再梱包のため、梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

■ 本体の起動のしかた


1. 電源を入れる

- ・ACアダプターや電源ケーブルのプラグを、本体の電源およびコンセントに接続します。
- ・電源ボタンを押して起動してください。※ハードウェアによっては電源が入ると自動で起動します。

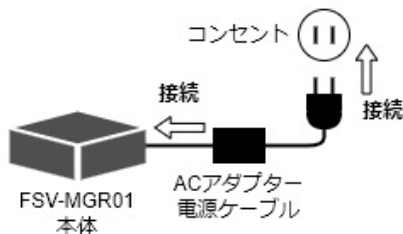

2. ネットワークに接続する

- ・キャップが装着されていないLANポートにLANケーブルを接続します。
- ・LANケーブルのもう一方を管理対象のネットワークに接続します。

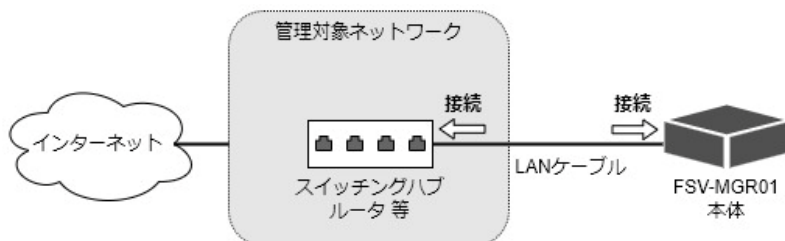

3. 本システムにアクセスする

- ・PC等、本システムにアクセスする端末(以下、アクセス端末)を準備し、管理対象ネットワークに接続します。
- ・本体が起動後、1分程度待ってから本システムにアクセスします。
- ・管理対象ネットワークの環境が「DHCP(動的IPアドレス)」もしくは「固定IPアドレス」によりアクセス方法が変わります。

【管理対象ネットワークが「DHCP(動的IPアドレス)環境」の場合】

- ・アクセス端末が本システムと同一のネットワークに接続され、動的IPアドレスが割り振られているか確認します。
- ・アクセス端末でブラウザを起動します。
- ・ブラウザのアドレス欄に「http://fsv-mgr01/」と入力し、本システムのログイン画面にアクセスします。
(もしくは「http://<本システムの動的IPアドレス>/」と入力)

【管理対象ネットワークが「固定IPアドレス環境」の場合】


- ・アクセス端末のネットワークを以下のように設定してください。

IPアドレス	192.168.234.1
サブネットマスク	255.255.255.0

- ・アクセス端末でブラウザを起動します。
- ・ブラウザのアドレス欄に「http://fsv-mgr01/」と入力し、本システムのログイン画面にアクセスします。
(もしくは「http://192.168.234.234/」と入力)

※この固定IPアドレスは初期アクセス用の一時的なIPアドレスです。

アクセス、ログインした後、「ネットワーク設定画面」にて本システムのIPアドレスを正しく設定してください。

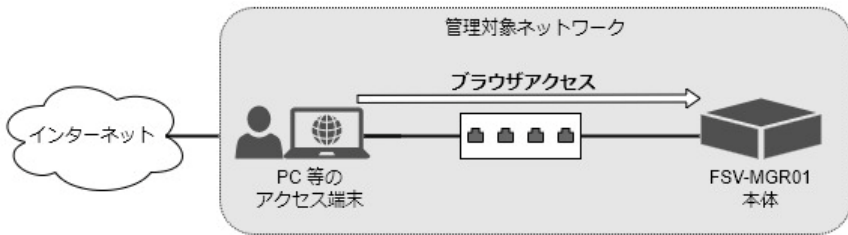

4. 本システムにログインする

- ・ブラウザにログイン画面が表示されたら、以下の初期ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名	admin
パスワード	admin

- ・初回ログイン時は、ログイン直後にソフトウェア使用許諾契約書画面が表示されます。
内容を良くお読み頂き、同意する場合はチェックを入れてください。
- ・また、初期ユーザー名とパスワード、メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

5. 本システムのライセンス登録を行う

- ・ダッシュボード画面が表示された後、同画面内にある「ライセンス登録」ボタンをクリックします。
または、メニューから「システム設定」→「ライセンス」タブをクリックします。
- ・ライセンス登録パネルから、氏名、組織名、メールアドレス、
および送付されたライセンスキーを入力し、登録を行ってください。

※ライセンス登録を行うためには、本システムが管理対象ネットワークを通してインターネットに接続されている必要があります。

■ 本体の停止のしかた

- ・本システムにアクセスし、管理者権限のアカウントでログインします。
- ・メニューから「システム設定」をクリックし、「システム再起動・停止」のタブを選択します。
- ・「システム停止」ボタンをクリックし、確認メッセージで「OK」を押してください。停止には数分かかります。
- ・ACアダプターや電源ケーブルを抜いて本体の電源を止めてください。

※本システムにアクセスできない等、止むを得ない場合は本体の電源ボタンを押して停止してください。

[注意] 起動中に AC アダプターや電源ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

■ アクセス端末 動作環境

項目	内容
ネットワーク環境	・FSV-MGR01 が接続されているネットワークへ接続可能な有線及び無線環境 ・VPN Client 機能 (リモートメンテナンス VPN 機能使用時)
動作確認済OS	Windows (10 / 11) / macOS / Linux (Ubuntu)
動作確認済ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Safari

本体の起動や停止方法の詳細や、その他本システムの機能説明につきましては別紙『FSV-MGR01 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

テクニカルサポートの御案内

製品に関する技術的質問及び不具合の際は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

また、製品のファームウェア、マニュアルなどに関しては、弊社ホームページでもご提供しておりますので、そちらもあわせてご覧下さい。

■ FXC サポートセンター

TEL 03-6820-0342 (平日 9 時-12 時/13 時-17 時(※自動応答))
FAX 03-5915-2681
e-mail support@fxc.jp
web <https://www.fxc.jp>

- 本インストールガイドは、FXC 株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が所有します。
弊社に無断で本書の一部、または全部を複製/転載することを禁じます。
 - 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
 - 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- インストールガイドの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

<インストールガイドバージョン>
2023 年 3 月 第 1 版

FXC株式会社

FXC23-DC-2000004-R1.0